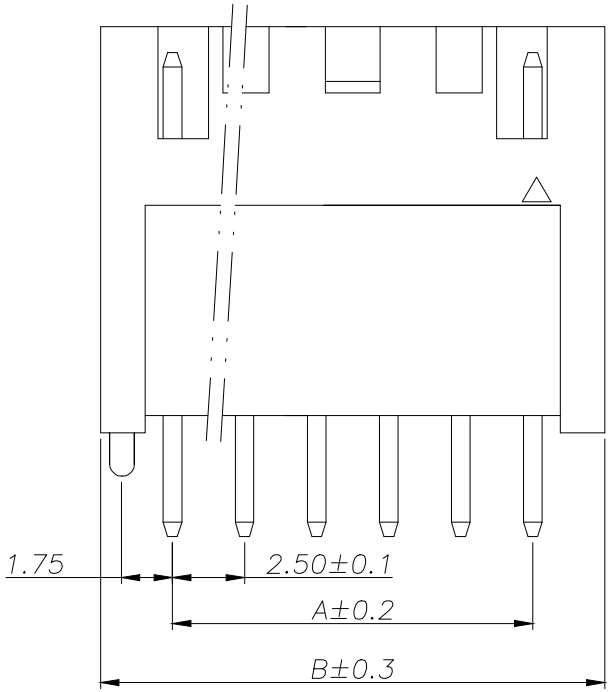

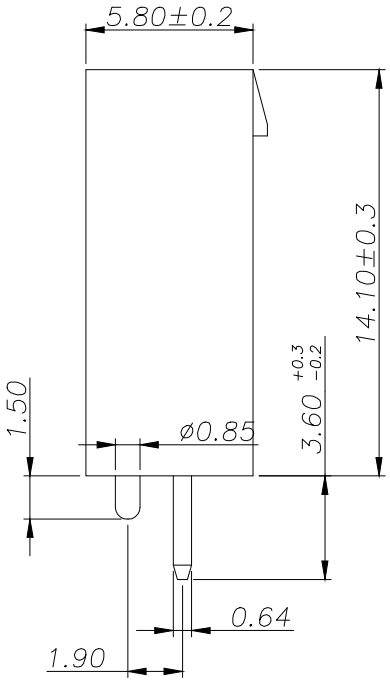

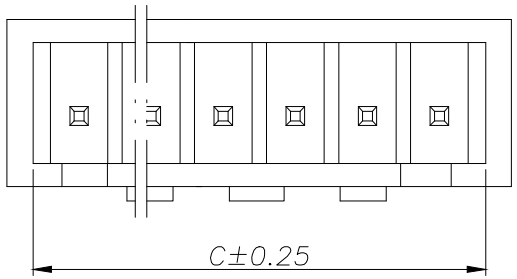

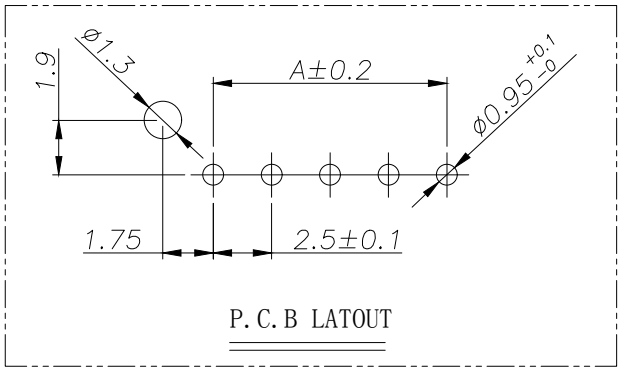

P.C.B LATOUT

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-XHL-2A-GR-05	2.50	7.50	5.70
3	HC-XHL-3A-GR-05	5.00	10.00	8.20
4	HC-XHL-4A-GR-05	7.50	12.50	10.70
5	HC-XHL-5A-GR-05	10.00	15.00	13.20
6	HC-XHL-6A-GR-05	12.50	17.50	15.70
7	HC-XHL-7A-GR-05	15.00	20.00	18.20
8	HC-XHL-8A-GR-05	17.50	22.50	20.70
9	HC-XHL-9A-GR-05	20.00	25.00	23.20
10	HC-XHL-10A-GR-05	22.50	27.50	25.70
11	HC-XHL-11A-GR-05	25.00	30.00	28.20
12	HC-XHL-12A-GR-05	27.50	32.50	30.70
13	HC-XHL-13A-GR-05	30.00	35.00	33.20
14	HC-XHL-14A-GR-05	32.50	37.50	35.70
15	HC-XHL-15A-GR-05	35.00	40.00	38.20

Ordering Information

HC-XHL - N*** - * - 05

Pin
Type: Y=孔座, A=直针
Colour: 默认=本色, R=红色, L=蓝色, B=黑色, Y=黄色, P=紫色, V=绿色, O=橙色, BR=棕色, PK=粉色, GR=灰色

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD		
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	XHL(2.50)单排 直针 带柱 灰色(座高14.1mm)	版 本 REV. A
			X.XX ±0.20	比 例 SCALE				
1	初版发行		X.XXX ±0.10	投 影 Projection		产品料号 PART NO.	HC-XHL-NA-GR-05	单 位 UNITS mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°			材 料 MATERIAL		页 次 SHEET 1/1