浙江博穆精密电子有限公司

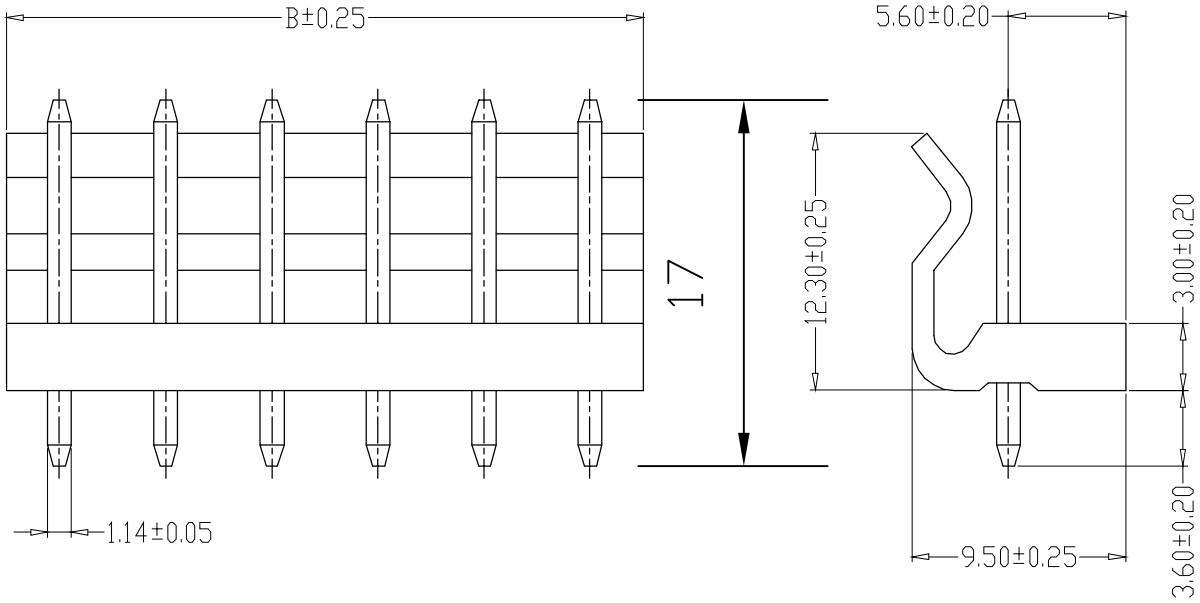

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 7A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 10mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000mΩ
6、Withstanding Voltang: 1500V AC,
7、Material:Wafer Nylon66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

编　号	尺寸（m
	A
3.96-2A	3.96
3.96-3A	7.92
3.96-4A	11.88
3.96-5A	15.84
3.96-6A	19.80
3.96-7A	23.76
3.96-8A	27.72
3.96-9A	31.68
3.96-10A	35.64
3.96-11A	39.60
3.96-12A	43.56
3.96-15A	55.44

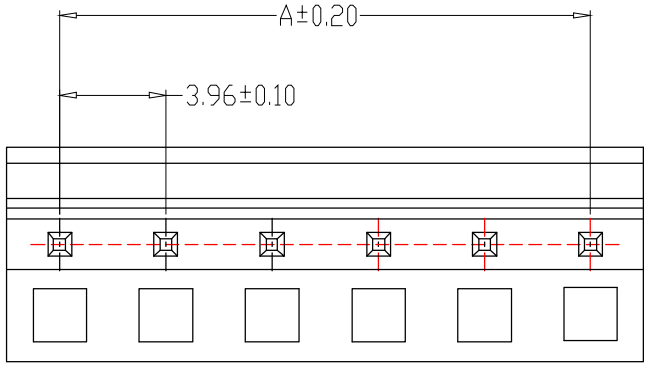

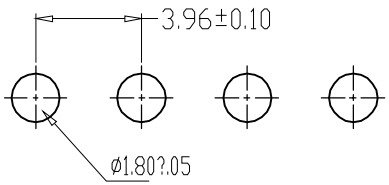

PCB LAYOUT

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE	GENERL TOLERANCE		制 图		料 号 PART NO.		REV
			X.±0.25	X.°±2°	审 核		品 名 TITLE	3.96直针座	SHEE
			X±0.20	Y°±1°			客户料号		