SOREDE
索 瑞 達 電 子

深圳市索瑞达电子有限公司

生产规格书

客户名称：BEHX1153

客户料号：1608-470uH

产品名称：功率电感

产品料号：SRT1608-471UL-T1.0

发行日期	文件编号
2019-07-19	SRD-WI-2260


业务	编制	审核	批准
	黄小香		


--------品质保证体系受控文件，不可随意复制或修改--------

版本	更 改　履　历	更改人	更改时间
A	新发行：2019 年 07 月 16 日	黄小香	2019-07-19

受文单位：　■生产部　■品管部　■采购部

1.外形尺寸：（单位：mm）

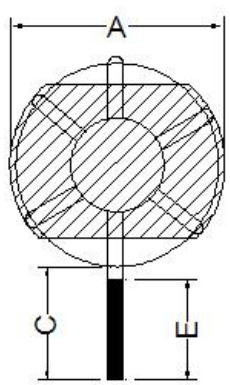

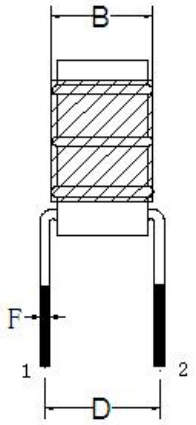

A	22.5 Max
B	15.5 Max
C	10.0±1.0
D	10.0±0.5
E	9.0 Min
F	1.0±0.1
J	
H	
I	

2.电气特性：

电感量 L	470uH(Min)	测试条件	1KHz/0.25V	测试仪器： ■HP4287A ■TH2817C ■TH2817B/1773 ■HK502BC ■CH1062
直流电阻(DCR)	20mΩ ±30%	测试条件		
铜线线径	∮1.0mm	测试条件		
绕线圈数	21TS Ref.	测试条件		

3.材料：


(1)磁环：T1608

(2)铜线：QA-1/155(VEW)

(3)绕线方式：密绕

(4)套管：20mm*22mm

4.电性图：



注意事项：	修改记录：
1：袋装：100PCS/袋	1.
2：包装袋封口平整	2：
3：	3：
4：	4：
5：	5：

5. 包装数量：

项目	数量（PCS）	尺寸规格（mm）
袋	100	170*200
内盒		
外箱		

6:标签要求：



备注：此标签尺寸规格为:长 65mm×宽 33mm×高 0.1mm.（参考）

序号	物料名称	供应商	物料规格	用量		损耗率	**备注**
1	磁环	合安创新	T1608 (非晶）	1	PCS	无	
2	铜线	兴隆达	QA—1/155（VEW)			2‰	
3	锡	千岛	99.7Sn 0.3Cu	0.008	g	0.1‰	
4	包装袋		170mm*200mm			无	
5	套管	星启	20mm*22mm	1	PCS	无	
		全泰	20mm*22mm	1	PCS	无	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							