


由 Autodesk 教育版产品制作

变更单号	版本	日 期	内 容 描 述	变更者

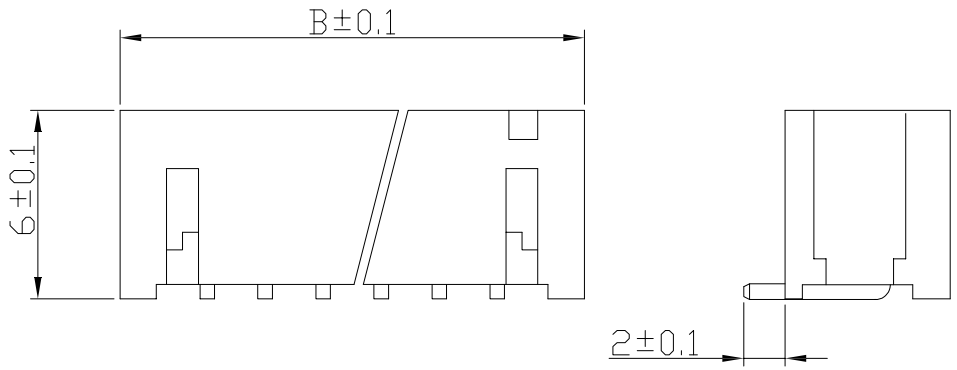

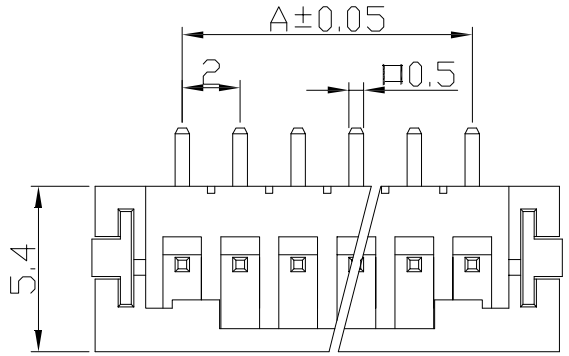

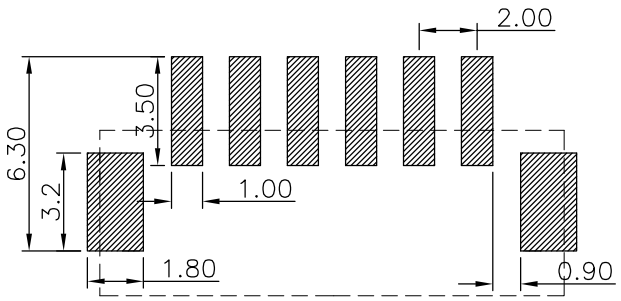

技术参数:
1. 额定电流:2A AC/DC.
2. 额定电压:200V AC/DC.
3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
4. 接触电阻:30mΩMax.
5. 绝缘电阻:1000MΩMin.
6. 耐电压:1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料
1. 基座:LCP.
2. 插针和焊片:黄铜.
3. 电镀:镍 和 锡.

2.0-16ALTK	36.0	30.0
2.0-15ALTK	34.0	28.0
2.0-14ALTK	32.0	26.0
2.0-13ALTK	30.0	24.0
2.0-12ALTK	28.0	22.0
2.0-11ALTK	26.0	20.0
2.0-10ALTK	24.0	18.0
2.0-9ALTK	22.0	16.0
2.0-8ALTK	20.0	14.0
2.0-7ALTK	18.0	12.0
2.0-6ALTK	16.0	10.0
2.0-5ALTK	14.0	8.0
2.0-4ALTK	12.0	6.0
2.0-3ALTK	10.0	4.0
2.0-2ALTK	8.0	2.0
产品名称	B	A

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

X. ±0.50 X.X ±0.25 X.XX±0.20 X° ±3°	设计	叶云龙	日期	2021.1.18	名称	2.0-NAKLTGB			
	审核	黄斌斌	日期	2021.1.18					
	批准	王红芳	日期	2021.1.18	料号				
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A	页码	1 OF 1	A4

由 Autodesk 教育版产品制作