
REVISIONS					
REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A0	N/A		INITIAL RELEASE	/	/
A1	N/A		图面升级整理图面	2025.05.22	阿树

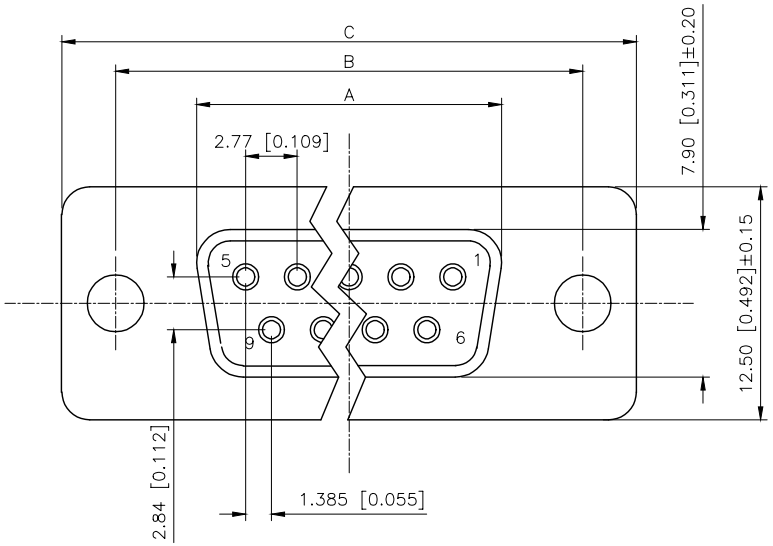


Specifications:
规格：
1.Voltage rating:250VAC/DC
额定电压：250V AC/DC
2.Current rating:3A AC/DC
额定电流：3A AC/DC
3.Withstanding voltage:500V AC/minute
耐受电压：500V AC/分钟
4.Temperature range: −55℃−+105℃
温度范围：−55℃−+105℃
5.Insulation resistance:1000MΩ MIN
绝缘电阻：1000MΩ MIN
6.Contact resistance:30mΩ Max
接触电阻：30mΩ Max
Materiai：
材料：
7.Rubber core:PBT UL94V−0
胶芯：PBT UL94V−0
8.The iron shell:SPCC−SD Nivkel Plating/Tin Plating/Gold Plating
铁壳：SPCC−SD,镀镍/镀锡/镀金
9.Terminal:Copper alloy
端子：铜合金


PART NO.:

X01 15 F C 2 W 1
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①Series NO.
②Row No.Pin No.XX−09;15;25;37
③Welding Board Angle :F−Female
④T：Tradutional C：Car−pin
⑤Planting Categotry: 1:1U' 2:2U' 3:3U' 4:5U' 5:15U'
⑥Color:B−BLACK W−White BL−Blue
⑦1:TYPE−1; 2:TYPE−2; 3:TYPE−3; 4:TYPE−4

NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION			
	A±0.25	B±0.13	C±0.38	D±0.25
9	16.35	24.99	30.80	19.28
15	24.75	33.30	39.20	27.65
25	38.35	47.04	53.05	41.28
37	54.75	63.50	69.40	57.71

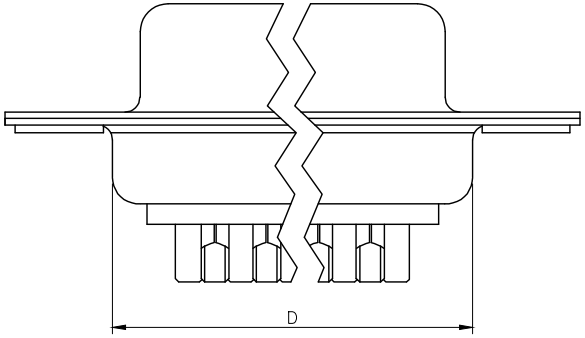

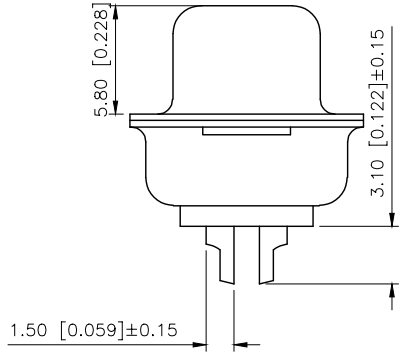

铆合方式	TYPE-1:铆合	TYPE-2:前铆实心螺母	TYPE-3:后铆空心螺母	TYPE-4:后铆空心螺母锁螺丝
图示		5.80 [0.228]	4.00 [0.157]	4.80 [0.189] 4.00 [0.157]

AuGLAR	±5°
X.	±0.40
X.x	±0.30
X.xx	±0.20
X.xxx	±0.15
UNSPECIFIED TOLERAuCES	

XKB 星创 Connection

DESIGN	阿树	VIEW:	MODEL TYPE: D−SUB
CHECKED		UNIT: mm/in	PART NO.: X0115FC2W1
APPROVED		SIZE: A4	DWG NO.: X0115FC2W1

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

SCALE	PAGE	REVISION
N/A	1/1	A1