项 目 Mapx	设 变 内 容 Modification	日 期 Date	修改人 Draw	核 准 Approve
⚠				

符合RoHS环保要求

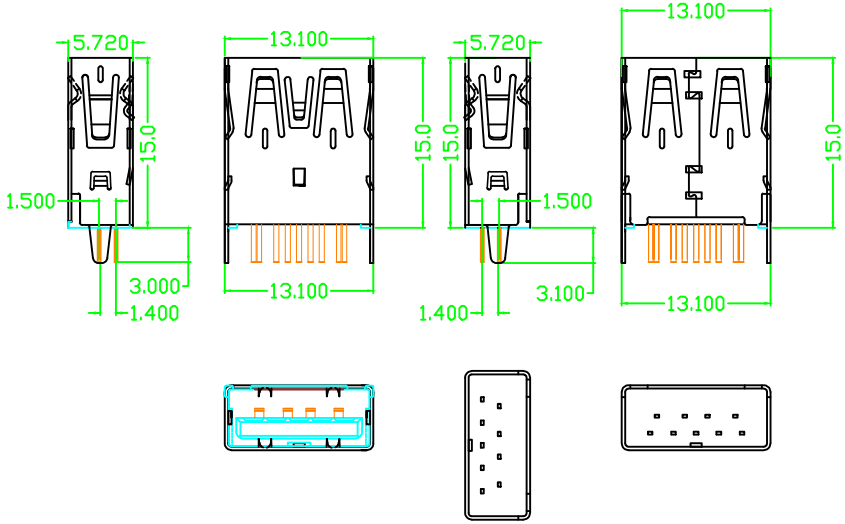



P.C.B LAYOUT P.C.B LAYOUT

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流: Current Rating

1.5A/contact terminal

2.额定电压: Voltage Rating

30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance

30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:

500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:

1000MEGA ohms MIN

1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force

Mate force:3.57kgf(MAX)

Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力: Terminal Retenion

1.0kgf(MIN)

1.塑胶:Housing:

Hing Temperature Tnermaplastics,

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;

Tin On Solder Talls

端子四周镀60U"(MIN)—100U锡,"镀金1U"

2.外壳:Shell:

铁壳四周镀80U"(MIN)镍,铜壳四周镀60—80U"(MIN)镍

Nickel Plating

成 品 ? MANUFACTURE DWG		东莞市文章济美电子有限公司								
公 差 一 ? 表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE										
.X±0.15	X.±5°	日 期 DATE	DATE	? 位 UNIT	MM	制 ? DRAWING	DRAWING	DWG NO.	DWGNO.	
.XX±0.05	.X±2°	? 核 CHECXED	CHECXED	比 例 SCALE	1 : 1	? ? DESIGN	IUFU	品 名 NAME	USB-3.0AMZC-B	
.XXX±0.02	.XX±1°	核 准 APPROVE	APPROVE	角 法 VIEW				版 本 VER	VER	? ? SHEET 002