HSF RoHS

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
A0		NEW		21.10.14

NOTES1:

UL Standard

1.Rated voltage/current : 300V / 12A
2.Withstanding voltage : AC1600V/1Min.
3.Wire range : 28~14AWG

IEC Standard

1.

Pollution degree	2	2	3
Overvoltage category	II	III	III
Rate impulse voltage(KV)	4KV	4KV	4KV
Rate voltage(V)	500V	320V	320V
Rate current(A)	17.5A		


2.Wire range : 0.2~1.5mm²


NOTES2:

1.Dimension shall be interpreted per ASME Y14.5-2009
2.Pitch : 5.00mm, Poles : N=02~24P
3.Stripping length : 8~9mm
4.Operating temperature: -40°C~+130°C
5.Undimensioned tolerances:

Pitch range in mm			Nominal dimension range in mm					— ⌒ ▱
TO 6	Over 6 TO 10	Over 10 TO 24	TO 30	Over 30 TO 60	Over 60 TO 100	Over 100 TO 150	Over 150	0.1/10
								∠
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°

6.RoHS Compliance

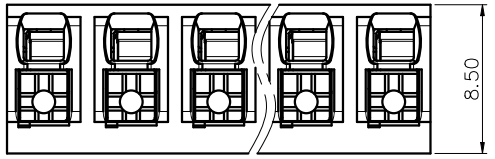


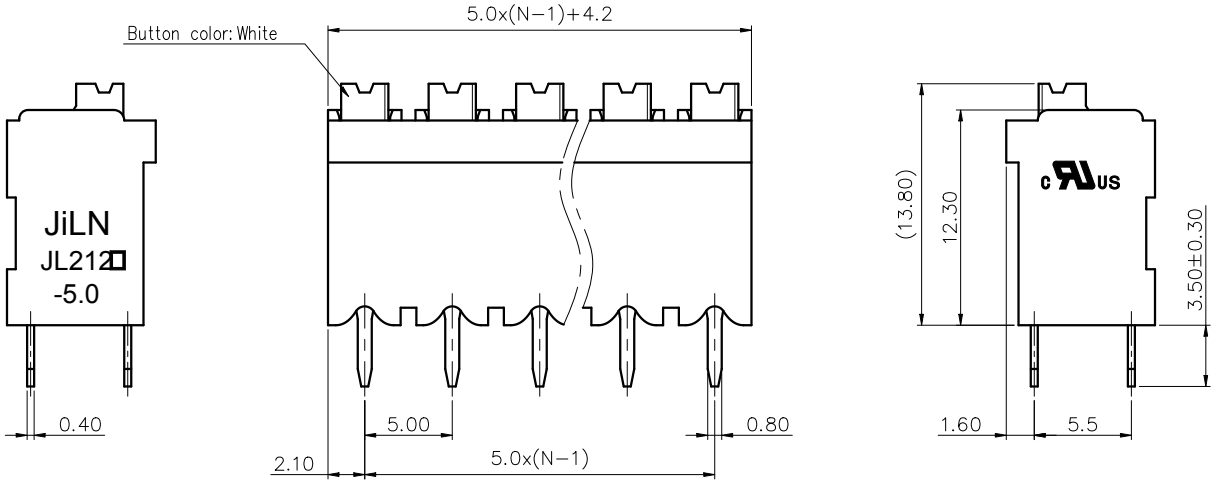

Ordering Information

JL212V - 500 XX X XX

- 500: Pitch, 500=5.0PH
- XX: No.of pins, 2~24P
- X: Housing Color
  - B=Black
  - G=Green
  - U=Blue
  - R=Red
  - W=White
  - Y=Yellow
  - O=Orange
  - E=Grey
- XX: Serial code

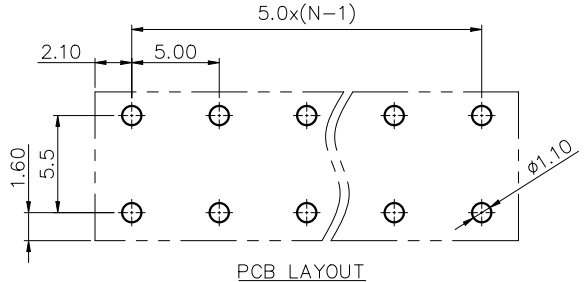

PCB LAYOUT

DRAW	XH.LI	SCALE	FIT
		UNIT	mm
CHECK	W.CHEN	SIZE	A4
		SHEET	1/1
APPROVE	J.CHEN	PROJ.	

JILN® 东莞市锦凌电子有限公司
DONGGUAN JINLING ELECTRONICS CO.,LTD

PART NO.	JL212V-500XXXXX
TITLE:	JL212V-THR-5.0-XXP弹簧式/直脚