



REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
		新订图面		

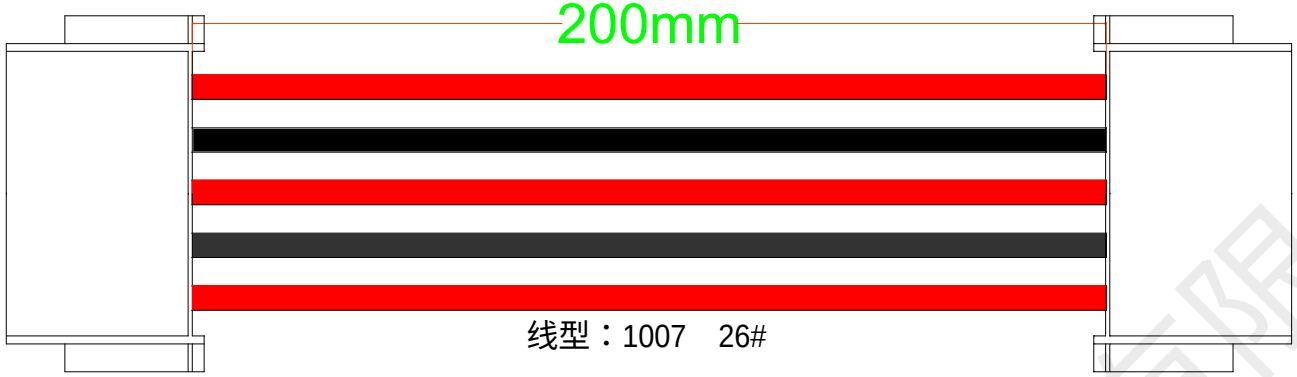


PIN数	型号	尺寸（mm）	
		A	B
2	ZH1.5-2Y	1.5	4.45
3	ZH1.5-3Y	3.0	5.95
4	ZH1.5-4Y	4.5	7.45
5	ZH1.5-5Y	6.0	8.95
6	ZH1.5-6Y	7.5	10.45
7	ZH1.5-7Y	9.0	11.95
8	ZH1.5-8Y	10.5	13.45
9	ZH1.5-9Y	12.0	14.95
10	ZH1.5-10Y	13.5	16.45
11	ZH1.5-11Y	15.0	17.95
12	ZH1.5-12Y	16.5	19.45
13	ZH1.5-13Y	18.0	20.95
14	ZH1.5-14Y	19.5	22.45
15	ZH1.5-15Y	21.0	23.95
16	ZH1.5-16Y	22.5	25.45
17	ZH1.5-17Y	24.0	26.95
18	ZH1.5-18Y	25.5	28.45
19	ZH1.5-19Y	27.0	29.95
20	ZH1.5-20Y	28.5	31.45

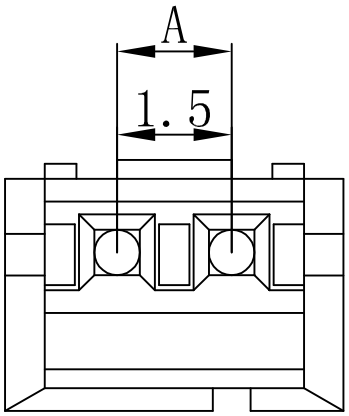

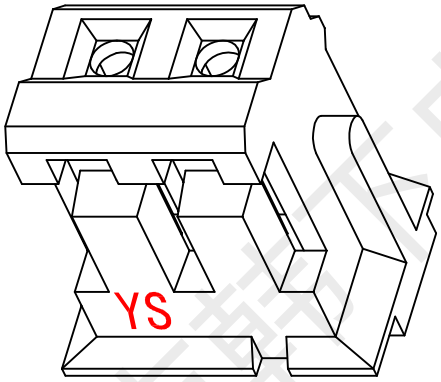

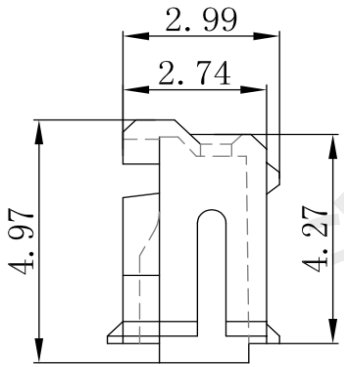



技术要求：

1. 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起泡，污损，毛刺等；
2. 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
3. 材料：塑料PA66
4. 额电电流：0.50A AC,DC
5. 额电电压：300V AC,DC
6. 接触电阻：≤20mΩ
7. 绝缘电阻：≥100MΩ
8. 应用线型：AWG #26（1007）
9. 温度范围：-25℃ to +85℃

品名(ITEM NO)	HX 1.5-5P ST 200mm 26AWG
料号(PART NO)	
图号(DWG NO)	

深圳市韩下电子有限公司

页码(SHEET)	1	单位(UNIT)：MM
版本(REV)	A1	比例(SCALE)1:1
日期(DATE)	2024.3.20	
设计(DESIGN)	黄彬	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
审核(CHECKED)	张伟	>XX ±3 >X ±1 0.X ±0.20 0.XX ±0.15
核准(APPROVED)	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司