

Process Capable

RoHS Compliant 2011/65/EU


Compliant Halogen Free


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

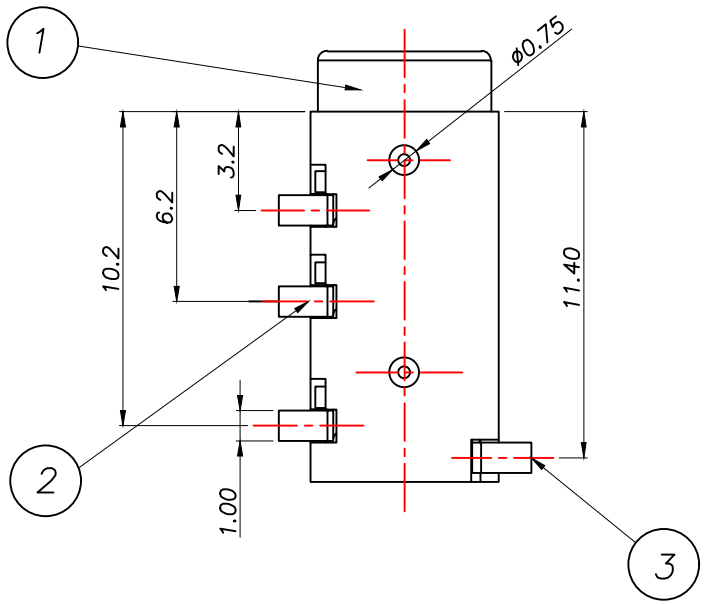





SCHEMATIC

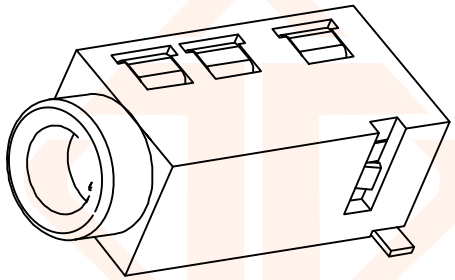

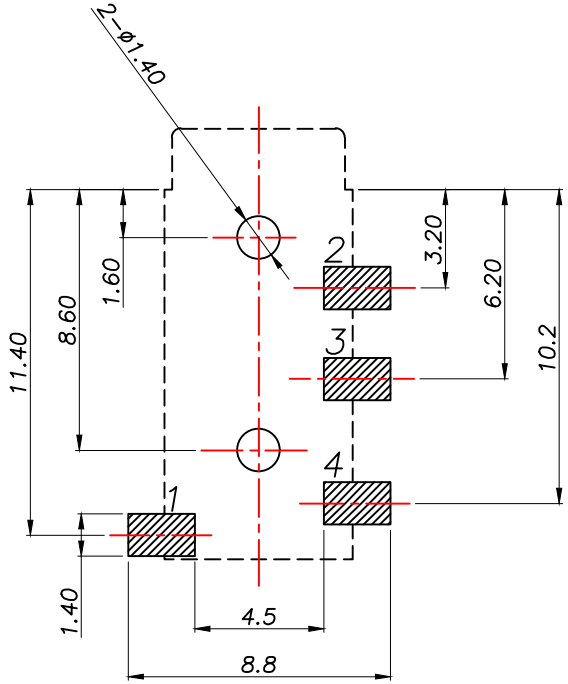

PCB板位置尺寸

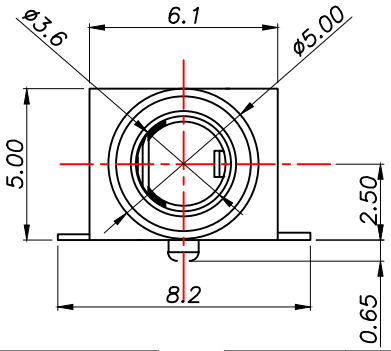

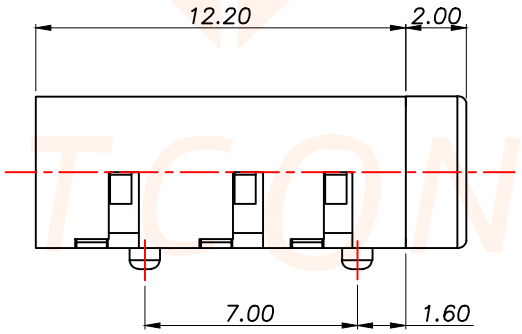

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次

序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
3	3号弹片	1	磷铜带	T=0.20	镀银
2	2号弹片	3	磷铜带	T=0.20	镀银
1	基座	1	PPA		黑色

TOLERANCE	
X.:±0.20	X.°:±5°
X.X:±0.10	X.X°:±2°
X.XX:±0.05	X.XX°:±1°
UNITS	mm
MATERILA	— — —
FINISH	— — —

深圳聚兴泰电子科技有限公司
Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd

PART NO.	TITLE:
PJ-35-320D	PJ 耳机插座
DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG
CHED: Olvia	SCALE N:A / SHEET 1/1
APPD: Ava	

JXTCONN