

REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

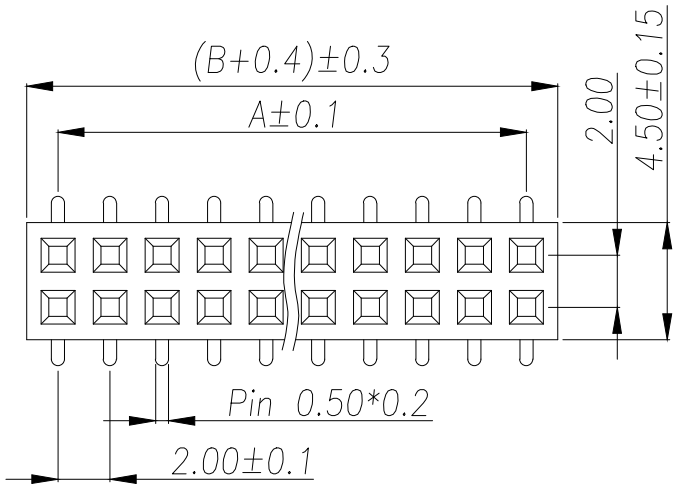



SPECIFICATIONS

Current Rating: 1.5 Amps
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Withstanding Voltage: AC 500V
Operation Temperature: -40°to+105°
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Insrlator Material: Polyester(UL 94V-0)
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp: 240°C for30-60seconds
(260°C for 5 seconds)

P/N	PIN	DIM.A	DIM.B
B200UD-TS01PR-PC065	1	0.00	2.00
B200UD-TS02PR-PC065	2	2.00	4.00
B200UD-TS03PR-PC065	3	4.00	6.00
B200UD-TS04PR-PC065	4	6.00	8.00
B200UD-TS05PR-PC065	5	8.00	10.00
B200UD-TS06PR-PC065	6	10.00	12.00
B200UD-TS07PR-PC065	7	12.00	14.00
B200UD-TS08PR-PC065	8	14.00	16.00
B200UD-TS09PR-PC065	9	16.00	18.00
.....	.....	.....	.....
B200UD-TS40PR-PC065	40	(PIN-1)x2.0	(PIN)x2.0

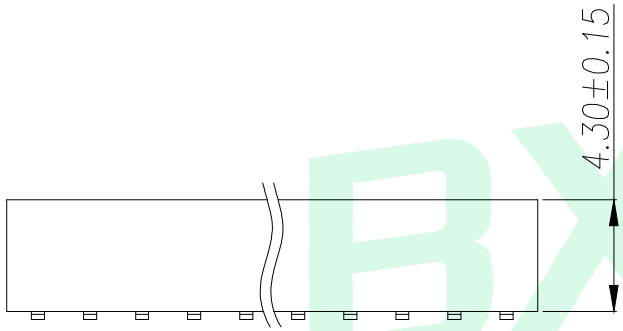

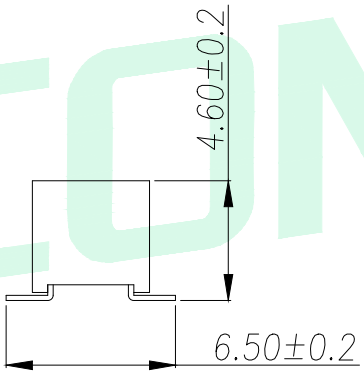

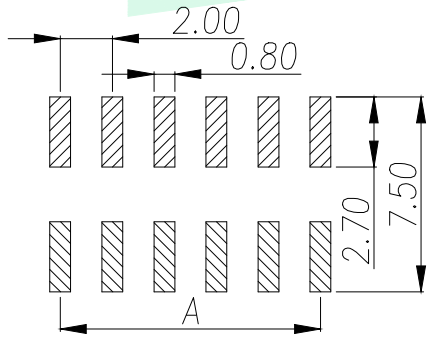

RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE:±0.05 (TOP VIEW)

GENERAL TOLERANCE	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD	BXCONN®
DIM. TOL. x. ±0.30 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 GENERAL ANGLE: X.° ±5° X.° ±1° X.XX° ±0.5°	TITLE: 2.0FH H4.3 2xnPin SMT W4.5 U型 PC6.5 PB4.6 6T	
	DWG. NO.: B200UD-TSXPR-PC065	CHECKED: MAX
	PART NO.: B200UD-TSXPR-PC065	DRAWN: ELLA
	UNIT: mm / SCALE: none / SHEET: 1of 1 / DWG. SIZE: A4 / LAYER: bxconn	APPROVED: WILL