| REVISIONS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REV. | ECN NO. | LOCATION | DESCRIPTION | DATE | DESIGN |
| A0 | N/A | | INITIAL RELEASE | / | / |
| A1 | N/A | | 图面升级整理图面 | 2025.05.22 | 阿树 |

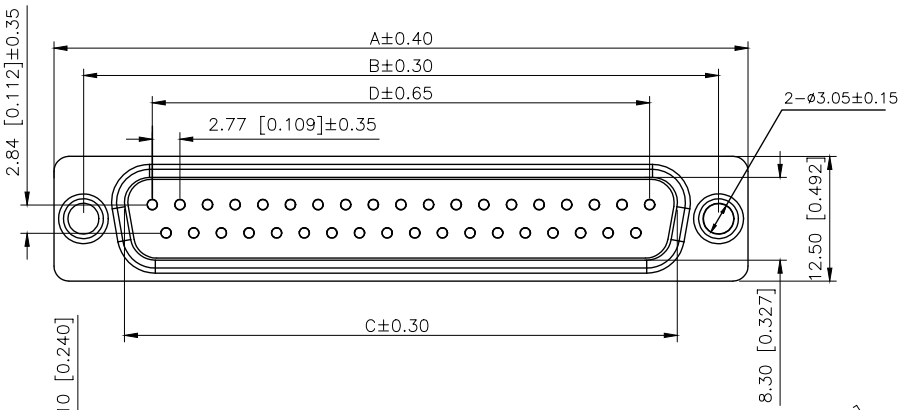


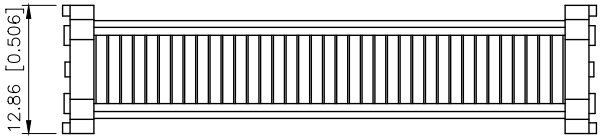


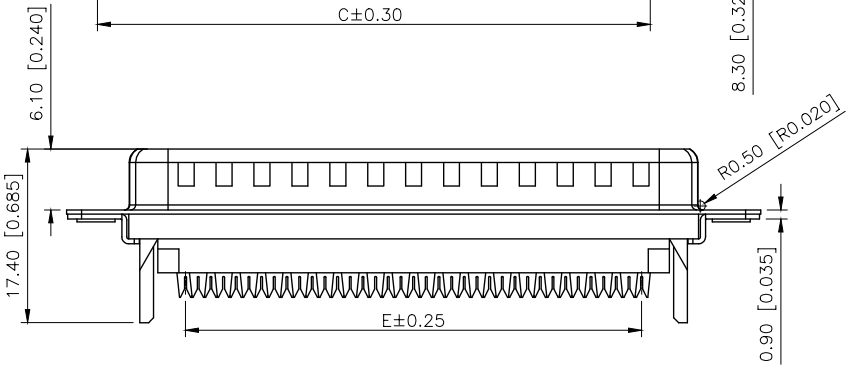


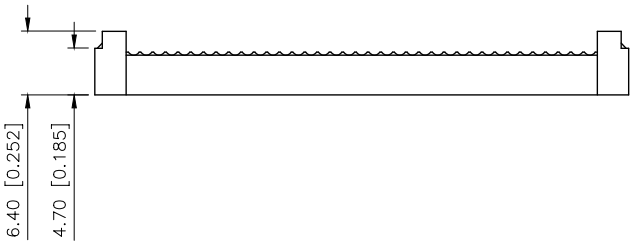


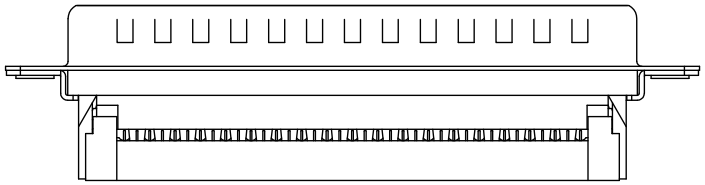




Specifications:
规格:
1.Voltage rating:250VAC/DC
额定电压：250V AC/DC
2.Current rating:1A AC/DC
额定电流：1A AC/DC
3.Withstanding voltage:500V AC/minute
耐受电压：≥500V AC/分钟
4.Temperature range:-40℃-+105℃
温度范围：-40℃-+105℃
5.Insulation resistance:1000MΩMIN
绝缘电阻：≥1000MΩ
6.Contact resistance:20mΩMax
接触电阻：≥20mΩ
Materiai:
材料：
7.Rubber core:PBT UL94V-0
胶芯：PBT UL94V-0
8.The iron shell:SPCC Nivkel Plating/Tin Plating
铁壳：SPCC,镀镍/镀锡
B、成品不能有弯针，R角不一致等不良。

PART NO.:

X07 09 W T 7 B 1
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①Series NO.
②Row No.Pin No.XX-09;15;25;37
③Welding Board Angle :W-Male
④T：Tradutional C：Car-pin
⑤Planting Categotry: 1:1U' 2:2U' 3:3U' 4:5U' 5:15U' 6:30U' 7:AuSn
⑥Color:B-BLACK W-White BL-Blue
⑦1:TYPE-1;

| NUMBER OF POSITIONS | DIMENSION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A±0.40 | B±0.30 | C±0.30 | D±0.65 | E±0.25 |
| 9 | 30.80 | 25.00 | 16.35 | 11.08 | 10.16 |
| 15 | 39.14 | 33.30 | 24.75 | 19.39 | 17.78 |
| 25 | 53.05 | 47.04 | 38.35 | 33.24 | 30.38 |
| 37 | 69.32 | 63.50 | 54.75 | 49.86 | 45.72 |

| X07XXWXXX1 | XDBLS | XDBLM |
|---|---|---|
| PART NO | SCREW | NUT |

| AuGLAR | ±5° |
|---|---|
| X. | ±0.40 |
| X.x | ±0.30 |
| X.xx | ±0.20 |
| X.xxx | ±0.15 |
| UNSPECIFIED TOLERAuCES | |

XKB 星创 Connection

| DESIGN | 阿树 | VIEW: |
|---|---|---|
| CHECKED | | UNIT: mm/in |
| APPROVED | | SIZE: A4 |

MODEL TYPE: D-SUB
PART NO.: X0709WT7B1
DWG NO.: X-X0709WT7B1

| SCALE | PAGE | REVISION |
|---|---|---|
| N/A | 1/1 | A1 |

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn