SPECIFICATION

Physical Dimensions(尺寸图):

Unit(单位):mm

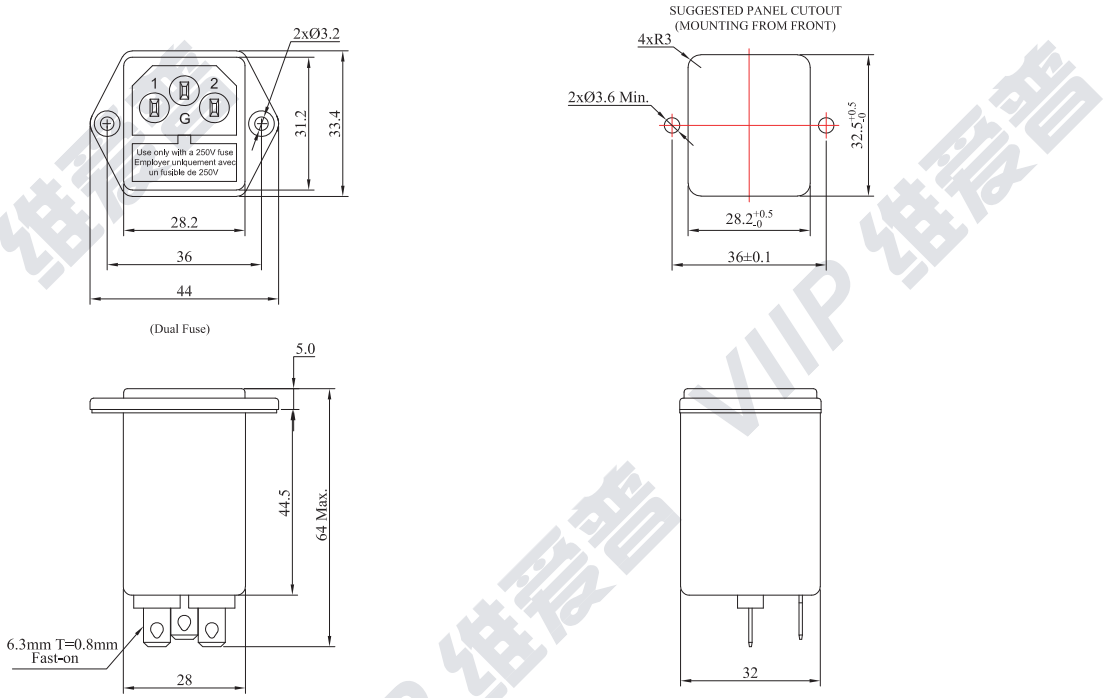

Electrical Schematic (电路图)

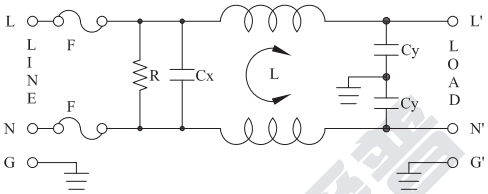

Minimum Insertion Loss in dB:(AT 50 Ohm System)

在50欧姆系统下，插入损耗值(分贝)

MHz （频率）	0.15	0.5	1	5	10	30
COM.MODE （共模）	18	25	31	45	51	40
DIFF.MODE （差模）	16	26	33	51	57	26

*ABOVE TABLES ARE REFERENCE ONLY .(*以上数据仅供参考)

Characteristics(电气特性):

Voltage Rating(额定电压):115/250VAC

Current Rating(额定电流):6A

Leakage Currentt(漏电流):LN-G 0.45mA

Temperature Range(温度范围): -25°C~+100°C

Operating Frequency(操作频率): 50/60Hz

Hi-pot(耐压测试)

Line to Ground(线对地端):LN-G 2000VAC

Line to Line(线对线):L-N 500VDC

Safety Approvals(安规认证) :

Model.(型号)	*Unit(单位)*	*Rev.(版本)*	*Dimension Limit(尺寸范围)*	*Tolerance(公差)*
VIP1-1C-06	*mm*	*Rev.4.0*	*0 ~ 10*	*±0.3*
			10 ~ 100	*±0.5*
X0980			*100 ~ 150*	*±0.8*
			150 ~ 250	*±1.0*