


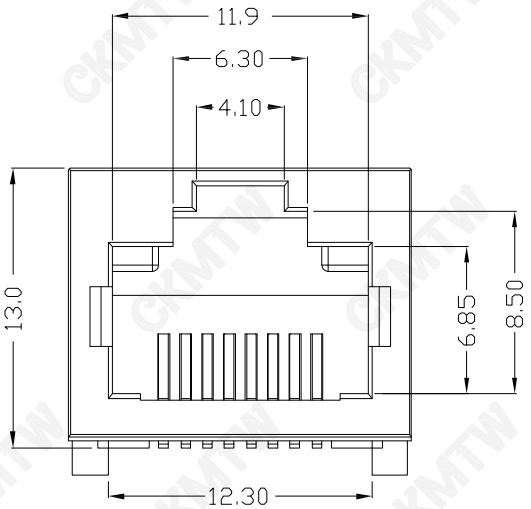


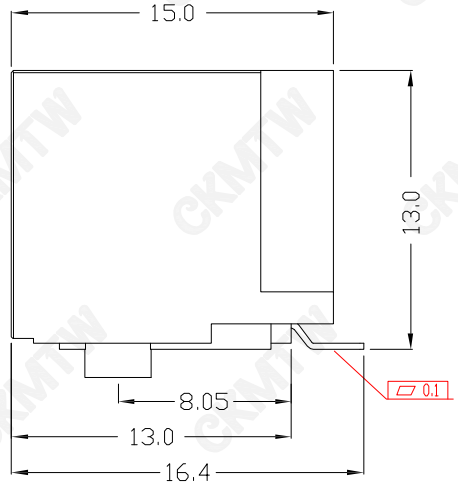

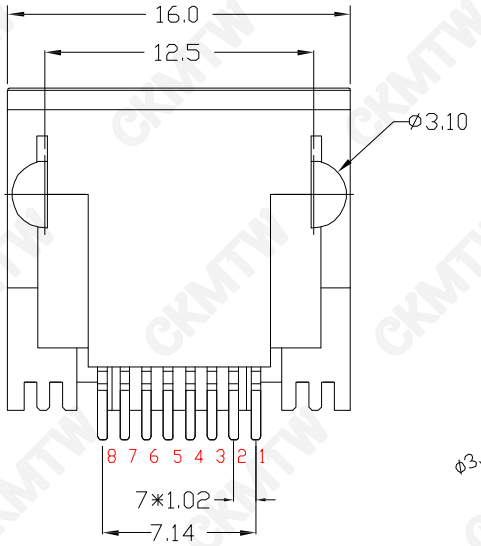

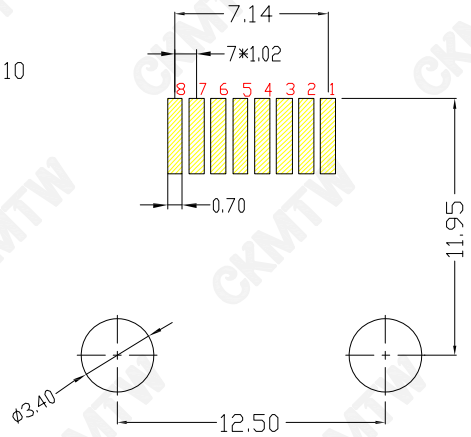

说明(NOTES)：

1. 材质(MATERIAL)：
   胶芯(HOUSING):LCP,UL94V-0; COLOR; BLACK
   端子(CONTACT):PHOSPHOR BRONZE Φ=0.46mm.
   外壳(SHELL) :BRASS
2. 电镀说明(PLATING)：
   端子(CONTACT)：SELECTING GOLD Fu"~50u" PLATING NICKEL
   外壳(SHELL) ：PLATING NICKEL
3. 电气性能(ELECTRICAL)：
   1）额定电压(VOLTAGE RATING)：150VACRMS.
   2）额定电流(CURRENT RATING)：1.5A.
   3）接触电阻(CONTACT RESISTANCE)：40mΩMax.
   4）绝缘电阻(INSULATION RESISTANCE)：500 MEGOHMS MIN @ 500V DC
   5）绝缘耐压(DIELECTRIC WITHSTANDING RESISTANCE)：1000V AC RMS 50Hz.1MIN.

4. 机械性能（MECHANICAL）：
   耐久性（DURRABILITY）：500 Mating Cycles MIN.

5. 环境温度（ENVIRONMENTAL）：
   1）存储温度（STORAGE） :-40℃ TO 85℃
   2）工作温度（OPERATION）：-25° C TO +85° C.

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	C kmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO.,LTD
CHECKED:	DATE:	TITLE: RJ45-8P/8C 5JA SMT 卧贴 全塑 带柱
DRAWN: HCY	DATE: 2014-08-13	PART.NO. R-RJ45M08P-A001
		UNIT mm SCALE free
		FILE NO. Ckmtw-RJ45-0437 REV. A HY04