
Process Capable

RoHS Compliant 2011/65/EU

Compliant Halogen Free

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

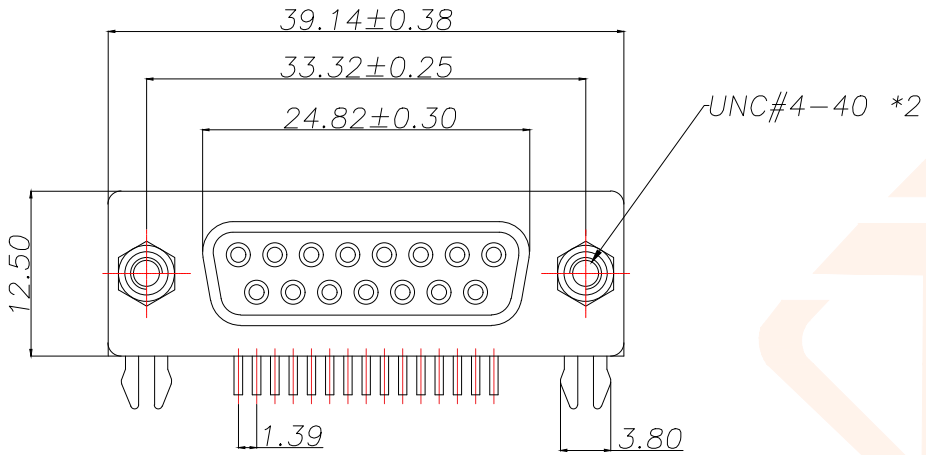


一、MATERIAL:


1.Insulator:PBT+30%Glass Fiber
2.Contact:Brass
3.Contact Plated:Gold Flash over Tin Or Glod Plated Or Tin Plated
4.Shell:Steel,Nickel Plated


二、SPECIFICATION:

1.Current Rating:3 AMPS
2.Insulation Resistance: 100MΩ MIN. At 500VDC
3.Dielectric Strength: 500V for One minute
4.Operation Temperature: -55° C~+105° C.

※【胶芯颜色、防火要求、环保要求及电镀规格 依据客户实际订单要求为准】

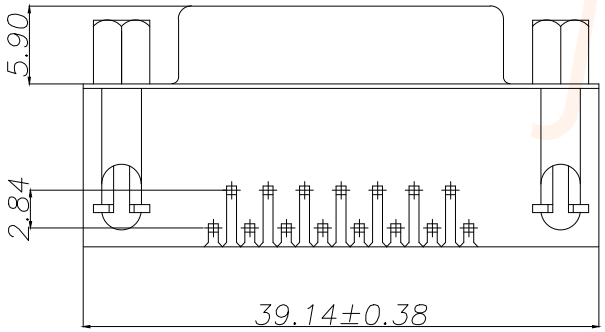

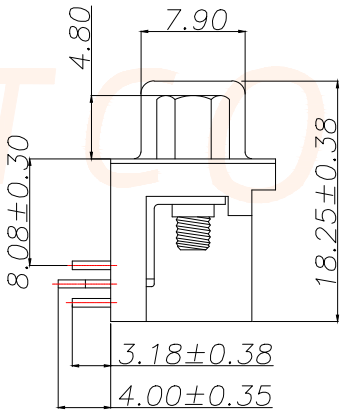

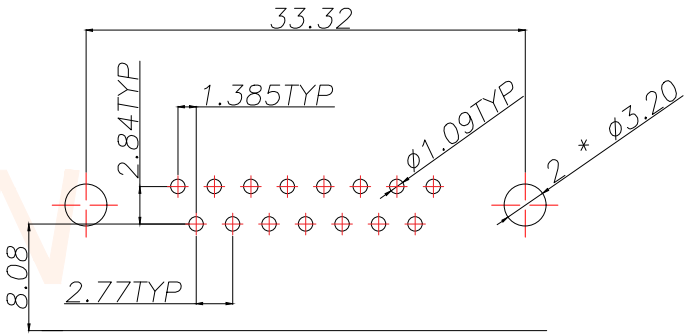

RECOMMEND PCB LAYOUT (T=1.6)

PCB TOLERANCE:±0.05

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd	
X.:±0.30	X.°:±5°	PART NO. ADR-0B1C-15P	TITLE: DR15F叉锁
X.X:±0.25	X.X°:±2°		
X.XX:±0.15	X.XX°:±1°	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG
UNITS	mm	CHED: Olvia	SCALE N:A / SHEET 1/1
MATERILA	— — —	APPD: Ava	
FINISH	— — —		