



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	黄艳兰	2019-12-10

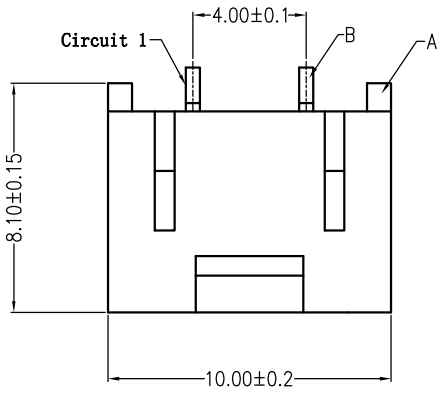


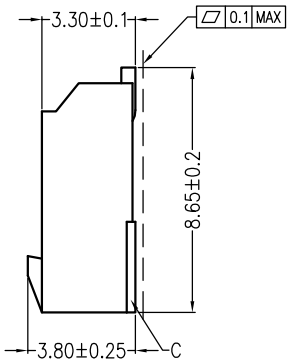

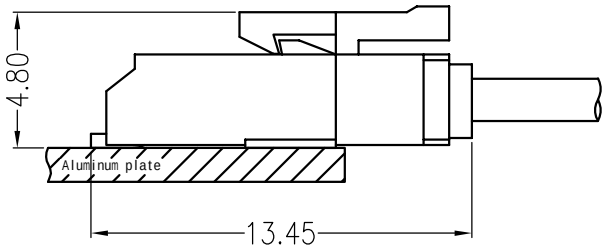

Assembly Layout

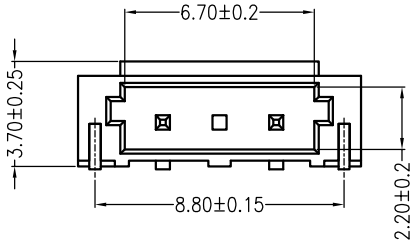



主要技术参数 Main Specifications

线数（Poles）: 02 to 05

额定电阻（Contact resistance）:≤20mΩ


绝缘电阻（Insulation resistance）:≥1000MΩ

额定电压（Rated voltage）:600V AC DC

额定电流（Rated current）:1A AC DC

耐电压（Withstand Voltage）: 1800V AC/minute

温度范围（Temperature Range）:-25℃～ +105℃

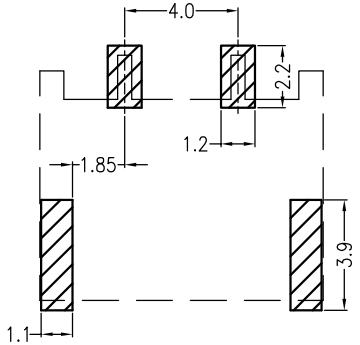

Board Layout

ITEM	COMPONENT	Q'TY	MATERIAL	FINISH
C	SOLDER TAB	2 PCS	BRASS	Sn-plated
B	CONTACT	2 PCS	BRASS	Sn-plated
A	PEDESTAL	1 PCS	LCP	UL 94V-0, COLOR:BEIGE

深圳市华德共创科技有限公司

Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD

TEL：0755-27111216 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表								
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	谢亮	TITLE: 产品名称：	4.00卧贴	
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	王建业	DATE	SCALE	UNIT / CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	黄艳兰	2019-12-10	1:1	mm / A018

PART NO: 产品编号： HDGC4002WR-S-2P-2