

ROHS Compliant

MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

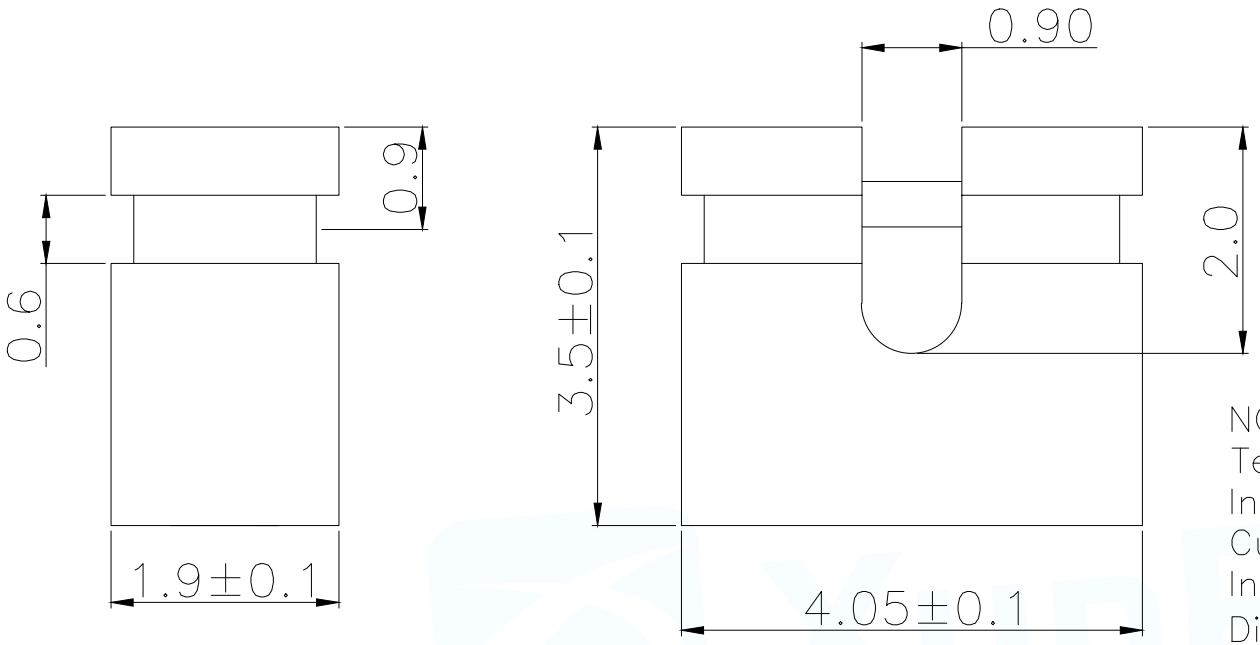

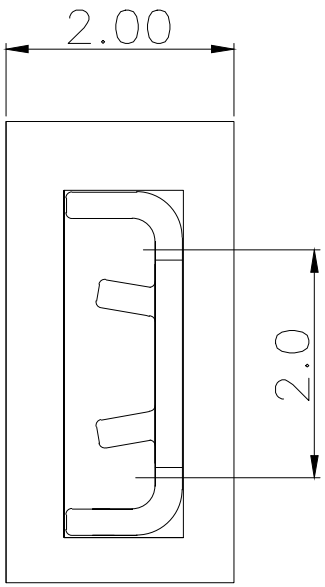

NOTE:
Technical data:
Insulator body:PBT+15% G.F UL94-V0
Curent Rating:3 AMP
Insulator resistance:1000 Megohoms min
Dielectric withstanding:AC/DC 500V.
Contact Resistance:25mΩ
Contactmaterial:Bronze.
plating:Gold or tin over nickel
Operating Temperature:-40°C to +105°C

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES		TITLE: MJ PH2.0 H:3.5		
		PAR	F200D-02KK-B	
DECIMALS: / ANGLES:		DWN	Lucas	
.X:±0.25 / ±1°		CHKD	Ethan	
.XX:±0.20		APVD	Jacob	
.XXX:±0.10	CUSTOMER COPY	SCALE1:1	UNIT:MM	
		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A