

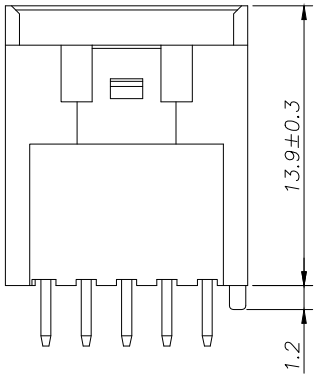

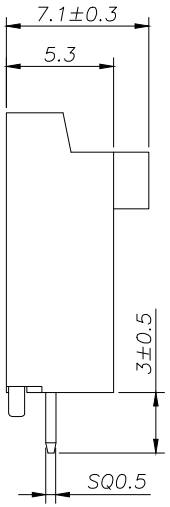



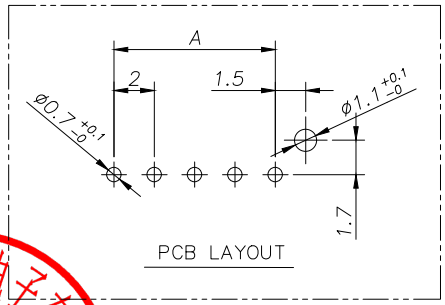

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0 (850°)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	PALTrt NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-PAH-2A-PF1-05	2.00	6.00
3	HC-PAH-3A-PF1-05	4.00	8.00
4	HC-PAH-4A-PF1-05	6.00	10.00
5	HC-PAH-5A-PF1-05	8.00	12.00
6	HC-PAH-6A-PF1-05	10.00	14.00
7	HC-PAH-7A-PF1-05	12.00	16.00
8	HC-PAH-8A-PF1-05	14.00	18.00
9	HC-PAH-9A-PF1-05	16.00	20.00
10	HC-PAH-10A-PF1-05	18.00	22.00
11	HC-PAH-11A-PF1-05	20.00	24.00
12	HC-PAH-12A-PF1-05	22.00	26.00
13	HC-PAH-13A-PF1-05	24.00	28.00
14	HC-PAH-14A-PF1-05	26.00	30.00
15	HC-PAH-15A-PF1-05	28.00	32.00
16	HC-PAH-16A-PF1-05	30.00	34.00

Ordering Information

HC-PAH - N*** - * - ** - 05

Pin
Type: Y=孔座, XS=直针带柱
Colour: 默认=本色, W=白色, L=蓝色, B=黑色, Y=黄色, P=紫色, O=橙色, V=绿色, RW=粉色
高阻燃灼热丝: PF1=750° 不燃, 850° 漏压物不燃; PF2=850° 不燃

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
1	初版发行	

GENERL TOLERANCE

DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING	
审 核 CHECK	
批 准 APPROVAL	
比 例 SCALE	
投 影 Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	PAH (2.00)单排 直针带柱 高阻燃 灼热丝	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-PAH-NAS-PF1-05	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1