

Process Capable | RoHS Compliant 2011/65/EU | Compliant Halogen Free

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN


说明:


1.产品表面清洁,无锈蚀、氧化、裂纹、缺芯、毛刺、及其它机械损伤;
2.塑胶材料:LCP UL94V-0,颜色:本色;
3.焊片:黄铜,镍底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
4.接触针:黄铜,镍底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
5.满足灼热丝温度850度.
6.工作温度-40~+85°C
7.额定电流:1A AC/DC
8.额定电压:50V AC/DC
9.接触阻抗:10mΩ Max.
10.绝缘阻抗:1000MΩ Min.
11.耐电压:1000V AC FOR 1 MINUTE

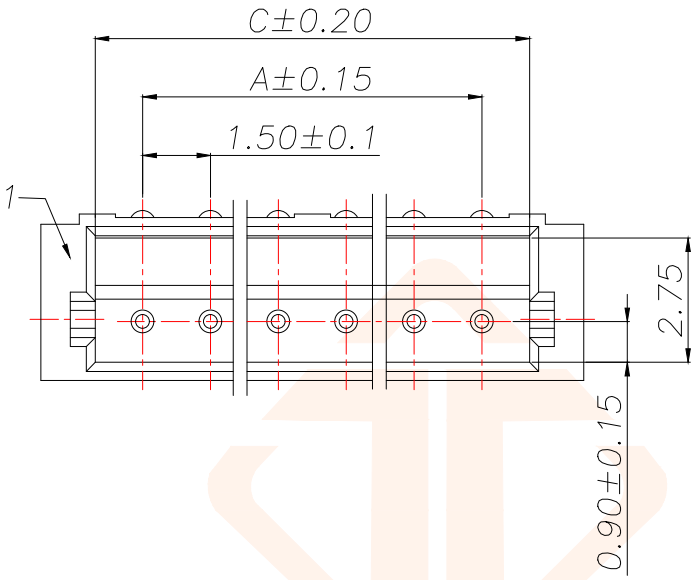

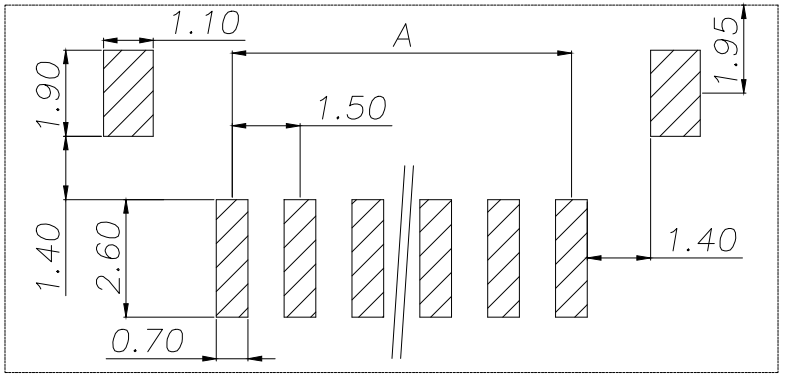

PCB LAYOUT
TOL.: ±0.05

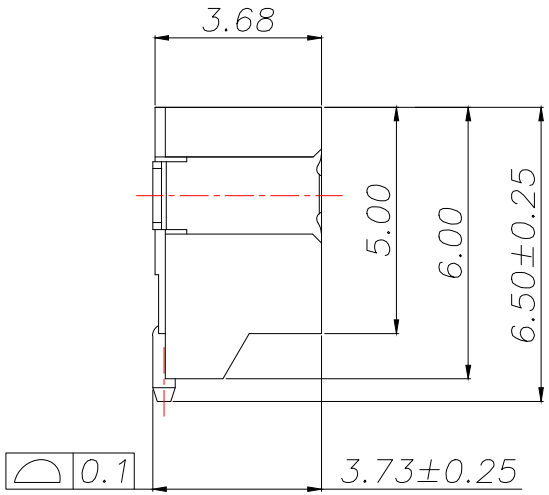

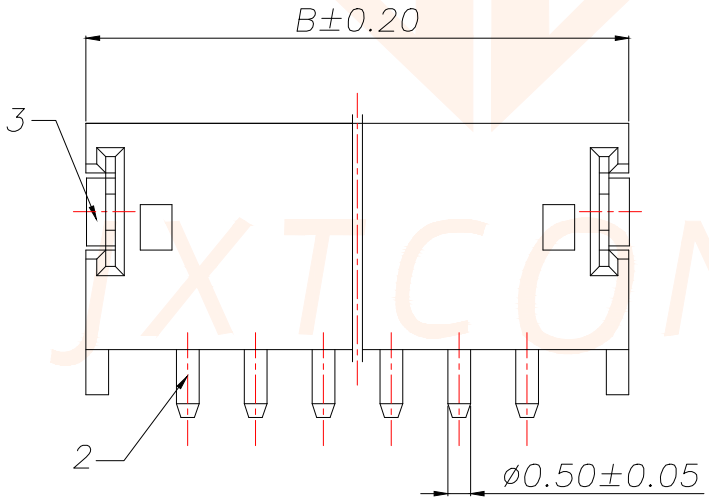

序号	名称	数量
1	基座	1
2	接触针	n
3	焊片	2

P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C
JXT-ZH1.5-2PWT	2	1.50	6.00	3.60
JXT-ZH1.5-3PWT	3	3.00	7.50	5.10
JXT-ZH1.5-4PWT	4	4.50	9.00	6.60
JXT-ZH1.5-5PWT	5	6.00	10.50	8.10
JXT-ZH1.5-6PWT	6	7.50	12.00	9.60
JXT-ZH1.5-7PWT	7	9.00	13.50	11.10
JXT-ZH1.5-8PWT	8	10.50	15.00	12.60
JXT-ZH1.5-9PWT	9	12.00	16.50	14.10
JXT-ZH1.5-10PWT	10	13.50	18.00	15.60
JXT-ZH1.5-11PWT	11	14.00	19.50	17.10
JXT-ZH1.5-12PWT	12	16.50	21.00	18.60
JXT-ZH1.5-13PWT	13	18.00	22.50	20.10
JXT-ZH1.5-14PWT	14	19.50	24.00	21.60
JXT-ZH1.5-15PWT	15	21.00	25.50	23.10
JXT-ZH1.5-16PWT	16	22.50	27.00	24.60
JXT-ZH1.5-17PWT	17	24.00	28.50	26.10
JXT-ZH1.5-18PWT	18	25.50	30.00	27.60
JXT-ZH1.5-19PWT	19	27.00	31.50	29.10
JXT-ZH1.5-20PWT	20	28.50	33.00	30.60

TOLERANCE	
X.:±0.30	X.°:±5°
X.X:±0.25	X.X°:±3°
X.XX:±0.20	X.XX°:±1°
UNITS	mm
MATERILA	— — —
FINISH	— — —

深圳聚兴泰电子科技有限公司
Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd

PART NO.	JXT-ZH1.5-XPWT
DESIGN:	Ethan
CHED:	Olvia
APPD:	Ava
TITLE:	ZH-SMT-AW针座
	MANUFACTURE DWG
SCALE	N:A
SHEET	1/1