SHENZHEN JINZHOU ELECTRONIC CO., LTD.

技术参数 SPECIFICATIONS
间距（Pitch）：1.0
极数（Poles）:4～40
额定电压（Voltage rating):50V
额定电流（Current rating）:0.5A
耐压值（Withstand Voltage）:500V
工作温度（Working Temperature）:-25℃～+85℃
绝缘电阻（InsulationResistance）:≥500MΩ
接触电阻（Contact resistance）:≤30mΩ

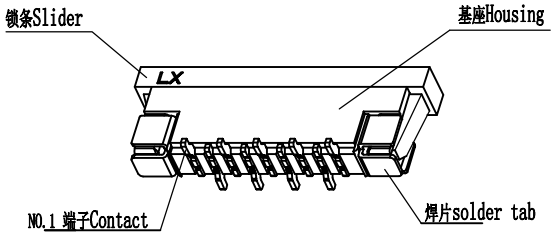

材料 **Material**
接触件（Contact）：磷青铜t=0.25mm 镀亮锡 Phosphor Bronze Tin-plated
焊片（solder tab)：黄铜 t=0.20mm镀亮锡 Brass Tin-plated
塑胶主体（Housing）：LCP耐热树脂（UL94V-0）Heat resistance plastic (UL94V-0)
锁条（Slider）：PPS耐热树脂（UL94V-0）Heat resistance plastic (UL94V-0)

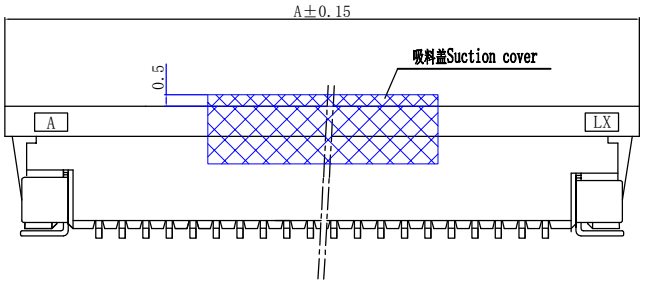



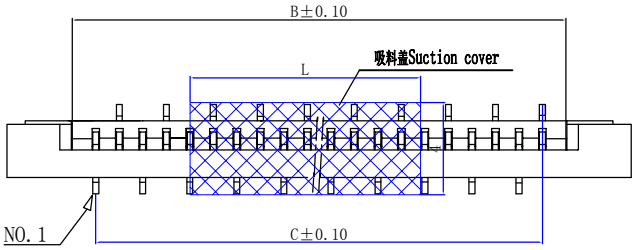



备注：4~10P吸料盖长度L=5.0mm；11~40P吸料盖长度L=10.0mm。

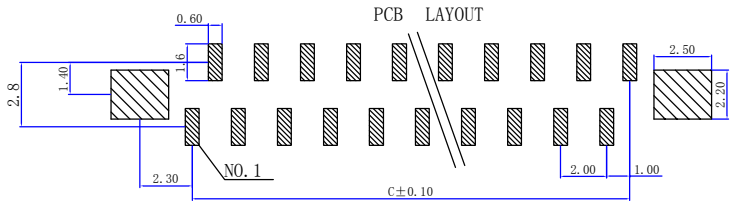

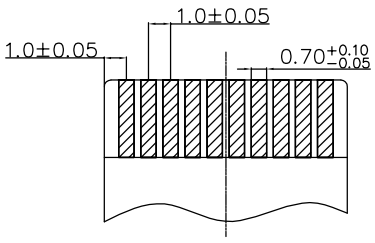

适用电缆(proper cable)
（δ=0.3±0.02mm)



产品焊脚贴板间隙< 0.10mm

孔位	A	B	C
4	11.00	5.10	3.00
5	12.00	6.10	4.00
6	13.00	7.10	5.00
7	14.00	8.10	6.00
8	15.00	9.10	7.00
9	16.00	10.10	8.00
10	17.00	11.10	9.00
11	18.00	12.10	10.00
12	19.00	13.10	11.00
13	20.00	14.10	12.00
14	21.00	15.10	13.00
15	22.00	16.10	14.00
16	23.00	17.10	15.00
17	24.00	18.10	16.00
18	25.00	19.10	17.00
19	26.00	20.10	18.00
20	27.00	21.10	19.00
21	28.00	22.10	20.00
22	29.00	23.10	21.00
23	30.00	24.10	22.00
24	31.00	25.10	23.00
25	32.00	26.10	24.00
26	33.00	27.10	25.00
27	34.00	28.10	26.00
28	35.00	29.10	27.00
29	36.00	30.10	28.00
30	37.00	31.10	29.00
31	38.00	32.10	30.00
32	39.00	33.10	31.00
33	40.00	34.10	32.00
34	41.00	35.10	33.00
35	42.00	36.10	34.00
36	43.00	37.10	35.00
37	44.00	38.10	36.00
38	45.00	39.10	37.00
39	46.00	40.10	38.00
40	47.00	41.10	39.00

产品名称	FFC 连接器	文件编号	JS.CP.028	页次	1/1	绘制比例	1:1
产品型号	1.0S-3-nPB	文件版本	B/0	单位	mm	图样标记	

LXW 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD

文件版本	更新标记	更新内容	经办/日期	批准/日期

.X	±0.20	∠°	±3°	制作/日期	陶龙阵 2019.03.09
.XX	±0.10	.#°	±2°	校对/日期	季育生 2019.03.09
.XXX	±0.05	.XX°	±1°	审核/日期	陶龙阵 2019.03.11
线性尺寸		角度尺寸		批准/日期	吴天明 2019.03.11