



版次	内　　容	申请人	日期

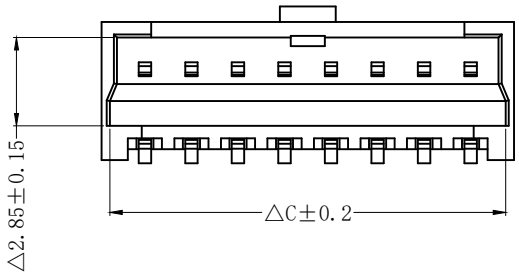

注意带△尺寸为重点管控尺寸

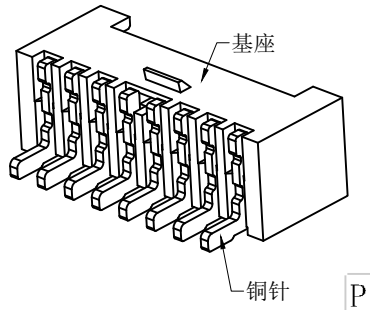

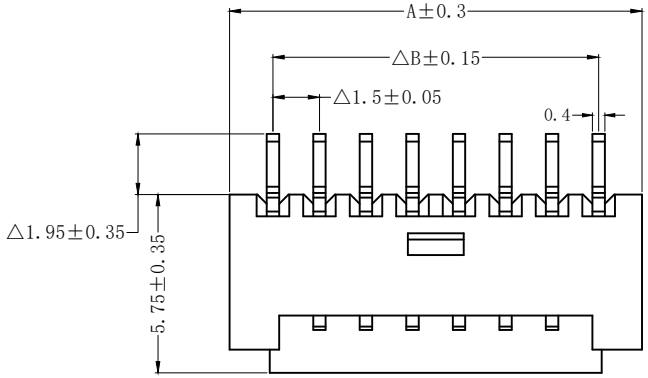

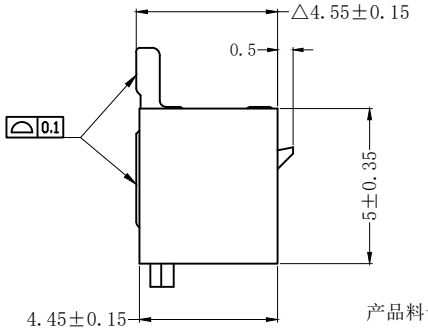


规格：
接触电阻：≤50mΩMax
绝缘电阻：≥100MΩ
额定电压：125V，AC DC
额定电流：1.0A AC DC
耐受电压：500V AC/min
温度范围：-25～85℃。
基座：LCP(米黄色) UL94V-0
铜针：黄铜（亮锡或雾锡或镀金）

PIN	A	B	C
2	4.30	1.50	3.76
3	5.80	3.00	5.26
4	7.30	4.50	6.76
5	8.80	6.00	8.26
6	10.30	7.50	9.76
7	11.80	9.00	11.26
8	13.30	10.50	12.76
9	14.80	12.00	14.26
10	16.30	13.50	15.76
11	17.80	15.00	17.26
12	19.30	16.50	18.76
13	20.80	18.00	20.26
14	22.30	19.50	21.76
15	23.80	21.00	23.26
16	25.30	22.50	24.76

产品料号:

1502B-WR-S-*-*-*-*-1

孔位:2P-16P
塑料材料：M1=LCP（米黄色）
颜色：1.米黄色
包装：R=卷装
电镀：A=亮锡、B=雾锡、C=镀金

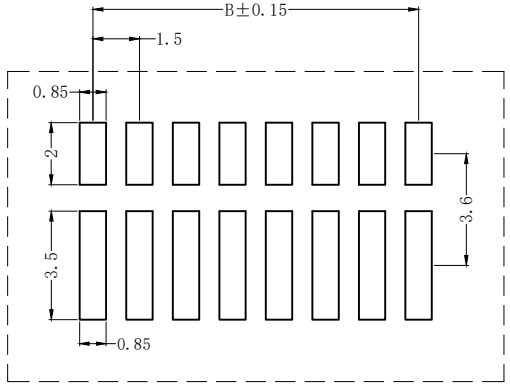

PCB Layout

浙江创都电子科技有限公司

产品名称:	MXB1.5-*PWT-WK			
产品料号:				
第一视图	比例	单位	用途	绘图:
	1:1	mm	客户	审核: 批准: 版次:A01 日期:2019/09/20