

图面产品均符合ROHS标准

配镀镍:螺母、花齿、弹垫、黄色帽子

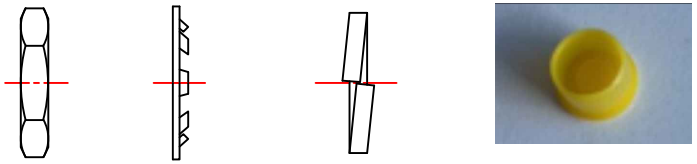

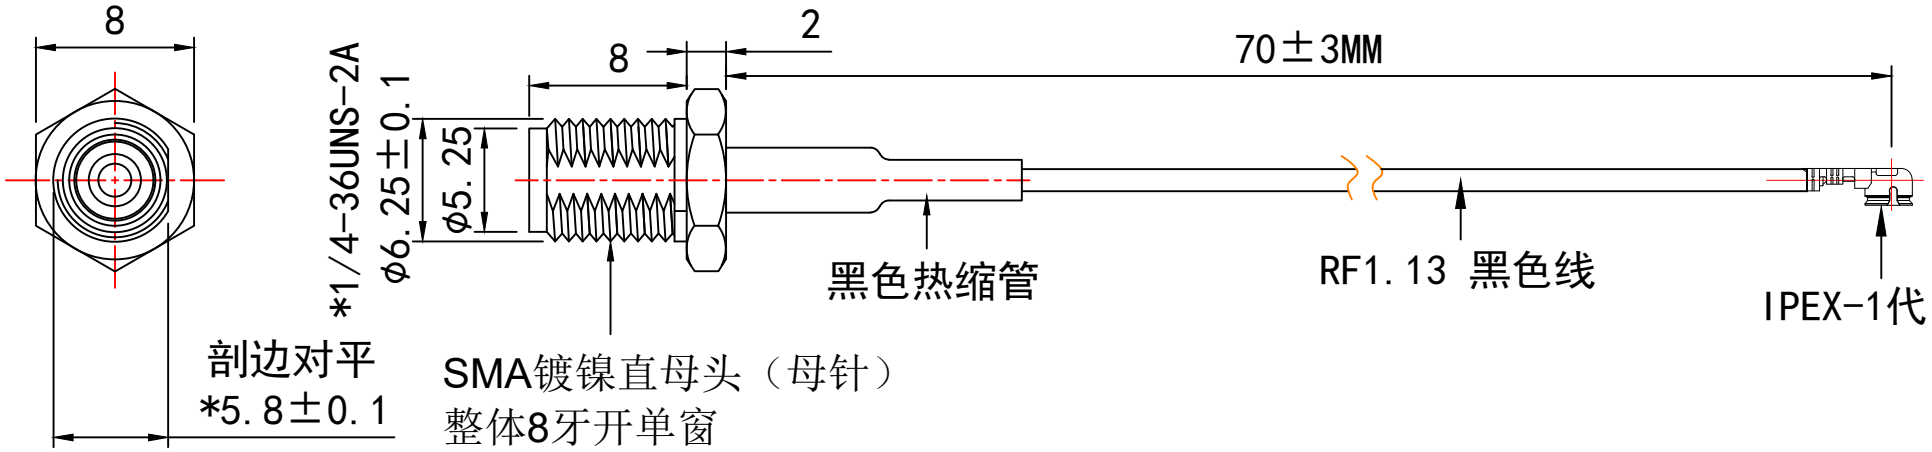

要求:

1) 成品要100%的电测
2) 产品零件不可有划伤、变形、油污等不良
3) 导通测试耐压需要在500V以上,必须进行导通测试
4) 连接器为黄铜表面电镀，需要通过48H的盐雾测试
5) 所有零件和材料均要符合欧盟ROHS环保要求，

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司									
公差	x. ±0.30 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 ANGULAR ±5°				编号		料号		
					品名	SMAK 8牙 2.0挡板转IPEX1 1.13黑色转接线			
		变更记录	日期	变更者	型号	ZKA302755			
图法		比例		纸张	A4	绘图	ZHANG	日期	2026.08.04
		单位	MM	版本	A	审核		确认	