


REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

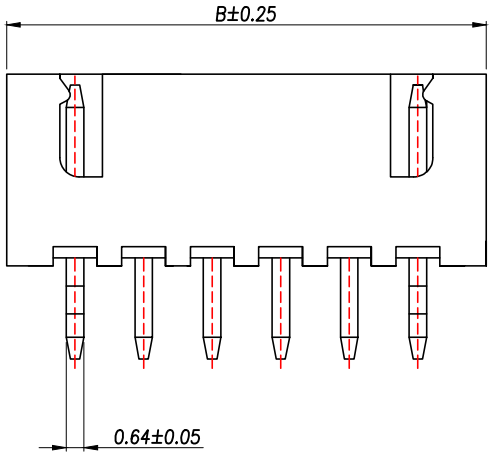

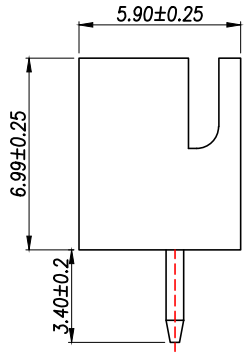

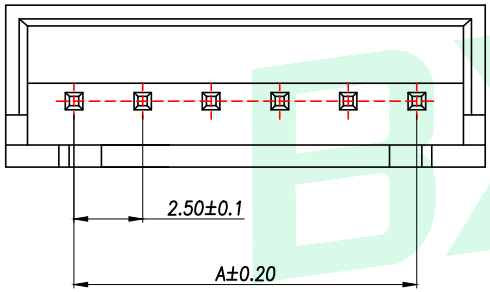

技术要求:

1.塑件材料:PA66(UL-94V-0)

2.接触件:黄铜镀锡

3.接触电阻:≤10mΩ

4.绝缘电阻:≥100MΩ

5.额定电压:250V AC DC

6.额定电流:2.0A AC DC


7.耐压:能承受1000V AC/Minute

8.工作温度:-25°~+85°

9.可焊性试验:浸锡面积≥95%温度235 ,时间2.5±0.5秒

10.铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求.

Part No	Pin	A	B
WF-XH2.54-2PZZ	2	2.50	7.50
WF-XH2.54-3PZZ	3	5.00	10.00
WF-XH2.54-4PZZ	4	7.50	12.50
WF-XH2.54-5PZZ	5	10.00	15.00
WF-XH2.54-6PZZ	6	12.50	17.50
WF-XH2.54-7PZZ	7	15.00	20.00
WF-XH2.54-8PZZ	8	17.50	22.50
WF-XH2.54-9PZZ	9	20.00	25.00
WF-XH2.54-10PZZ	10	22.50	27.50
WF-XH2.54-11PZZ	11	25.00	30.00
WF-XH2.54-12PZZ	12	27.50	32.50
WF-XH2.54-13PZZ	13	30.00	35.00
WF-XH2.54-14PZZ	14	32.50	37.50
WF-XH2.54-15PZZ	15	35.00	40.00
WF-XH2.54-16PZZ	16	37.50	42.50
WF-XH2.54-17PZZ	17	40.00	45.00
WF-XH2.54-18PZZ	18	42.50	47.50
WF-XH2.54-19PZZ	19	45.00	50.00
WF-XH2.54-20PZZ	20	47.50	52.50



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

序号	名 称	材 料	数 量	附 注
2	Contact	Brass	n*1	电镀(镉):整个表面镀底镍30u"MIN,再镀镉80u".MIN.
1	Wafer	PA66(UL94V-0)	1	本色

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
X	
X.X	±0.30
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
GENERAL ANGLE:	±3°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: WAFER XH2.54MM 直针

DWG. NO.: WF-XH2.54-XPZZ

DRAWN: MAX

PART NO.: WF-XH2.54-XPZZ

CHECKED: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:
mm	none	1of 1	A4	bxconn

APPROVED: WILL

WWW.BXCONN.COM 东莞市宝讯精密技术有限公司

ARTICLE: BX-CN-001-A