


ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

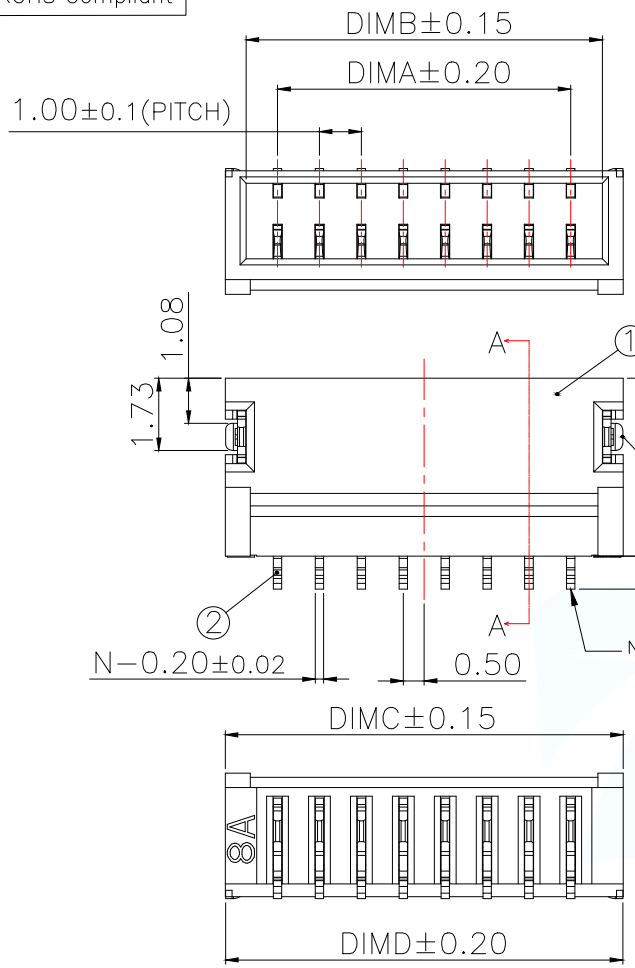

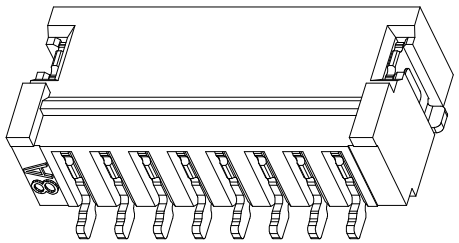



SECTION A−A

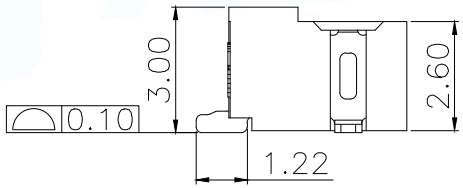

Part No	CKT	A	B	C	D
NH1.0−2PWT−MR	2	1.00	2.50	3.50	3.48
NH1.0−3PWT−MR	3	2.00	3.50	4.50	4.48
NH1.0−4PWT−MR	4	3.00	4.50	5.50	5.48
NH1.0−5PWT−MR	5	4.00	5.50	6.50	6.48
NH1.0−6PWT−MR	6	5.00	6.50	7.50	7.48
NH1.0−7PWT−MR	7	6.00	7.50	8.50	8.48
NH1.0−8PWT−MR	8	7.00	8.50	9.50	9.48
NH1.0−9PWT−MR	9	8.00	9.50	10.50	10.48
NH1.0−10PWT−MR	10	9.00	10.50	11.50	11.48
NH1.0−11PWT−MR	11	10.00	11.50	12.50	12.48
NH1.0−12PWT−MR	12	11.00	12.50	13.50	13.48
NH1.0−13PWT−MR	13	12.00	13.50	14.50	14.48
NH1.0−14PWT−MR	14	13.00	14.50	15.50	15.48
NH1.0−15PWT−MR	15	14.00	15.50	16.50	16.48
NH1.0−16PWT−MR	16	15.00	16.50	17.50	17.48
NH1.0−17PWT−MR	17	16.00	17.50	18.50	18.48
NH1.0−18PWT−MR	18	17.00	18.50	19.50	19.48
NH1.0−19PWT−MR	19	18.00	19.50	20.50	20.48
NH1.0−20PWT−MR	20	19.00	20.50	21.50	21.48

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.


2.温度范围:−25°C~85°C.

3.额定电压:50V,AC,DC.

4.接触电阻:≤0.02Ω.

5.绝缘电阻: ≥100MΩ

6.额定电流:1A, AC,DC.

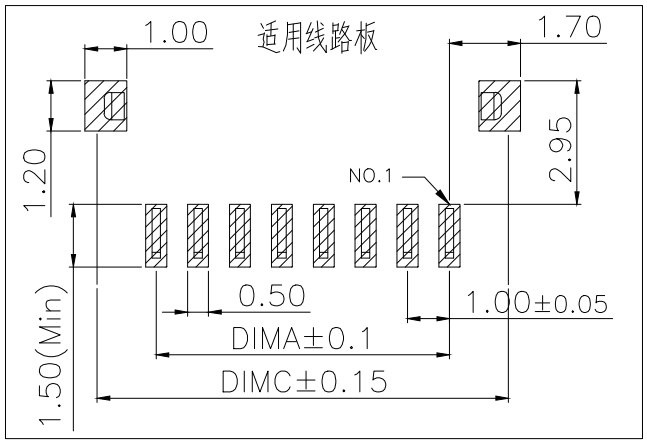

序号	品名	材质
①	B型卧式WTB胶芯	PA6T UL94V−0米黄色
②	B型卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	B型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

DECIMALS:	ANGLES:
X.:±0.50	±1°
X.X:±0.20	
X.XX:±0.10	

CUSTOMER COPY

TITLE: 1.0 Pitch B型卧式WTB

PAR	NH1.0−NPWT−MR
DWN	Lucas
CHKD	Ethan
APVD	Jacob
SCALE1:1	UNIT:MM
SIZE:A4	SHEET:1F1
REV:A	