


ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

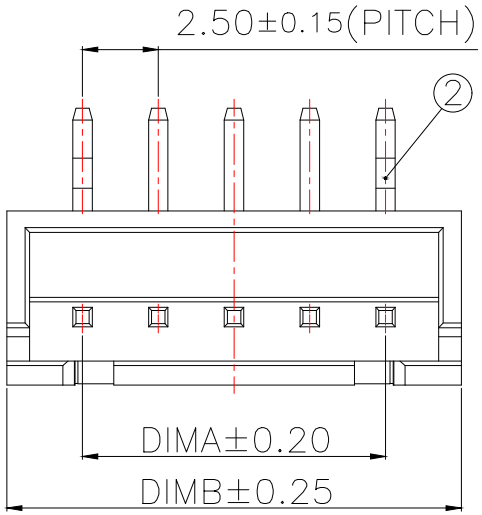


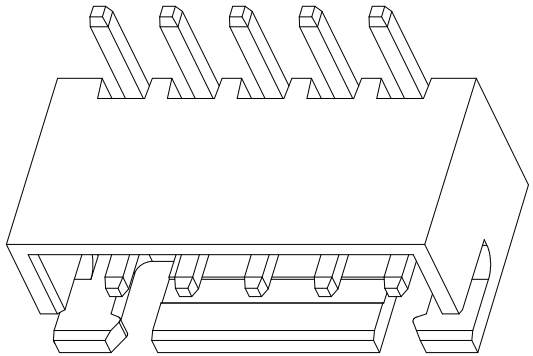

Part No	CKT	A	B
XH2.54-2PWZ-MR	2	2.5	7.5
XH2.54-3PWZ-MR	3	5.0	10.0
XH2.54-4PWZ-MR	4	7.5	12.5
XH2.54-5PWZ-MR	5	10.0	15.0
XH2.54-6PWZ-MR	6	12.5	17.5
XH2.54-7PWZ-MR	7	15.0	20.0
XH2.54-8PWZ-MR	8	17.5	22.5
XH2.54-9PWZ-MR	9	20.0	25.0
XH2.54-10PWZ-MR	10	22.5	27.5
XH2.54-11PWZ-MR	11	25.0	30.0
XH2.54-12PWZ-MR	12	27.5	32.5
XH2.54-13PWZ-MR	13	30.0	35.0
XH2.54-14PWZ-MR	14	32.5	37.5
XH2.54-15PWZ-MR	15	35.0	40.0
XH2.54-16PWZ-MR	16	37.5	42.5

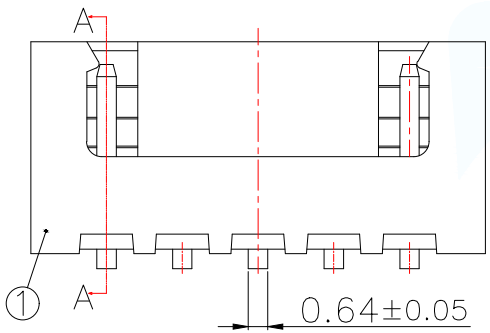

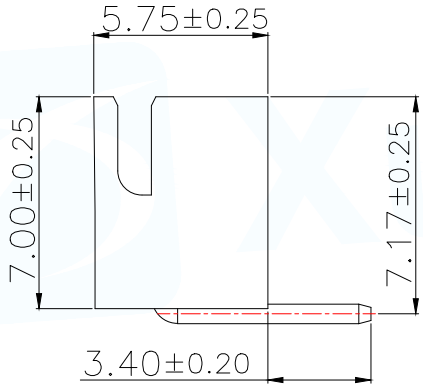




SECTION A-A


技术指标(Technical Index):

1.温度范围(Temperature range):-25°C~+85°C.
2.额定电压(Rated voltage):250V,AC.
3.额定电流(Rated current):3.0A AC,DC.
4.接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ.
5.耐压值(Withstanding voltage):1000V AC/minute.
6.绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.

序号	品名	材质
①	XH2.5直针WTB胶芯	LCP UL94V-0 米色 白色
②	XH2.5弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡

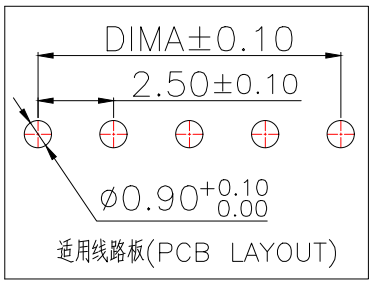

适用线路板(PCB LAYOUT)





2 Pin样式

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES		TITLE: XH2.5弯针WTB	
		PAR	XH2.54-NPWZ-MR
		DWN	Lucas
		CHKD	Ethan
		APVD	Jacob
DECIMALS: / ANGLES:		SCALE1:1	UNIT:MM
X.:±0.50 / ±1°	CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1 REV:A
X.X:±0.20			
X.XX:±0.10			

ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

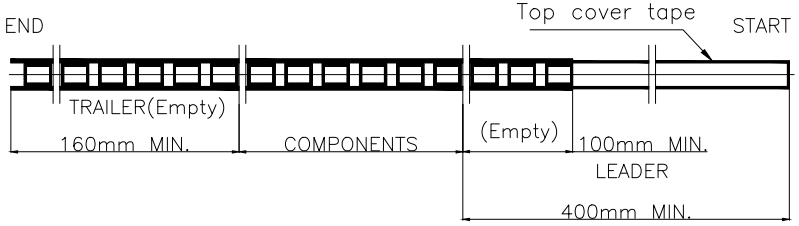

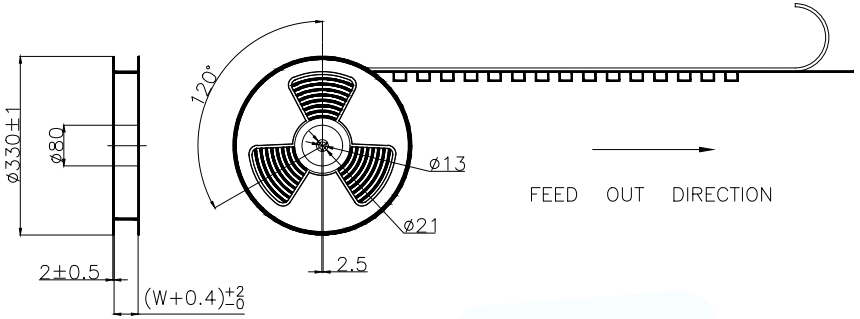



NOTE(注):


1.10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE ±0.2mm.
(10片孔距累积公差±0.2mm.)
2.CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 100mm.
(载带拱/弧形MAX:1/100mm.)
3.ALL DIMENSIONS MEET EIA-481 REQUIREMENTS.
(所有的尺寸要满足协会EIA-481规范.)
4.MATTRIAL:CLEAR ANTISTATIC PS,COLD SEALING.
(载带材料:透明抗静电 PS,冷封.)
5.THICKNESS:0.50±0.05mm.(载带厚度:0.50±0.05mm.)
6.PACKING LENGHT PER REEL: 6.72METERS.(每卷包装长度:6.72米.)
7.COMPONENT LOAD PER REEL: 400 PCS.(每卷包装数量:400只,前后各空10只.)
8.纸箱装箱以不超过装箱线为准,空余位置用塑料泡沫及保尼龙填充.
9.纸箱分小、中、标准型3种规格型号:装箱为整箱(左下包装量)采用标准型纸箱包装,未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸箱包装.

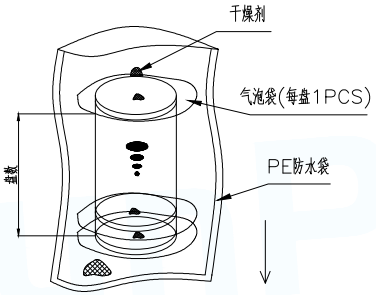


纸箱型号 Carton Type	小型 Small Size	中型 Medium	标准型 Standard
高度 Hight (CM)	7.5	15	32

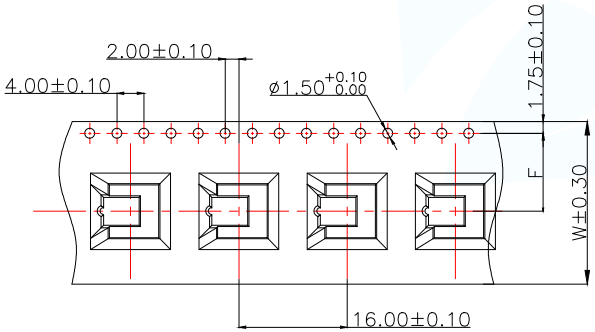






A-A

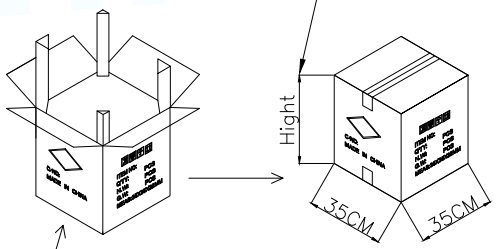



CKT (2.5mm pitch)	B0	W	F
2	7.80	24	11.50
3	10.30		
4	12.80		

CKT (2.5mm pitch)	W	PCS/RELL	RELL/CARTON	SUM(PCS)
2	24	400	10	4000
3				
4				

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES		TITLE: XH2.5弯针WTB载带包装	
DECIMALS: / ANGLES:		PAR	XH2.54-NPWZ-MR
X.:±0.50 / ±1°		DWN	Lucas
X.X:±0.25		CHKD	Ethan
X.XX:±0.15	CUSTOMER COPY	APVD	Jacob
		SCALE1:1	UNIT:MM
		SIZE:A4	SHEET:1F1 REV:A