



WWW.XYECONN.COM


REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE

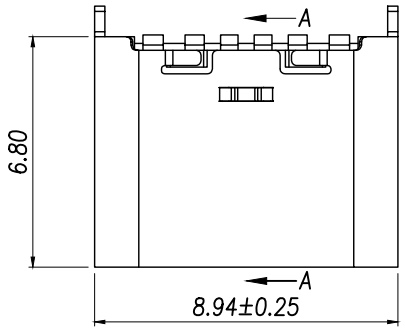


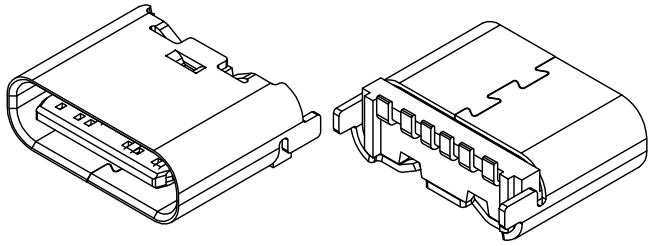


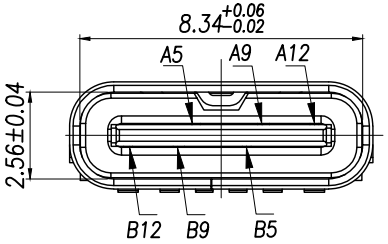

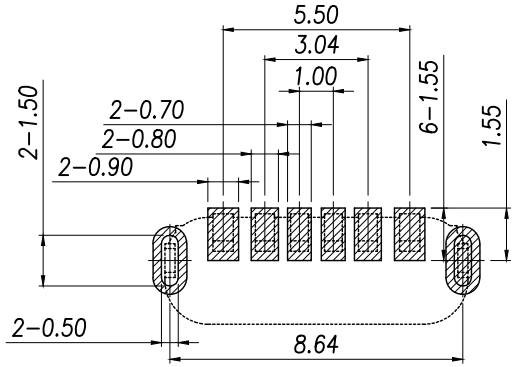

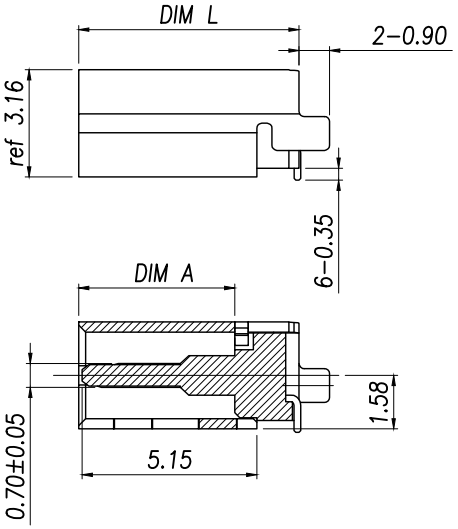

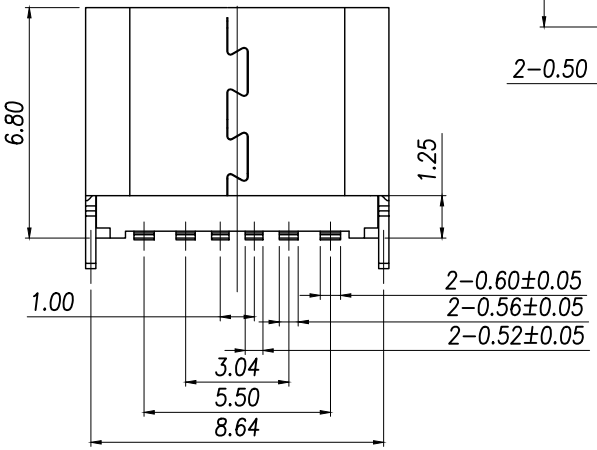



備注(NOTE):1材质:
1.1胶芯:LCP UL94 V−0
1.2端子:(C2680,;镍底,镀金0.5U
1.3外壳:不锈钢304−表面镀镍50U
2.电气特性:
2.1.接触区:接触电阻30mQMax,
允许10mΩ变化量,
测试条件:20mv,100mA下测量,
2.2.额定电流:最大3A
2.3.额定电压:5V.
2.4.耐电电压:100VAC.
2.5.绝缘电阻:至少100兆欧
3.机械性能:
3.1.插入力:0.5−2.0Kg
3.2.拔出力:0.8−2.0Kg
3.3.插拔次数:5000+.
4.工作环境:−20℃to +85℃
4.1.盐雾测试:24H

USB TYPE−C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	PIN NUMBER
A5	CC1
A9	VBUS
A12	GND
B12	GND
B9	VBUS
B5	CC2

Code	DIM L	DIM A
TYPE−C−331−LSRH680	6.80	4.90
TYPE−C−331−LSRH650	6.50	4.60

DIMENSION IN mm	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.X±0.35	X.°± 5°
.XX±0.25	.X°± 3°
.XXX±0.15	.XX°± 1°

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd

APR. Alex	TITLE: USB−type C 6pin 6.8		
CHK. Jack	DWG NO. XY−TYPEC−6PLTH6.8		
DRA. Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING	
	SIZE A4 / SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A

F−RD−18A