


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

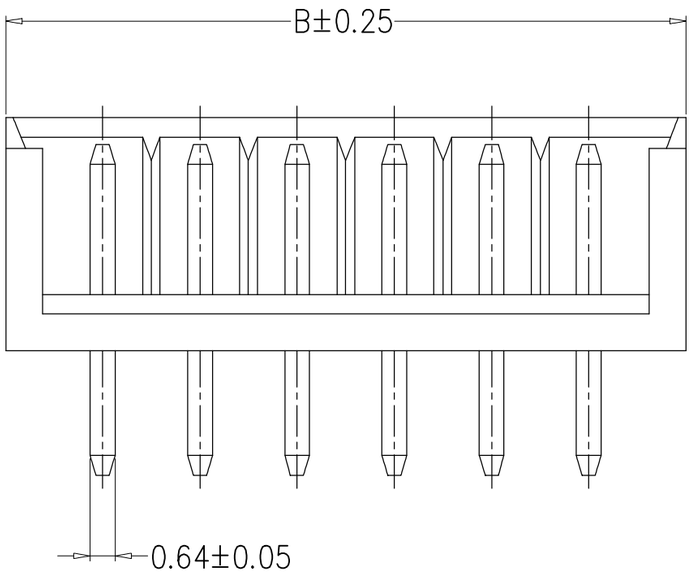


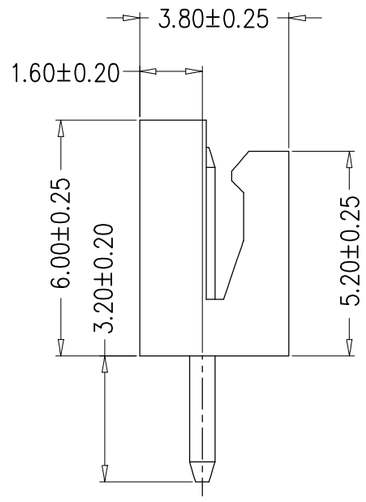

编号	尺寸（mm）	
	A	B
2A	2.50	7.50
3A	5.00	10.00
4A	7.50	12.50
5A	10.00	15.00
6A	12.50	17.50
7A	15.00	20.00
8A	17.50	22.50
9A	20.00	25.00
10A	22.50	27.50
11A	25.00	30.00
12A	27.50	32.50

SPECIFICATIONS
1.Current Rating: 3A AC, DC
2.Voltage Rating: 250V AC, DC
3.Temperatuer Range: −25℃~+85℃
4.Contact Resistance: 20mΩ Max
5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6.Withstanding Voltang: 800V AC/minute
7.Material: Wafer Nylon66
PIN Brass Tin-plated

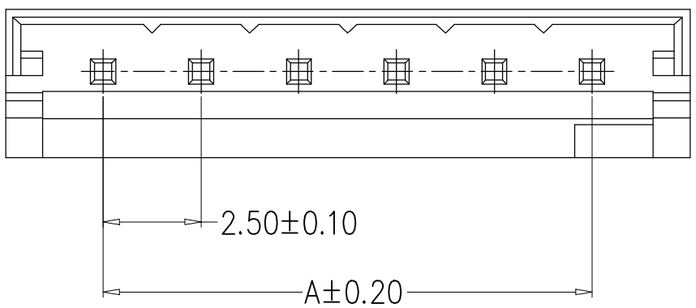

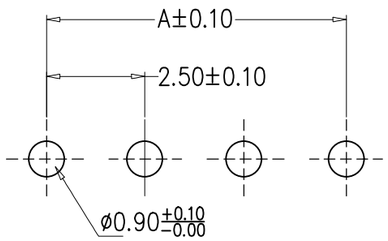

PCB LAYOUT

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	白色	

深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	针座		
料 号 PART NO	HC-EH2.54-4A-TW		
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1	
X.±0.25 X.°±2°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW: AhYe
.X±0.20 .X°±1°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED: 夏操云
.XX±0.15 .XX°±0.5°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE: 赵亮亮
.XXX±0.10 .XXX°±0.5°			