



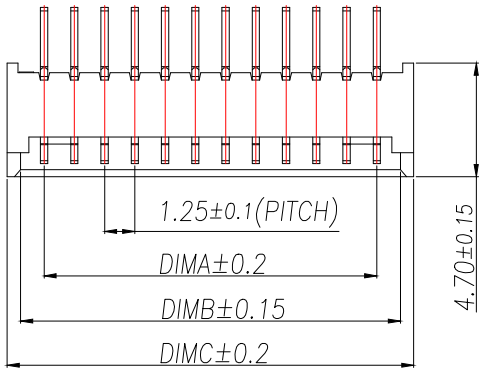


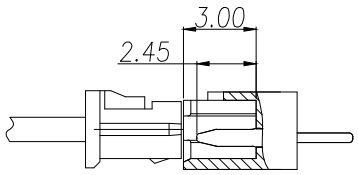


SECTION A—A

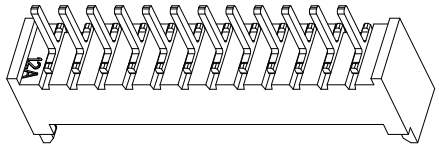






LOCK CONFIGURATION(锁扣位置)

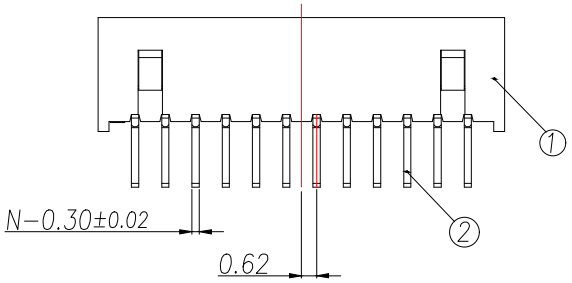



With Cap

Part No	CKT	A	B	C
ZX-MX1.25-2PZZ-BD	2	1.25	3.20	4.30
ZX-MX1.25-3PZZ-BD	3	2.50	4.45	5.55
ZX-MX1.25-4PZZ-BD	4	3.75	5.70	6.80
ZX-MX1.25-5PZZ-BD	5	5.00	6.95	8.05
ZX-MX1.25-6PZZ-BD	6	6.25	8.20	9.30
ZX-MX1.25-7PZZ-BD	7	7.50	9.45	10.55
ZX-MX1.25-8PZZ-BD	8	8.75	10.70	11.80
ZX-MX1.25-9PZZ-BD	9	10.00	11.95	13.05
ZX-MX1.25-10PZZ-BD	10	11.25	13.20	14.30
ZX-MX1.25-11PZZ-BD	11	12.50	14.45	15.55
ZX-MX1.25-12PZZ-BD	12	13.75	15.70	16.80
ZX-MX1.25-13PZZ-BD	13	15.00	16.95	18.05
ZX-MX1.25-14PZZ-BD	14	16.25	18.20	19.30
ZX-MX1.25-15PZZ-BD	15	17.50	19.45	20.55
ZX-MX1.25-16PZZ-BD	16	18.75	20.70	21.80
ZX-MX1.25-17PZZ-BD	17	20.00	21.95	23.05
ZX-MX1.25-18PZZ-BD	18	21.25	23.20	24.30
ZX-MX1.25-19PZZ-BD	19	22.50	24.45	25.55
ZX-MX1.25-20PZZ-BD	20	23.75	25.70	26.80

技术指标(Technical Index):

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.(The surface of the plastic parts should be smooth,no rough edges,no obvious shrinkage,defects,cracks and other phenomena)

2.锁扣窗口:2~3PIN为1个,≥4PIN为2个.
(Lock Configuration:2 to 3Pin is 1,≥4Pin is 2)

3.温度范围(Temperature range):-25°C~+85°C.

4.额定电流 Rated Current:1A AC/DC


5.额定电压(Rated voltage):125V,AC/DC(=等效).

6.接触电阻(Contact resistance):≤0.02Ω.

7.绝缘电阻(Insulation resistance):≥100MΩ

序号	品名	材质
①	A型立式DIP型WTB胶芯 1.25 Pitch S/T Wire To Board Housing DIP(H=4.7)	LCP UL94V-0 本色 Natural
②	A型立式DIP型WTB端子 1.25 Pitch S/T Wire To Board Terminal DIP(H=4.7)	铜合金/表面镀锡 Copper Alloy/ Tin Plating
③	A型立式DIP型WTB胶盖 1.25 Pitch S/T Wire To Board Cap	LCP UL94V-0 本色

适用线路板(PCB LAYOUT)

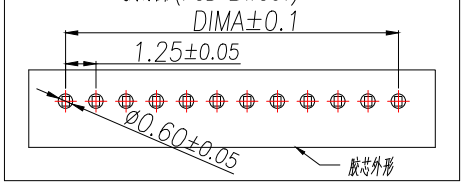

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE


GENERL TOLERANCE


X.:±0.50	±1°
X.X:±0.20	
X.XX:±0.10	


制图 DRAWING	ROSE
审核 CHECK	LEO
核准 APPROVAL	JOHN
单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1


料号 PART NO.	ZX-MX1.25-NPZZ-BD	版本 REV.	A
品名 TITLE	1.25 Pitch A型直针WTB	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			


兆星精密电子（深圳）有限公司
ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.

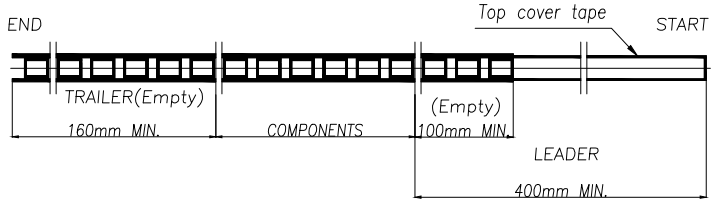


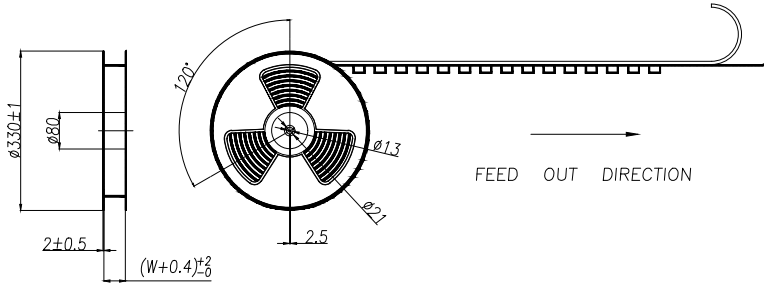

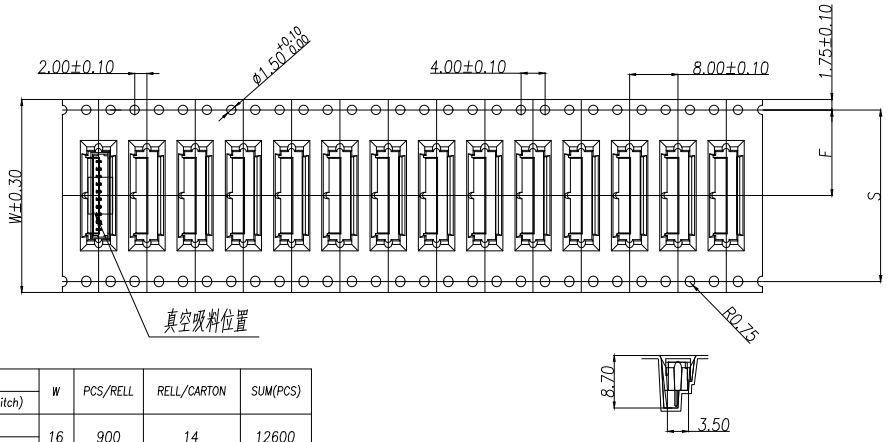





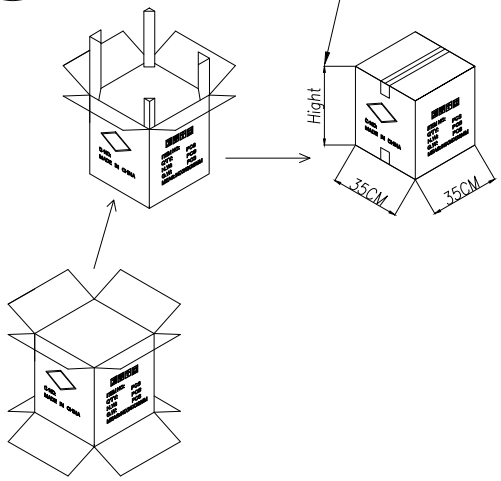

纸箱型号 Carton Type	小型 Small Size	中型 Medium	标准型 Standard
高度 Hight (CM)	7.5	15	32

NOTE(注):

1.10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE ±0.2mm.
(10片孔距累积公差±0.2mm.)

2.CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 100mm.
(载带拱/弧形MAX:1/100mm.)

3.ALL DIMENSIONS MEET EIA-481 REQUIREMENTS.
(所有的尺寸要满足协会EIA-481规范.)

4.MATTRIAL:CLEAR ANTISTATIC PS.
(载带材料:透明 PS.)

5.THICKNESS:0.50±0.05mm.(载带厚度:0.50±0.05mm.)

6.PACKING LENGHT PER REEL: 7.68 METERS.(每卷包装长度:7.68米.)

7.COMPONENT LOAD PER REEL:900 PCS.(每卷包装数量:900只,前后各空包30只.)

8.纸箱装箱以不超过装箱线为准,空余位置用塑料泡沫及保尼龙填充.

9.纸箱分小、中、标准型3种规格型号:装箱为整箱(去下包装量)采用标准型纸箱包装,未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸箱包装.

CKT (1.25mm pitch)	W	PCS/RELL	RELL/CARTON	SUM(PCS)
2	16	900	14	12600
3				
4	24	900	10	9000
5				
6				
7				
8				
9				
10	32	900	8	7200
11				
12				
13				
14	44	900	6	5400
15				
16				
17				
18				
19				
20				

CKT (1.25mm pitch)	B0	W	F	S
2	4.60	16	7.50	28.45
3	5.85			
4	7.10	24	11.50	
5	8.35			
6	9.60			
7	10.85			
8	12.10			
9	13.35			
10	14.60	32	14.2±0.10	
11	15.85			
12	17.10			
13	18.35			
14	19.60	44	20.2±0.15	40.45
15	20.85			
16	22.10			
17	23.35			
18	25.85			
19	28.35			
20	30.85			

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.:±0.50	±1°
X.X:±0.25	
X.XX:±0.15	

制图 DRAWING	ROSE
审核 CHECK	LEO
核准 APPROVAL	JOHN
单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	ZX-MX1.25-NPZZ-BD
品名 TITLE	1.25-A型直针WTB载带包装
客户料号 CUTM.NO.	
版本 REV.	A
页次 SHEET	1/1

兆星精密电子（深圳）有限公司
ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.