




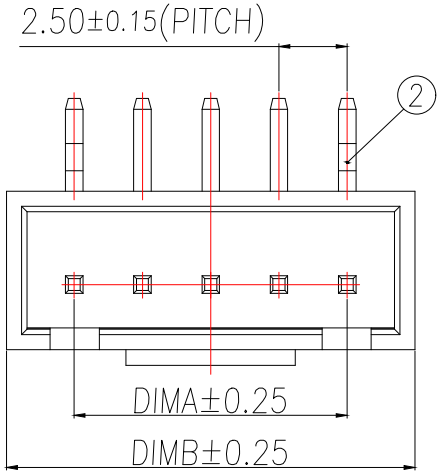






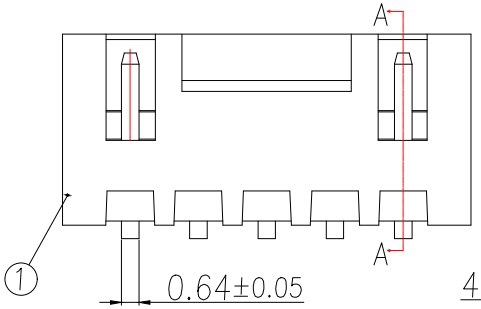

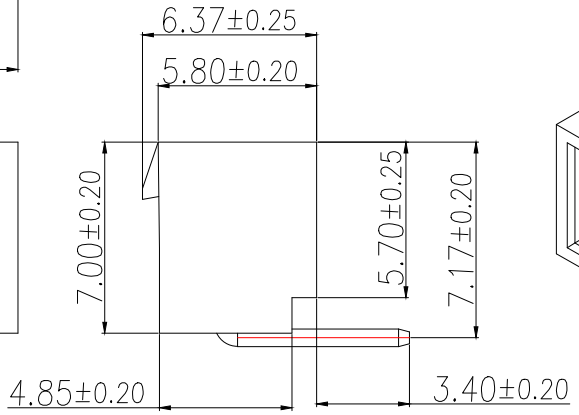


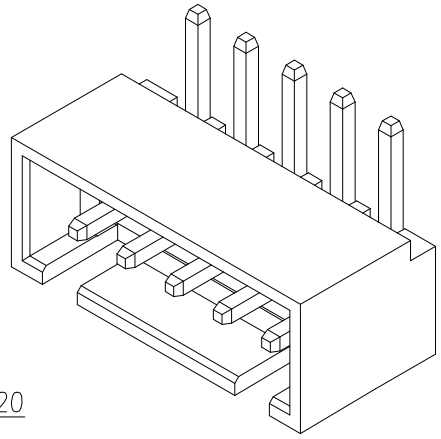

Part No	CKT	A	B
BX-HA2.54-2PWZ-BD	2	2.5	7.5
BX-HA2.54-3PWZ-BD	3	5.0	10.0
BX-HA2.54-4PWZ-BD	4	7.5	12.5
BX-HA2.54-5PWZ-BD	5	10.0	15.0
BX-HA2.54-6PWZ-BD	6	12.5	17.5
BX-HA2.54-7PWZ-BD	7	15.0	20.0
BX-HA2.54-8PWZ-BD	8	17.5	22.5
BX-HA2.54-9PWZ-BD	9	20.0	25.0
BX-HA2.54-10PWZ-BD	10	22.5	27.5
BX-HA2.54-11PWZ-BD	11	25.0	30.0
BX-HA2.54-12PWZ-BD	12	27.5	32.5
BX-HA2.54-13PWZ-BD	13	30.0	35.0
BX-HA2.54-14PWZ-BD	14	32.5	37.5
BX-HA2.54-15PWZ-BD	15	35.0	40.0
BX-HA2.54-16PWZ-BD	16	37.5	42.5

技术指标(Technical Index):

1.温度范围(Temperature range):-40°C~+125°C.
2.额定电压(Rated voltage):250V,AC.
3.额定电流(Rated current):3.0A AC,DC.
4.接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ.
5.耐压值(Withstanding voltage):1000V AC/minute.
6.绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.



序号	品名	材质
1	HA2.5弯针WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
2	HA2.5弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡


制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE


GENERL TOLERANCE	
X.±0.50	±1°
.X±0.20	
.XX±0.10	

制图 DRAWING	EMMA		
审核 CHECK	EVA		
核准 APPROVAL	JADE		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BX-HA2.54-NPWZ-BD	版本 REV.	A
品名 TITLE	HA2.5弯针WTB	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			


Bossie（博锡）

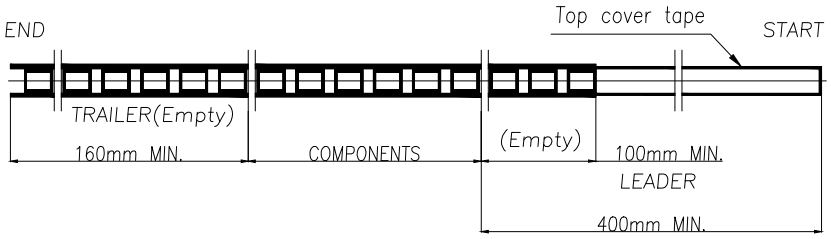


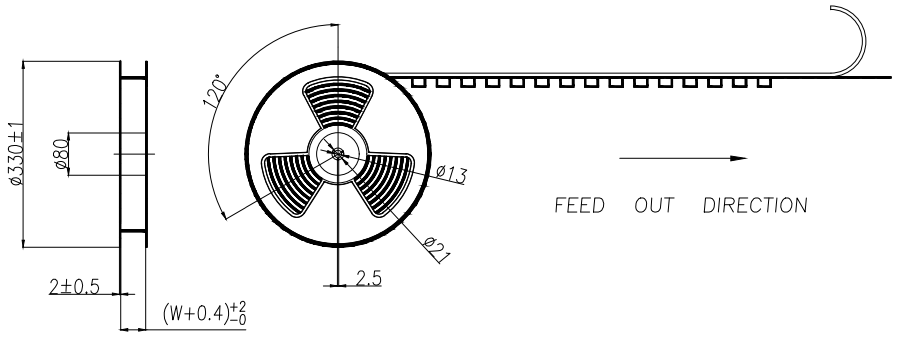


NOTE(注):


1.10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE ±0.2mm.
(10片孔距累积公差±0.2mm.)
2.CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 100mm.
(载带拱/弧形MAX:1/100mm.)
3.ALL DIMENSIONS MEET EIA-481 REQUIREMENTS.
(所有的尺寸要满足协会EIA-481规范.)
4.MATTRIAL:CLEAR ANTISTATIC PS, COLD SEALING.
(载带材料:透明抗静电 PS,冷封.)
5.THICKNESS:0.50±0.05mm.(载带厚度:0.50±0.05mm.)
6.PACKING LENGHT PER REEL: 5.952METERS.(每卷包装长度:5.952米.)
7.COMPONENT LOAD PER REEL: 350 PCS.(每卷包装数量:350只,前后各空11只.)
8.纸箱装箱以不超过装箱线为准,空余位置用塑料泡沫及保尼龙填充.
9.纸箱分小、中、标准型3种规格型号:装箱为整箱(左下包装量)采用标准型纸箱包装,未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸箱包装.

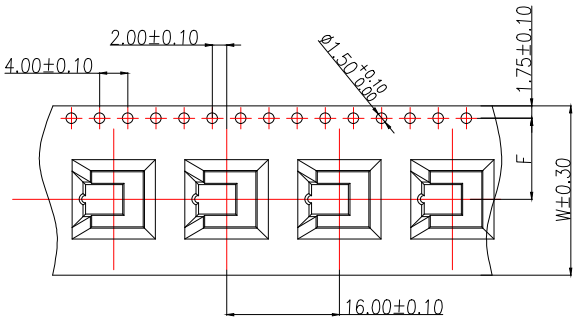








A—A

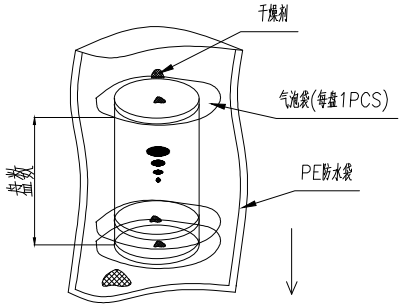







纸箱型号 Carton Type	小型 Small Size	中型 Medium	标准型 Standard
高度 Hight (CM)	7.5	15	32

CKT (2.5mm pitch)	W	PCS/RELL	RELL/CARTON	SUM(PCS)
2	24	350	10	3500
3				
4				
5	32	350	8	2800
6				
7	44	350	6	2100
8				
9				
10				
11				
12	56	350	5	1750
13				
14				
15				
16				

CKT (2.5mm pitch)	B0	W	F	s
2	7.80	24	11.50	
3	10.30			
4	12.80			
5	15.30	32	14.20±0.10	28.40
6	17.80			
7	20.30	44	20.20±0.10	40.40
8	22.80			
9	25.30			
10	27.80			
11	30.30			
12	32.80	56	26.2±0.10	52.40
13	35.30			
14	37.80			
15	40.30			
16	42.80			

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.50	±1°
.X±0.20	
.XX±0.10	

制图 DRAWING	EMMA		
审核 CHECK	EVA		
核准 APPROVAL	JADE		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BX-HA2.54-NPWZ-BD	版本 REV.	A
品名 TITLE	HA2.5弯针WTB	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

Bossie（博锡）