



标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE


PIN	尺寸（mm）		
	A	B	C
02	1.00	4.50	2.50
03	2.00	5.50	3.50
04	3.00	6.50	4.50
05	4.00	7.50	5.50
06	5.00	8.50	6.50
07	6.00	9.50	7.50
08	7.00	10.50	8.50
09	8.00	11.50	9.50
10	9.00	12.50	10.50
11	10.00	13.50	11.50
12	11.00	14.50	12.50
13	12.00	15.50	13.50
14	13.00	16.50	14.50
15	14.00	17.50	15.50
16	15.00	18.50	16.50

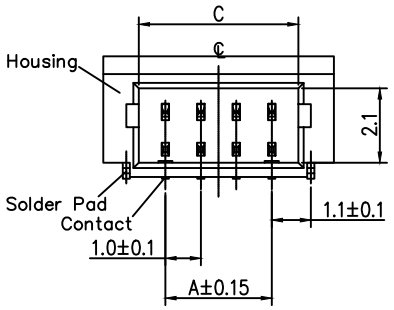






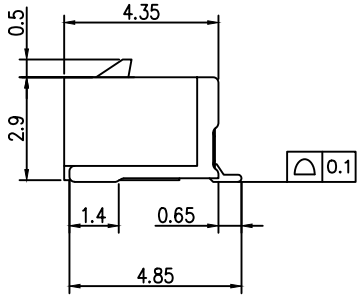



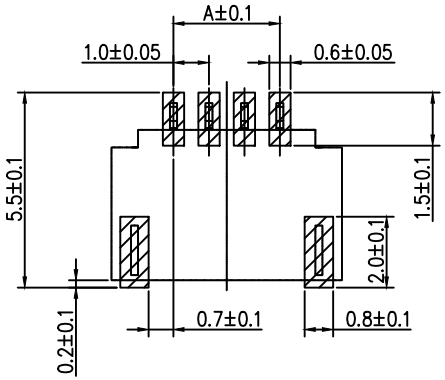

PCB LAYOUT

技术要求：

额定电流：1.0A AC,DC
（使用AWG#28时适用）
额定电压：50V（AC,DC）
温度范围：-25° C～+85° C
接触电阻：≤20mΩ
绝缘电阻：≥100MΩ
耐　　压：500V AC/min
适用导线规格：AWG#28～#32

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
2	接触	铜	镀锡	
1	基座	LCP	米色	

深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	针座	
		料号 PART NO	HC-SHB1.0-8PWT	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比列 SCALE	1:1		
X.±0.2 X.±5° .X±0.1 .X±3° .XX±0.05 .XX±1°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮