



REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE




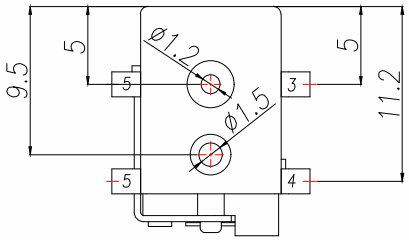


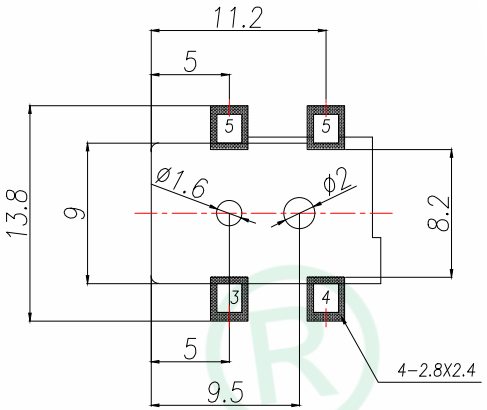



P.C.B LAYOUT



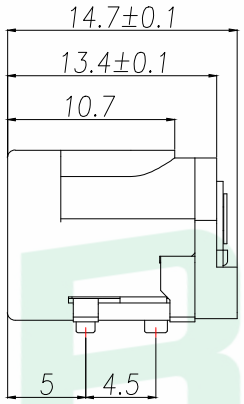

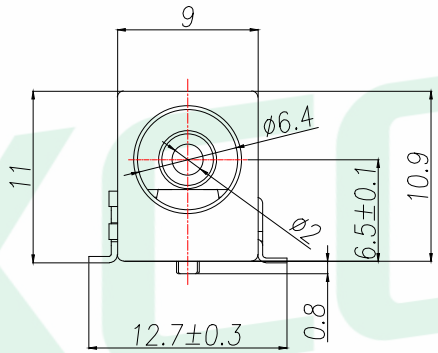






6	圆针	1	黄铜棒	亮锡
5	平片	1	H62黄铜带(Y)T=0.35	亮锡
4	弯片	1	H62黄铜带(Y)T=0.3	亮锡
3	簧片	1	磷铜带T=0.25	亮锡
2	后盖	1	PA9T	黑色
1	基座	1	PA9T	黑色
序号	名称	数量	材料	备注


Main technical performance	
Rated electrical load	DC 24V 3A
Temperature	-30℃~+70℃
Insulation resistance	≥100MΩ
Contact Resistance	≤0.3Ω
Pressure resistance	AC500V(50Hz)/min
Insertion force	3-20N
service life	5000cycles



SCHEMATIC

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
x.	±0.20
x.x	±0.10
x.xx	±0.05
GENERAL ANGLE:	
X°	±1°
X.X°	±0.5°



DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: DC SOCKET

DWG. NO.: DC-050-20-T

CHECKED: MAX

PART NO.: DC-050-20-T

DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED:
mm	none	1of 1	A4	bxconn	WILL

WWW.BXCONN.COM 东莞市宝讯精密技术有限公司 ARTICLE: BX-CN-001-A