


由 Autodesk 教育版产品制作


REV NO/版次	REVISION NOTE/修订注释	DATE/日期	SIGNATURE/签名

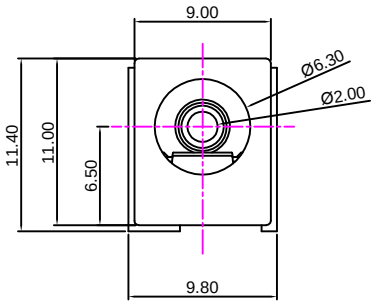

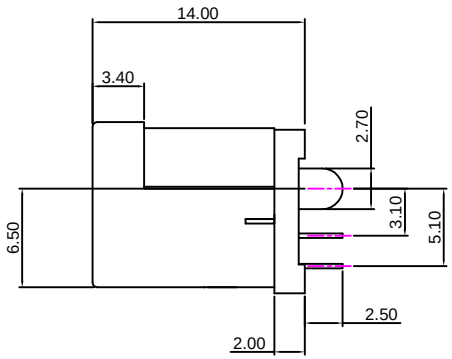



电路示意图



推荐插头尺寸

规格：

1.额定值：DC30V 0.5A

2.接触电阻：≤30mΩ


3.绝缘电阻：≥100MΩ


4.耐电压：500VAC

5.插拔力：3N～30N

6.使用寿命：5000次

7.使用温度：-20℃～+80℃

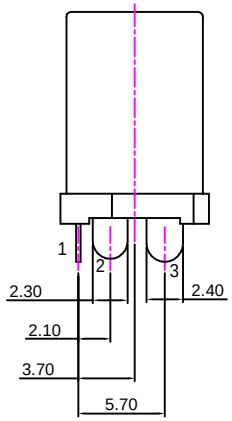



P.C.B 设计参考尺寸

序号	名称	材料	数量	颜色/电镀
6	后盖	PBT	1	黑色
5	主体	PBT	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
3	弯片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
2	弹片	磷铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡

LXW 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD

GENERAL TOLERANCE 未指的公差		TITLE 名称	电源插座		
X.± 0.5	X.° ± 5°				
.X± 0.3	.X° ± 2°	PRODUCT NO. 物料型号		DWG NO. 图纸编号	
.XX± 0.2	.XX° ± 1°	LXW-DC012A-F2.0		DC012	
.XXX± 0.1	.XXX° ± 0.5°				
APPROVAL 审批	CHECKED 核准	DRAWN 设计	UNIT 单位 (mm)	SCALE 比例	PROJ. REV.
		WITT SU		1:1	

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn