



| 标 记 MARK | ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION | 修 改 REVISE | 日 期 DATE | 核 准 APPROVE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| Pin | DIM A | DIM B |
|---|---|---|
| 2 | 1.25 | 4.28 |
| 3 | 2.50 | 5.50 |
| 4 | 3.75 | 6.75 |
| 5 | 5.00 | 8.00 |
| 6 | 6.25 | 9.25 |
| 7 | 7.50 | 10.50 |
| 8 | 8.75 | 11.75 |
| 9 | 10.00 | 13.00 |
| 10 | 11.25 | 14.25 |
| 11 | 12.50 | 15.50 |
| 12 | 13.75 | 16.75 |
| 13 | 15.00 | 18.00 |
| 14 | 16.25 | 19.25 |
| 15 | 17.50 | 20.50 |
| 16 | 19.00 | 21.75 |

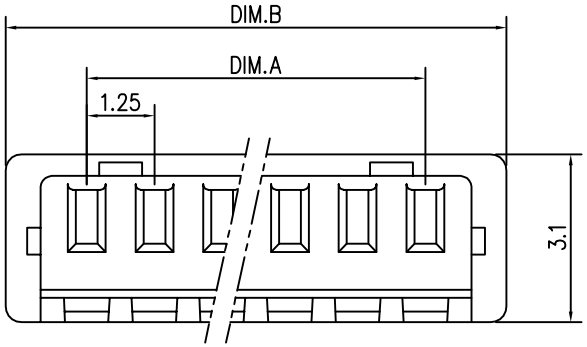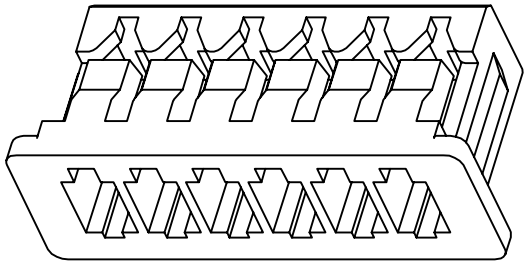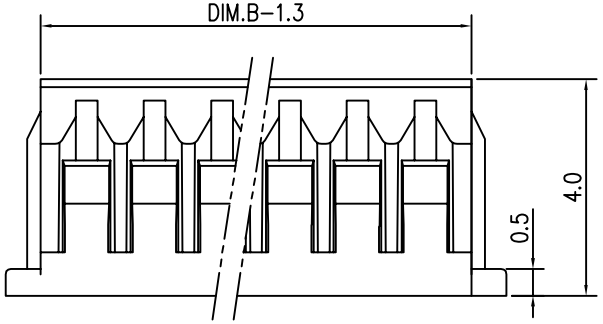




**技术要求：**

线　　数：2~16
适用线规：AWG32#~28#
适用基板厚度：0.8mm
温度范围：-25℃~85℃
额定电压：125V AC/DC
额定电流：1A
接触电阻：≤0.02Ω
绝缘电阻：≥100MΩ
耐　　压：500V AC/minute

| 序 号 | 品 名 | 材 质 | 电镀/颜色 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外壳 | PA66 | 本色 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深圳市虹成电子有限公司 | 品 名 TITLE | 外壳 | |
| | 料 号 PART NO | HC-JK-1.25-5Y | |
| GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) | 比 列 SCALE | 1:1 | |
| X.X ±0.35　X°. ±3.00°<br>X.XX ±0.25　X.X° ±2.00°<br>X.XXX ±0.15　X.XX° ±1.00° | 单 位 UNIT | MM | 制 图 DRAW: AhYe |
| | 张 数 PART NO | 1 OF 1 | 审 核 CHECKED: 夏操云 |
| | 版 本 REV | A | 批 准 APPROVE: 赵亮亮 |