


RoHS Compliant

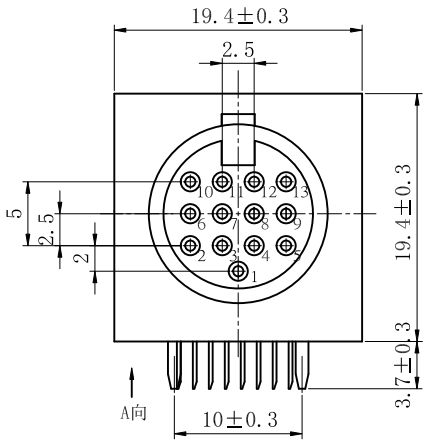


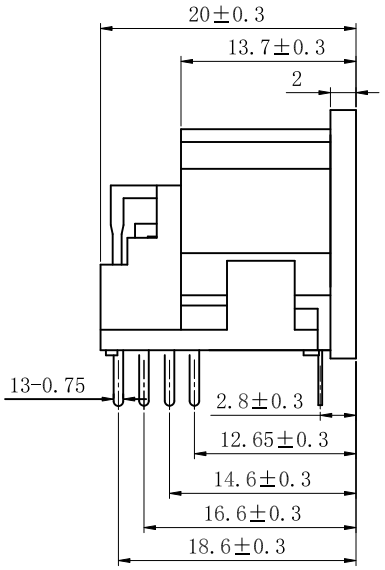

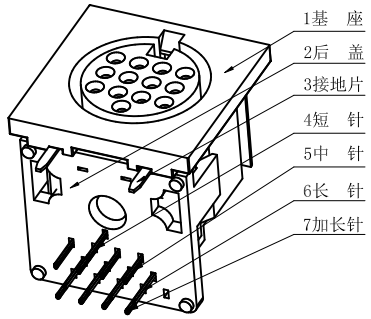


主要技术特性要求：

1. 使用温度范围：
   环境温度：-25～+70℃
   相对湿度：95%(40℃)
2. 额定负荷：2A 100V AC
3. 接触电阻：≤30mΩ
4. 绝缘电阻：≥100MΩ
5. 耐　　压：500V AC（50Hz）1min
6. 插 拔 力：10～60N
7. 寿　　命：≥5000次

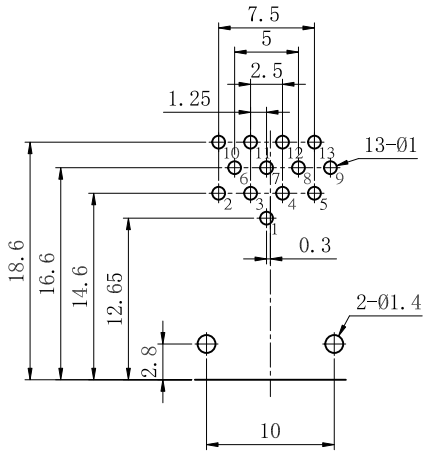

PCB板安装孔图

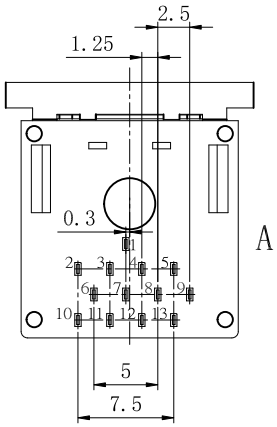

A向

序号	名　称	数量	材　料	处　理	单件质量	总计质量	备　注
7	加长针	4	磷铜0.2mm	D.Ni/Ag			
6	长　针	4	磷铜0.2mm	D.Ni/Ag			
5	中　针	4	磷铜0.2mm	D.Ni/Ag			
4	短　针	1	磷铜0.2mm	D.Ni/Ag			
3	接地针	1	磷铜0.3mm	D.Ni/Ag			
2	后　盖	1	PBT				
1	基　座	1	PBT				

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.		品名(ITEM NO)	DS 插头		
		料号(PART NO)	MLD-DS-13-04		
单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X° ± 5' X.X° ± 2'	版次(REV): A/0	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例(SCALE) 1:1		模号(MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
		图号(DWG NO)	MLD-2509031032	核准(APPROVED)	陈镇