



RoHS Compliant

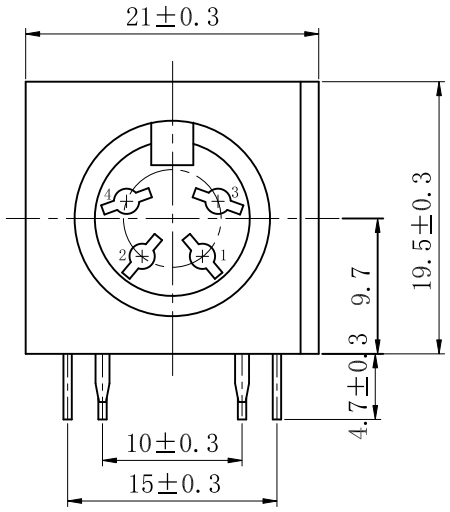

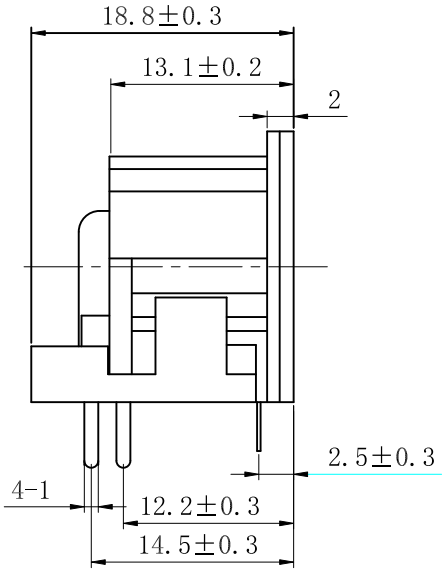

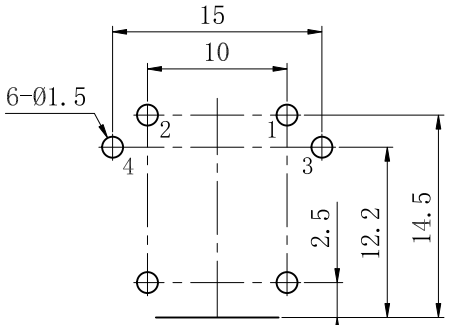

PCB板安装孔图

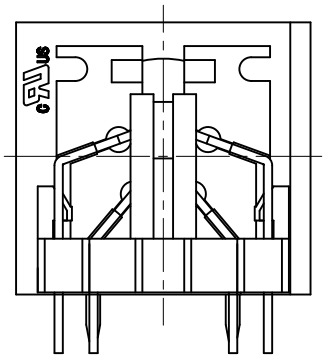

主要技术特性要求：

1. 使用温度范围：
   环境温度：-25～+70℃
   相对湿度：95%(40℃)
2. 额定负荷：2A 100V AC
3. 接触电阻：≤30mΩ
4. 绝缘电阻：≥100MΩ
5. 耐　　压：500V AC（50Hz）1min
6. 插 拔 力：10～60N
7. 寿　　命：≥5000次

序号	名　称	数量	材　料	处　理	单件质量	总计质量	备　注
7	右长针	1	黄铜0.6mm	D.Cu/Sn			
6	左长针	1	黄铜0.6mm	D.Cu/Sn			
5	右短针	1	黄铜0.6mm	D.Cu/Sn			
4	左短针	1	黄铜0.6mm	D.Cu/Sn			
3	接地针	1	磷铜0.3mm	D.Cu/Sn			
2	后盖	1	PBT	黑 色			
1	基 座	1	PBT	黑 色			

深圳市敏连达科技有限公司
Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.

品名(ITEM NO)	DS 插头		
料号(PART NO)	MLD-DS-4-03		
单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED: X.X ± 0.38; X.XX ± 0.20; X.XXX ± 0.10; X° ± 5'; X.X' ± 2'	版次(REV): A/0	页次(PAGE):1/1
比例(SCALE) 1:1		模号(MODEL NO)	
		图号(DWG NO)	MLD-2509031032
设计 (DESIGN)	柯南		
审核 (CHECKED)	邱敏		
核准(APPROVED)	陈镇		