一、Outer Construction:

形状、尺寸依图规定

外观：外表光亮、良好，无锈迹、裂纹、电镀不良等缺陷。
表面应平整、无凹陷裂纹、毛刺等缺陷。

二、Mechanical Specification:

Voltage Rating	**12VAC（rms）/ DC**
Current Rating	**2A**
Dielectric Withstanding Voltage	**500VAC（rms）/ minute**
Insulation Resistance	**1000 Megohms Min.**
Contact Resistance	**50Milliohms Max.**
Full Force	**80gf±20% / pin**
Operational Durability	**10000 Times**
Withstanding Higt Temperature	**280℃**
Operational Temperature	**- 20℃~+70℃**

三、Material & Assemblies

Item	Assemblies	Material	Plating
1	针头	黄铜	镀金 3u’
2	针管	黄铜	镀金 3u’
3	弹簧	不锈钢	不电镀
4	塑胶	PA46	/

1.适用范围

本规格书描述的性能、检验和可靠性适用于YZ228315080B-06025-01连接器。

2.产品描述：

2.1 材料:针头：黄铜 C3604。
针管：黄铜 C3604。
弹簧：SUS304。
塑胶：PA46。

2.2 电镀：针头：镀金3u’,镍底50u’~80u’。
针管：镀金3u’,镍底50u’~80u’。
弹簧：不电镀。

3.机械性能

序号	测试项目	测试描述	结果
1	外观	根据EIA-364-18，目视条件下。	表面光亮，没有裂纹，没有剥金和变形等不良现象。
2	寿命	根据EIA-364-09，在500±50次每小时的频率下。	最少 10,000 次。 不出现弹簧疲劳，断裂等现象。
3	弹力	根据EIA-364-04，仪器为弹力测试机。	80g±20%(在工作高度时）。


4.电气特性

序号	测试项目	测试描述	结果
1	接触阻抗	根据EIA-364-23，电压20mV，电流10mA条件下测量接触电阻。	最大50mΩ。
2	抗电流能力	根据EIA-364-70，通12V，2A电流（静态）。	无破坏，烧坏等不良现象。
3	抗电压能力	根据EIA-364-20，在相临两PIN通AC 500V，60Hz的电压1分钟。	不出现电弧击穿、排气、损坏或烧毁现象。
4	绝缘电阻	根据EIA-364-21，在相临两PIN通DC 500V电压。	1,000MΩ minimum。

5. 环境测试


序号	测试项目	测试描述	结果
1	抗湿能力	根据EIA-364-31，在90%~95%的湿度和40±2℃的温度下保持96小时	无氧化，腐蚀，生锈等不良现象。
2	冷热冲击	根据EIA-364-32，从-40℃到+105℃进行5个轮回。	无破坏，疲劳等不良现象。
3	可焊性	根据EIA-364-52，浸入265±5℃，Sn-Ag-Cu焊锡，持续4.0 ~ 5.0秒。	碰到锡的部位粘锡率95%以上。
4	盐雾测试	根据EIA-364-26，测试条件：5%盐水保持48小时。	无氧化，腐蚀，生锈等不良现象。


6.回流焊测试

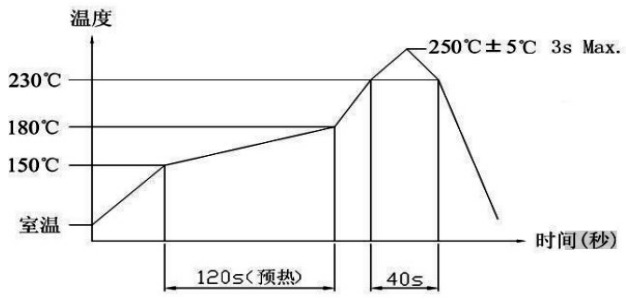
测试说明	回焊炉曲图	结果
按右图之曲线设定温度，当回焊炉温度达到设定温度后将产品放入传送带中，达到指定时间后产品自动送出。		焊接完成后，本体粘锡良好，无变形，起泡现象，满足机械、电器性能。


客户图

NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE

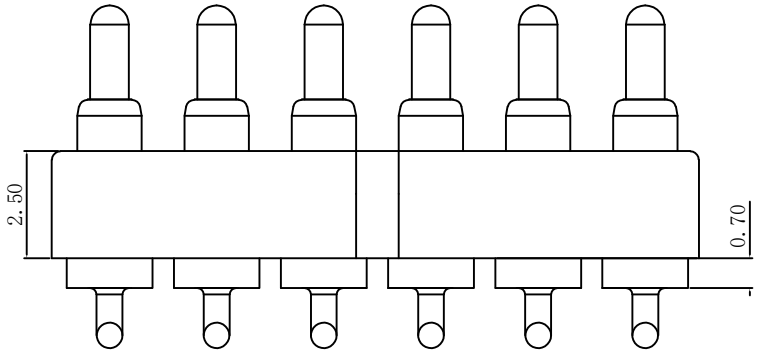

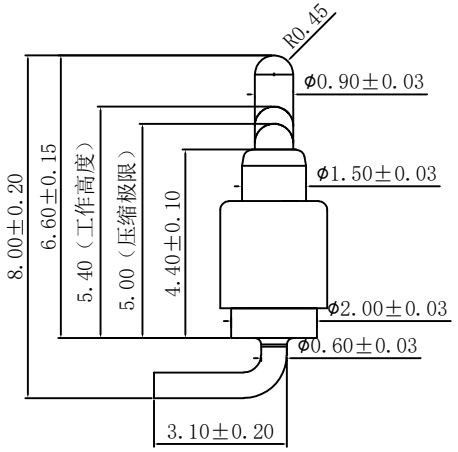

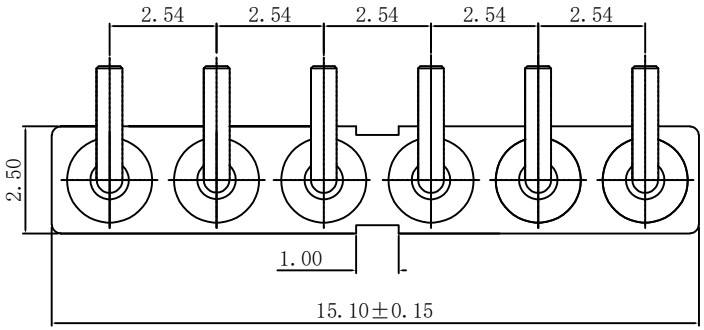

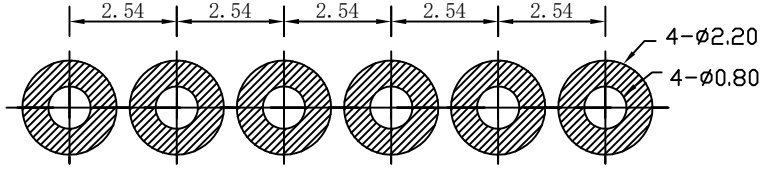

RECOMMENDED PCB LAYOUT

Note:

1: Material(材料）:
- Housing: PA46+30%GF (胶芯：PA46)
- Barrel: Brass C3604 (针管：黄铜 C3604)
- Plunger: Brass C3604 (针头：黄铜 C3604)
- Spring: SUS304 (弹簧：SUS304)

2: Plating(电镀）:
- Barrel: 3u' Au over 50~80u' Ni(针管：镀金3u'，镍底50~80u'。)
- Plunger:3u' Au over 50~80'u Ni（针头：镀金3u'，镍底50~80u'。）
- Spring: No plated (弹簧：不电镀)

3: Electrical(电气特性）:
- Rated Current & Voltage: DC 12V;2A (额定电压&电流：直流12V,2A)
- Contact Resistance: 50 mohm Max. at working height.
- 接触电阻：最大50毫欧（在工作高度状态下）
- Insulation Resistance: 1,000MΩ minimum. (绝缘电阻：1,000MΩ以上)
- Dielectric Withstand Voltage: 500VAC/minute. (抗击电压：500VAC/minute)

4: Mechanical(机械性能）:
- Force: 80g±20% at working height. (80g±20%在工作高度）。
- Durability: 10.000 cycles(min)（寿命：10000次）

5: WorkTemperture(工作环境)：
- Withstanding Higt Temperature: 280℃
- Operational Temperature: -20℃~ +70℃

深圳市鑫探技术有限公司
HTTP://WWW.XYZPOGOPIN.COM
TEL:0755-28773277 FAX:0755-28891353

SCALE:	N/A	UNIT	mm	THE UNMARKED TOLERANCE ARE AS BELOW :		DESIGNED BY:	
SHEET:	1 of 1	PROJECTION		LENGTH	ANGLE	CHECKED BY:	
DATE:	2026.05.27	VER.	A.0	X.XX ±0.05mm X.X ±0.10mm X. ±0.20mm	X.XX ±0.50° X.X ±1.00° X. ±2.00°	APPROVED BY:	

DWG. NO.	YZ228315080B-06025-01
TITLE:	Pogo pin连接器

深圳市鑫探技术有限公司 东莞市新扬泽五金技术有限公司		文件编号	
		版 本	A.0
		页 码	第4页 共4页
文件名称	散装类产品包装规范	发行日期	2026.5.27

1、目的：

规范公司产品包装作业的运作，保护产品在运输中不受破坏。

2、范围：

本规范适用于没有明确要求包装方式的散装类Pogo pin产品、五金件的出货包装、贮存。其它形式如合同、供需双方的书面文本等有明确要求可不受本规范限制。

3、包装要求：

应根据产品特性选择与之相适应的包装材料来制作包装容器，同时选择合适的附属包装材料来包装产品，要求包装体积小、固定良好、存放稳定、且符合标准化。包装应起到对产品保护，使用方便，便于机械装卸和运输的要求。

4、包装材料明细:

序号	名称	规格	用量	可装单针数
1	外包装箱（小）	12.5cm*12.5cm*6cm	1	5000PCS
	外包装箱（大）	25.5cmx20.3cmx16.4cm	1	50000PCS
2	防静电袋	9x6，12x8，16x11 17x14，23x16	若干	
3	气泡袋	22mmx17mm	若干	
4	透明胶带	45mm	若干	
5	标签	65mmx44mm	1张/袋	
6	其他填充物	/	若干	

5、包装步骤及注意事项：

1，打印好标签，标识应当清晰，易懂，字体需一致。根据产品大小选择合适的防静电袋，包装数量不应超过最大包装数量的70%，包装数量应取百或千的整数，以方便记录。标签统一贴在包装袋的正中间。装好产品后外层需用气泡袋包裹保护。

2，将外包装箱折好(注意箱子的向），用透明胶带把外箱的中缝和两侧缝处封牢；把完成好的内包装袋整齐有序地放入外包装箱中，如有多层，每层的数量需一致，完成后如局部位置有空隙，需用填充物填满，产品在包装箱内不能晃动。

3，填充完成后，折好包装箱上盖，用透明胶带将包装箱的中缝和两侧缝处封牢，透明胶带切口要平整，且完全与纸箱粘在一起若有不平要用手将其抹平。最后将外标签贴于包装箱的右上角，包装完成。



制定：赖文朗　　核准：　金虎　　审批：　金虎