PH连接器承认图面

标记	处数	更改前内容	更改后内 容	签名	年.月.日



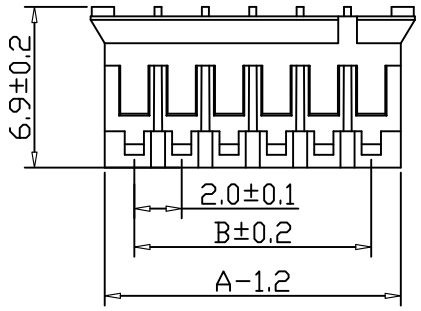



孔位	A-mm	B-mm
PH-2Y	5.8	2.0
PH-3Y	7.8	4.0
PH-4Y	9.8	6.0
PH-5Y	11.8	8.0
PH-6Y	13.8	10.0
PH-7Y	15.8	12.0
PH-8Y	17.8	14.0
PH-9Y	19.8	16.0
PH-10Y	21.8	18.0
PH-11Y	23.8	20.0
PH-12Y	25.8	22.0
PH-13Y	27.8	24.0
PH-14Y	29.8	26.0
PH-15Y	31.8	28.0
PH-16Y	33.8	30.0

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires):AWG 32#~22#

额定电压 (Voltage rating):100V AC,DC

额定电流 (Current rating):2A

接触电阻 (Contact Resistance):≤0.01Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥1000MΩ

耐压 (Withstand Voltange):800VAC/min

材料 (Material)

1.胶壳：PA66 94V-0(2)

序号	图号	名称	材料	数量	附注
2				N	
1		Housing 胶壳	PA66 94V-0(2)	1	

未注公差

X.°±3° X.X°±5°

连兴旺电子(深圳)有限公司

LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD

>0-3	>3-18	>18-50	>50-120			Design Units	SIZE	
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5	MM Only	——	METRIC	A4	

制作	审核	批准	材料	图号		Part No.	LXW-PH-nY
			见图解	品名			