





SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 1A AC, DC
2、Voltage Rating: 125V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+105℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 500MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
7、Material: Wafer LCP UL94V-0 Natural
PIN Brass/Sn-plated

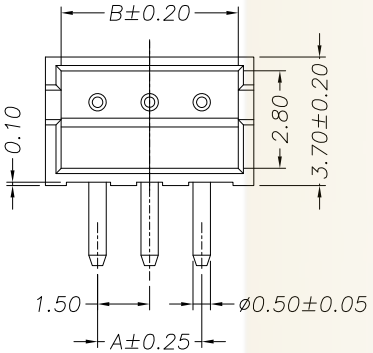





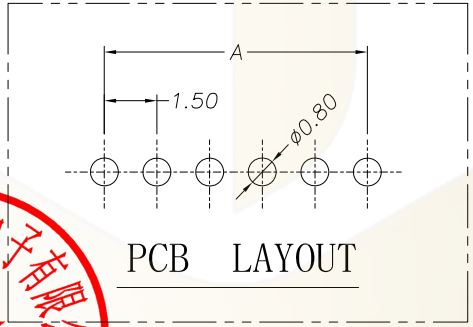

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-ZH-2AWD-LCP-04	1.50	3.60	4.50
3	HC-ZH-3AWD-LCP-04	3.00	5.10	6.00
4	HC-ZH-4AWD-LCP-04	4.50	6.60	7.50
5	HC-ZH-5AWD-LCP-04	6.00	8.10	9.00
6	HC-ZH-6AWD-LCP-04	7.50	9.60	10.50
7	HC-ZH-7AWD-LCP-04	9.00	11.10	12.00
8	HC-ZH-8AWD-LCP-04	10.50	12.60	13.50
9	HC-ZH-9AWD-LCP-04	12.00	14.10	15.00
10	HC-ZH-10AWD-LCP-04	13.50	15.60	16.50
11	HC-ZH-11AWD-LCP-04	15.00	17.10	18.00
12	HC-ZH-12AWD-LCP-04	16.50	18.60	19.50
13	HC-ZH-13AWD-LCP-04	18.00	20.10	21.00
14	HC-ZH-14AWD-LCP-04	19.50	21.60	22.50
15	HC-ZH-15AWD-LCP-04	21.00	23.10	24.00
16	HC-ZH-16AWD-LCP-04	22.50	24.60	25.50

Ordering Information

HC-ZH - N*** - LCP - * - 04

Pin: 针数
Type: 无=无定位针, A=A型, B=B型, C=C型, D=D型, AW=A型弯针, BW=B型弯针, CW=C型弯针, DW=D型弯针
Colour: 无=本色, 1=红色, 2=蓝色, 3=黄色, 4=绿色, 5=白色, 6=黑色, 7=橙色, 8=棕色, 9=灰色, 10=粉色

深圳市华灿天禄电子有限公司

工程专用章

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
1	初版发行	

GENERL TOLERANCE

DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING	04
审 核 CHECK	
批 准 APPROVAL	
比 例 SCALE	
投 影 Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	ZH (1.50)单排 定位直针	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-ZH-NAWD-LCP-04	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1