Operation:DIP/卧插式 2.5∅二段中型耳机/音频连接器

ITEM NO.:PJ-210E (Series)

(L9.6×W5.0×H5.1mm 2.5 PHONE-JACK)

插件卧式 DIP

侧向操作

精密部品

带导向柱

適合環保 RoHS




Material declaration


No	NAME	Description
①	接觸端子#1	C5191R-H (t=0.20mm)磷铜[镍基银]
②	接觸端子#2	C5191R-H (t=0.30mm)磷铜[镍基银]
③	接觸端子#3	C5191R-H (t=0.30mm)磷铜[镍基银]
④	基座 1	PPA (Black)耐热塑胶

Technical parameter


PROJECT \ LEVEL		A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	0.5A, 24V DC	
	Initial Contact Resistance	50mΩ max.	
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC Skey/PD：100MΩ min.300V DC	
	Withstand Voltage	500V AC for 1 minute	350 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	6,000 Cycles	5,000 Cycles
	Rated Load	5,000 Cycles	4,000 Cycles
Storage temp.		-35℃～+75℃(Operating Temp:)	
Operating Force		IF:5～15N MAX.(EF:10.0N MIN.)	
Heat Rrsistance		225℃, 5sec. Manual:350℃, 3sec.	


CIRCUIT DIAGRAM




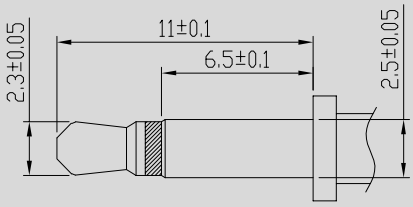



Unit:mm





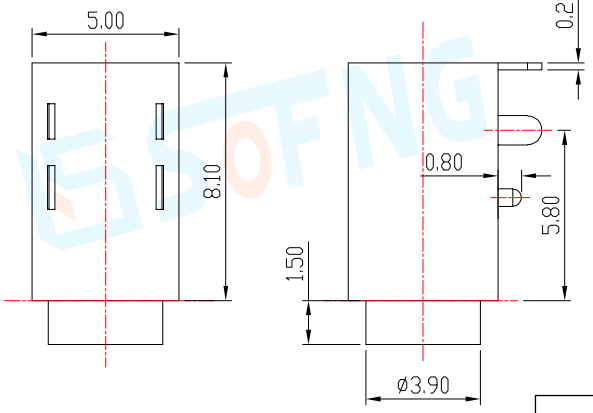

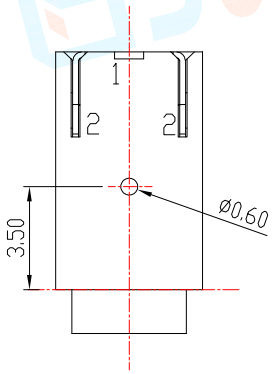



P.C.B LAYOUT

