
NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE
1		首次发行	2015.01.02

客户图

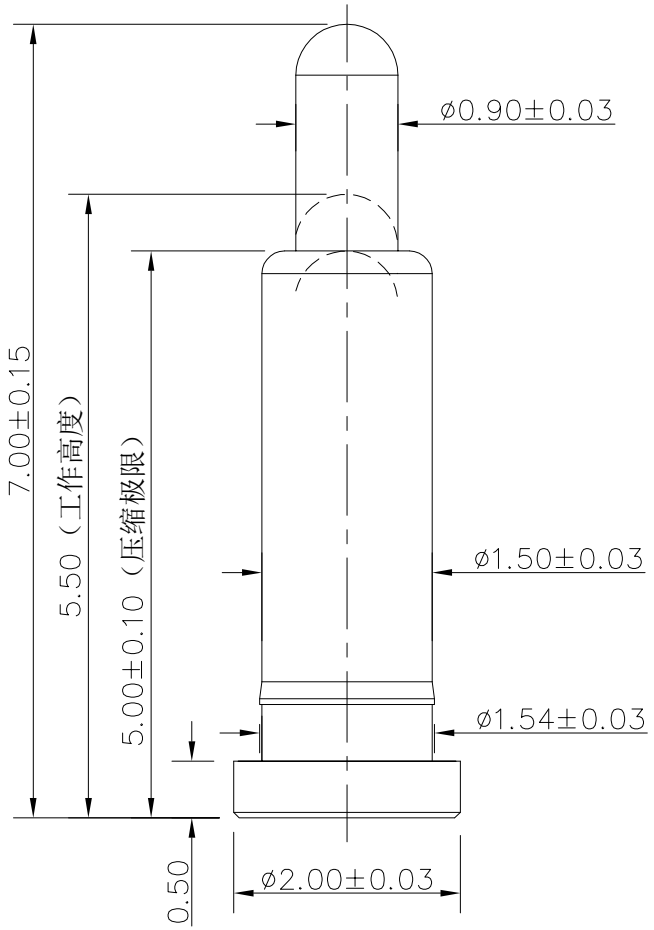

Note:

1: Material(材料)：
Barrel: Brass C3604 (针管：黄铜 C3604)
Plunger: Brass C3604 (针头：黄铜 C3604)
Spring: SUS304 (弹簧: SUS304)

2: Plating(电镀)：
Barrel: 3u' Au over 50~80u' Ni(针管：镀金3u'，镍底50~80u'。)
Plunger: 3u' Au over 50~80'u Ni（针头：镀金3u'，镍底50~80u'。）
Spring: No plated (弹簧：不电镀)

3: Electrical(电气特性)：
Rated Current & Voltage: DC 12V;1A (额定电压&电流: 直流12V,1A)
Contact Resistance: 50 mohm Max. at working height.
接触电阻：最大50毫欧（在工作高度状态下）

4: Mechanical(机械性能)：
Force: 70g±20% at working height. (70g±20% 在工作高度)。
Durability: 10.000 cycles(min)（寿命：10000次）

5: WorkTemperture(工作环境)：
Withstanding Higt Temperature: 280℃
Operational Temperature: - 20℃~ + 70℃

深圳市鑫扬泽电子有限公司
TEL:0755-28773277 FAX:0755-28891353

SCALE:	N/A	UNIT	mm	THE UNMARKED TOLERANCE ARE AS BELOW :		DESIGNED BY:	
SHEET:	1 of 1	PROJECTION		LENGTH	ANGLE	CHECKED BY:	
DATE:	2014.07.28	VER.	A.0	X.XX ±0.05mm X.X ±0.10mm X. ±0.20mm	X.XX ±0.50° X.X ±1.00° X. ±2.00°	APPROVED BY:	

DWG. NO.	YZ7615070R-02
TITLE:	Pogo pin