通灵T90继电器40A产品规格书

PCB 继电器 T90

- High power&low cost
- 40A switching capability
- Less than 1W coil power
- Open sealed type available
- Class B/F available
- Size 32mm*27.4mm*19.2mm（长*宽*高）

声 明：本产品规格书仅供客户使用时参考，如有更改，恕不另行通知。

ORDERING CODE 定购代码

T90 — 5 VDC — TL — B 4pin 40A
1 2 3 4

1. Relay Model 继电器型号T90 2. Coil Nominal Voltage 线圈额定电压 3,5,6,9,12,24,48VDC	3.Company：TL/ 通灵	4. 触点转换形式 Z: Form C; H: Form A ;B：Form B

COIL DATA 线圈参数 (at 20℃)

Nominal Voltage 额定电压(VDC)	5	6	9	12	18	24	48	110	0.93W
Coil Resistance 线圈阻值(Ω±10%)	27	39	87	155	350	620	2480	13010	
Rated Current 额定电流 (mA)	186	155	103	77.5	52	39	19	9	
Max Operate Voltage 最大吸合电压(VDC)	3.75	4.5	6.75	9	13.5	18	36	82.5	
Min Release Voltage 最小释放电压(VDC)	0.5	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	4.8	11	
Max ApplicableVoltage 最大过载电压	70℃时额定电压的 130%，23℃时额定电压的 170%								

CONTACT DATA 触点参数

Contact Form 触点形式	1H/1D/1Z
Contact Material 触点材料	Silver Alloy
Load 负载	Resistive load(COSΦ=1)
Contact Ratings 触点负载	40A 250VAC 40A 28VDC
Minimum load 最小负载	500mA 5VDC
Max Switching Voltage 最大转换电压	250VAC/30VDC
Max Switching Current 最大转换电流	40A
Max Switching Power 最大转换功率	7500VA/840W
Contact Resistance 接触电阻	100mΩMax at 6VDC 1A
Life Expectancy 寿命	Electrical 电气寿命：100,000 Operations(at30Operations/minute)
	Mechanical 机械寿命：10,000,000 Operations(at300Operations/minute)

通灵继电器

通灵T90继电器40A产品规格书

CHARACTERISTICS DATA 性能参数

Insulation Resistance 绝缘阻值	100MΩMin at 500VDC
Dielectric Strength Between Open Contacts 触点间耐压	1500VAC(for one minute)
Between Contacts and coil 触点与线圈间耐压	1500VAC/2500VAC(for one minute)
Operate Time 吸合时间	15ms
Release Time 释放时间	10ms
Temperature Range 环境温度	-40℃ to+70℃ (Class F:85℃)
Shock Resistance 冲击	Operating Extremes 动作极限 : 10G
	Damage Limits 破坏极限 : 100G
Vibration Resistance 振动	10-55Hz, 1.5mm
Max. switching frequency 最大转换频率	Mechanical:18,000operations/hr
	Electrical:1,800operations/hr
Humidity 湿度	40-85%
Weight 重量	Approx 36g

ENGINEERING DATA 设计参数

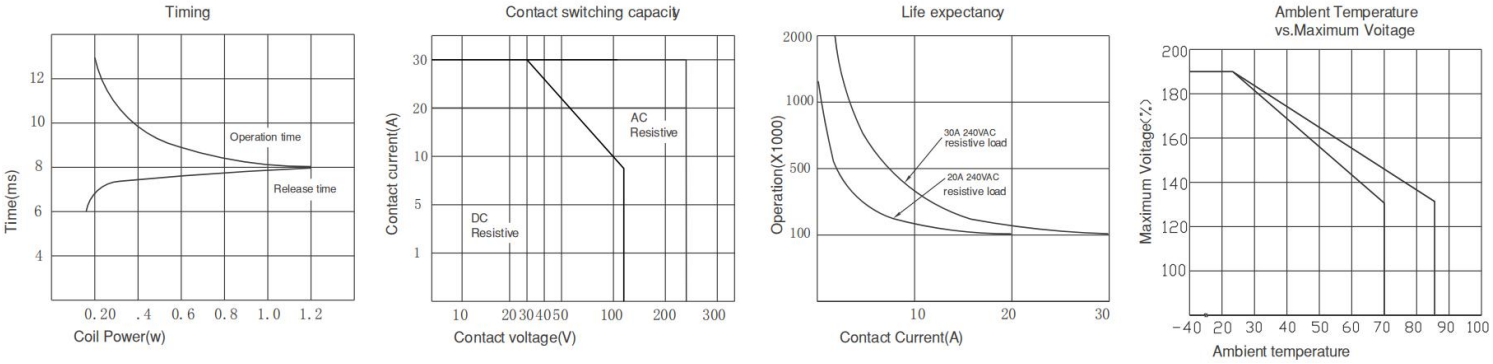

OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS 安装图

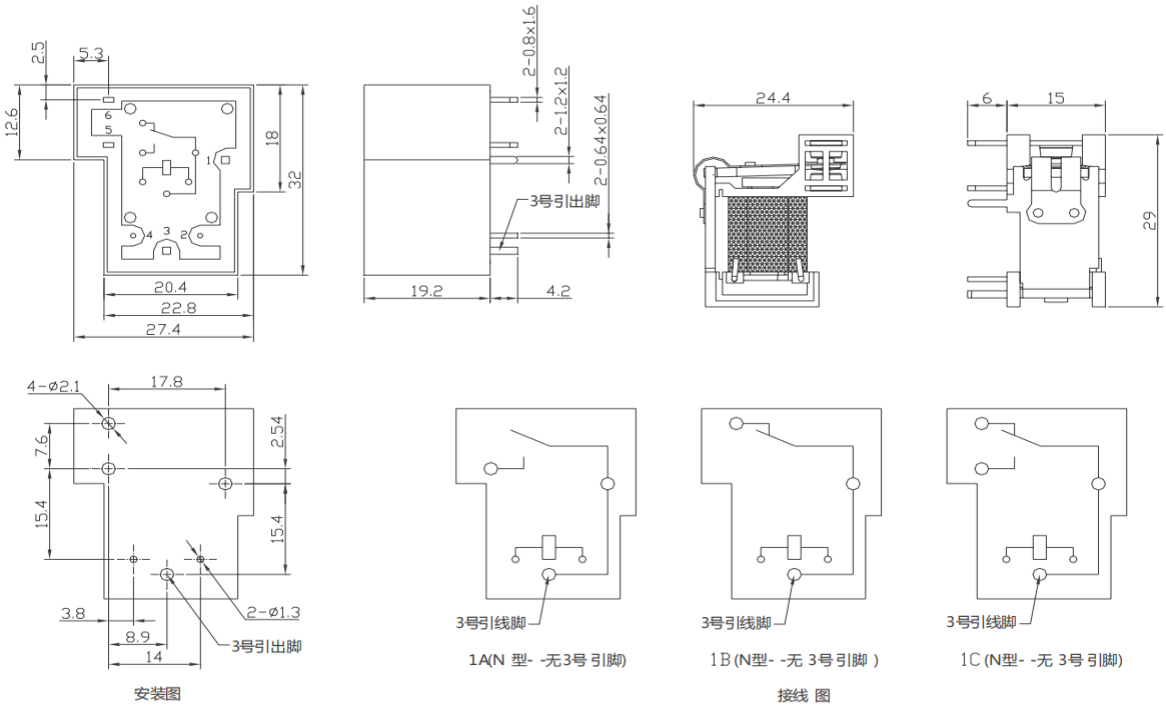

1、产品部分外形尺寸中未注尺寸公差：当外形尺寸≤ 1mm 时，公差为±0.2mm；当外形尺寸在 1~5mm 时，公差为±0.3mm；当外形尺寸＞ 5mm 时，公差为±0.4mm。

2、安装孔尺寸中未注尺寸公差均为 ±0.1mm。

通灵继电器