


WWW.XYECONN.COM

REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE

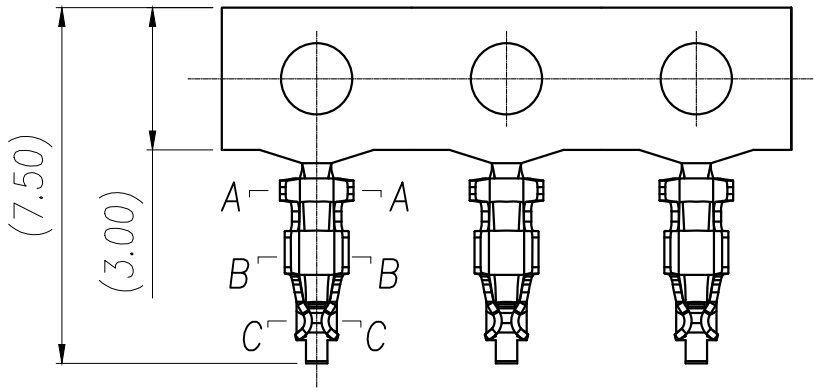

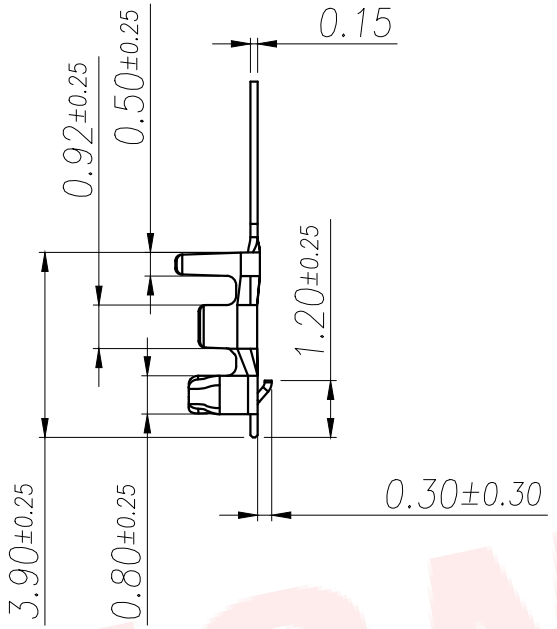

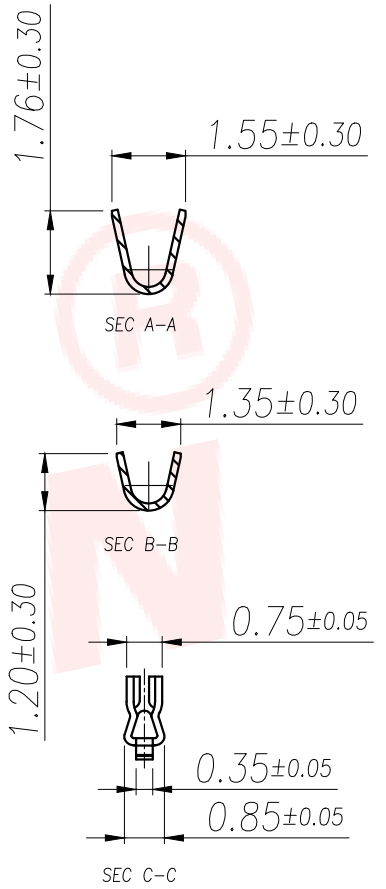

Technical Index

1. *Temperature range:−25°C~+85°C.*
2. *Rated voltage:150V DC/AC.*
3. *Rated current:1.0A.*
4. *Contact resistance:*
   ≤20mΩ(Initial) per contact,
   ≤40mΩ Change allowed.
5. *Dielectricwithstanding voltage:500V AC/minute.*
6. *Insulation resistance:≥500MΩ.*
7. *Apply to gauge: AWG#26~AWG#30.(O.D 1.0mm Max)*

序号	品名	材质
1	端子	Phosphor Bronze Bright tin plated

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd	
.X±0.3	X.°± 5°	APR. Alex	TITLE: 1.25 Pitch A型(DF13) 双排贴片端子
.XX±0.25	.X°± 1°	CHK. Jack	DWG NO. XY-DF1.25-31-G
.XXX±0.15		DRA. Can	PROJ. CUSTOMER DRAWING
		SIZE A4	SCALE 1:1 SHEET 1/1 REV. A

F-RD-18A