



WWW.XYECONN.COM


REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE

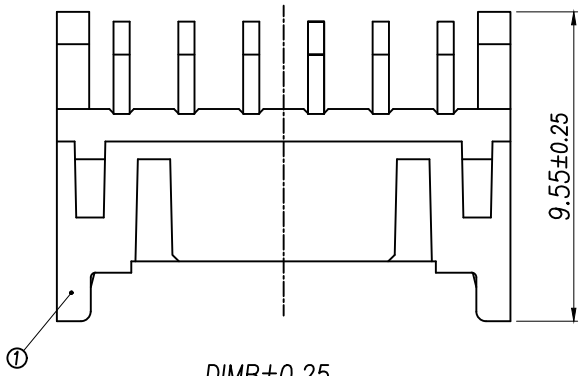

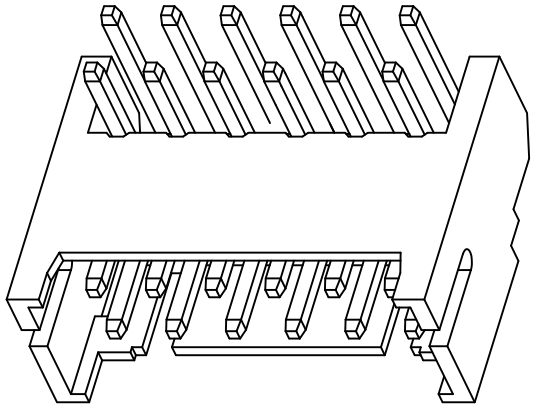

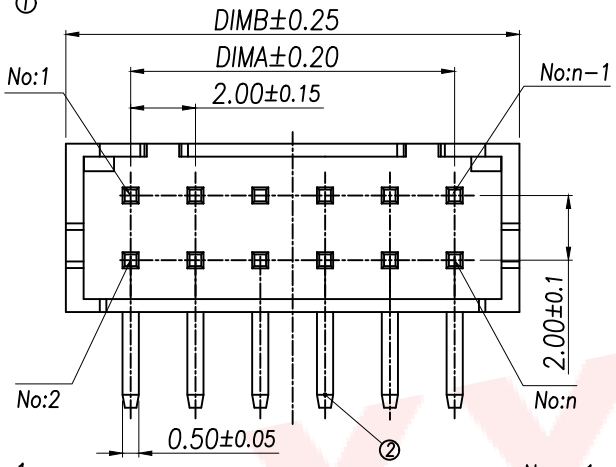

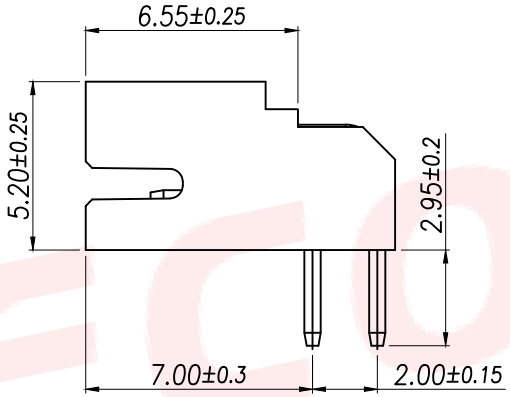

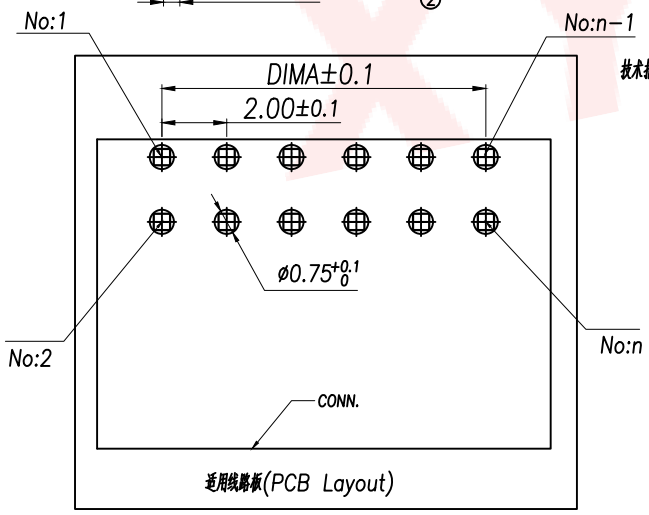

技术指标(Technical Index):

1.工作温度(Temperature range):
−40°C~+105°C.

2.额定电压(Rated voltage):250V DC/AC(rms).

3.额定电流(Rated current):3.0A AC,DC.

4.接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ.

5.耐压值(Dielectricwithstanding voltage):
800V AC/minute.

6.绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.

序号	品名	材质
①	PHD2.0弯针WTB胶芯	PA66加玻纤 UL94 V-0 米色
②	PHD2.0弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡

Part No	CKT	A	B
XY-PHD2.0-2-2A21	2*2	2.0	6.0
XY-PHD2.0-2-3A21	2*3	4.0	8.0
XY-PHD2.0-2-4A21	2*4	6.0	10.0
XY-PHD2.0-2-5A21	2*5	8.0	12.0
XY-PHD2.0-2-6A21	2*6	10.0	14.0
XY-PHD2.0-2-7A21	2*7	12.0	16.0
XY-PHD2.0-2-8A21	2*8	14.0	18.0
XY-PHD2.0-2-9A21	2*9	16.0	20.0
XY-PHD2.0-2-10A21	2*10	18.0	22.0
XY-PHD2.0-2-11A21	2*11	20.0	24.0
XY-PHD2.0-2-12A21	2*12	22.0	26.0
XY-PHD2.0-2-13A21	2*13	24.0	28.0
XY-PHD2.0-2-14A21	2*14	26.0	30.0
XY-PHD2.0-2-15A21	2*15	28.0	32.0
XY-PHD2.0-2-16A21	2*16	30.0	34.0
XY-PHD2.0-2-17A21	2*17	32.0	36.0
XY-PHD2.0-2-18A21	2*18	34.0	38.0
XY-PHD2.0-2-19A21	2*19	36.0	40.0
XY-PHD2.0-2-20A21	2*20	38.0	42.0

DIMENSION IN mm	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.X±0.5	X.°± 1°
.XX±0.2	
.XXX±0.1	

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd

APR. Alex	TITLE: PHD2.0 双排弯针WTB		
CHK. Jack	DWG NO. XY-PHD2.0-2-NA21		
DRA. Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING	
	SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1 REV. A

F-RD-18A