WWW.XYECONN.COM

REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE

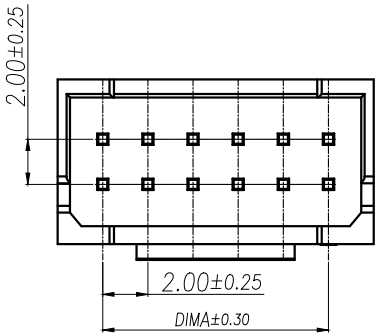

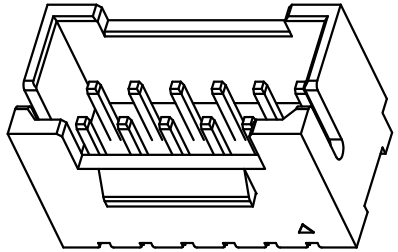

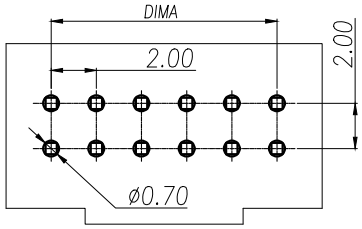

SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

Part No	Pin	A	B	C
XY-PHB2.0-2-4A11	2*2	2.0	6.0	3.2
XY-PHB2.0-2-6A11	2*3	4.0	8.0	3.2
XY-PHB2.0-2-8A11	2*4	6.0	10.0	3.0
XY-PHB2.0-2-10A11	2*5	8.0	12.0	5.0
XY-PHB2.0-2-12A11	2*6	10.0	14.0	7.0
XY-PHB2.0-2-14A11	2*7	12.0	16.0	9.0
XY-PHB2.0-2-16A11	2*8	14.0	18.0	11.0
XY-PHB2.0-2-18A11	2*9	16.0	20.0	13.0
XY-PHB2.0-2-20A11	2*10	18.0	22.0	15.0
XY-PHB2.0-2-22A11	2*11	20.0	24.0	17.0
XY-PHB2.0-2-24A11	2*12	22.0	26.0	19.0
XY-PHB2.0-2-26A11	2*13	24.0	28.0	21.0
XY-PHB2.0-2-28A11	2*14	26.0	30.0	23.0
XY-PHB2.0-2-30A11	2*15	28.0	32.0	25.0
XY-PHB2.0-2-32A11	2*16	30.0	34.0	27.0
XY-PHB2.0-2-34A11	2*17	32.0	36.0	29.0
XY-PHB2.0-2-36A11	2*18	34.0	38.0	31.0
XY-PHB2.0-2-38A11	2*19	36.0	40.0	33.0
XY-PHB2.0-2-40A11	2*20	38.0	42.0	35.0
XY-PHB2.0-2-42A11	2*21	40.0	44.0	37.0
XY-PHB2.0-2-44A11	2*22	42.0	46.0	39.0

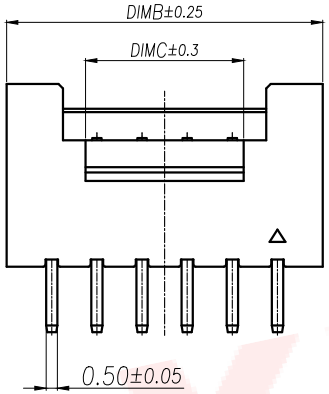

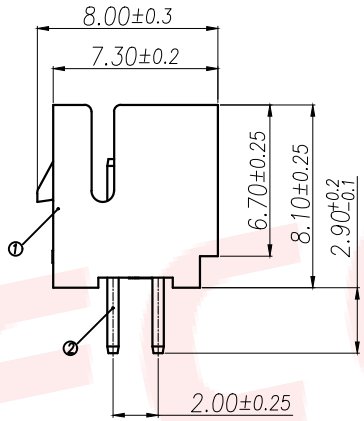

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2.工作温度:-40°C~105°C.
3.额定电压:250V DC/AC(rms).
4.额定电流:3.0A AC,DC.
5.接触电阻:≤20mΩ.
6.耐压值:800V AC/minute.
7.绝缘电阻:≥1000MΩ.

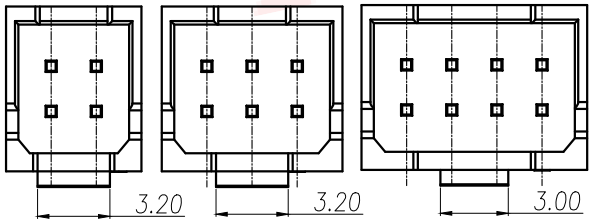

2~3P结构样式　　4P 结构样式

序号	品名	材质
1	2.0A型双排立式WTB胶芯	PA46 UL94V-0 白色
2	2.0F型卧式2代WTB端子	铜合金/表面镀锡

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd		
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
.X±0.2	X.°± 2	APR. Alex	TITLE: 2.00 Pitch A型双排直插WTB	
.XX±0.1	.X°±	CHK. Jack	DWG NO. XY-PHB2.0-2-NA11	
.XXX±0.05	.XX°±	DRA. Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING
			SIZE A4 / SCALE 1:1	SHEET 1/1 / REV. A

F-RD-18A