(1)Product main performance/产品主要性能指标

Endurance (Shell)/壳体拔插次数：5000

Housing Material/壳体材料：

内部材料为铜合金镀镍，外壳体为铜合金表面镀铬

Insulator/绝缘体材料:PPS

Contact PIN/接触针芯：Gold plated phosphor bronze/磷青铜镀金

IP Rating/防水等级:IP50

Operating Temperature/工作温度：-55° C~+170° C

Salt Spray Corrosion/盐雾:>144 hr

Humidity(max)/最大潮湿:<=95% [at 60 deg C / 140 F]

Vibration/振动:15 g [10 Hz – 2000 Hz]

Shock Resistance/冲击:100 g [6 ms]

Shielding (min)/屏蔽性能:75 dB (10 MHz)

Shielding(min)/屏蔽性能:40 dB (1 GHz)

P op(max)/最大环境压力:60 bar (870 psi)

*ALL MATERIALS ARE ROHS –

OMRLIANT/所有材料均符合RoHS要求

插座正视图



表二

编号	定位销数量	角度	ØB
G	1	–	0°
A	2	α	30°
B	2	α	60°
C	2	α	90°
D	2	β	135°
E	2	β	145°
F	2	β	155°
J	2	γ	45°
K	2	γ	70°
L	2	γ	80°
M	2	δ	110°
Y	3	–	–
	3	–	–

Cable OD 电缆夹	Cable diameter 适配电缆直径（mm）	
	大于等于	小于
32	2.2	3.2
42	3.2	4.2
52	4.2	5.2
55	4.5	5.5



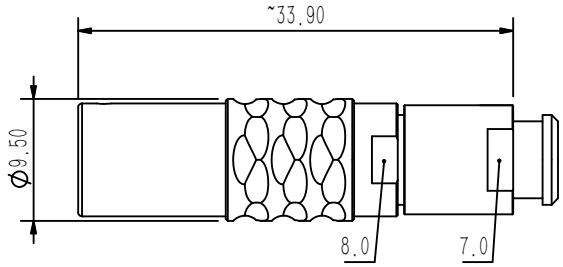

(2)Part Nunmbering System/产品编号原则

ZC . DH G . 0B. 304 . C L L D 42 Z

- Houing model 主型号 (TG, TE, TP, ZG, ZE, ZC, DH, MG, ME)
- Alignment key 键位 (G, A, B, C, J, L .....详见表二)
- Series 系列 (B, K, T, W, F, U, Y, C.....)
- Insert Configuration 针芯配置 (302, 305, 312.....详见表一)
- Housing materia外壳材质 (C:铜镀珍珠铬 K:铜镀黑铬)
- Variant 变量参数 (N:黑 A:蓝 R:红 G：灰 V:绿 J：黄)
- Cable OD 电缆夹直径 (32, 42, 52, 62.....详见表三)
- Collet type 线缆夹类型 (D, C)
- Contact type 针芯类型 (A:公针 L：母孔 N:板接孔)
- Insulator material 绝缘体材质 (L:PPS T:PTFE)

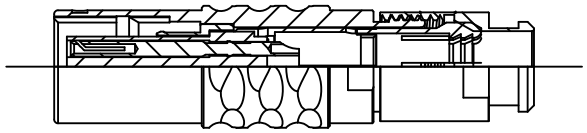

K-K

Insert Cofiguration 针芯配置	302	303	304	305	306	307	309
Pin Number(View N) 母针芯排列(焊接面视图)							
Pin Size 接触体直径（mm）	0.9	0.9	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5
Withstand voltage 耐电压(V)(AC)	1000	1000	800	800	700	700	650
Rated Current 额定电流（A）	7.0	7.0	5.0	5.0	2.5	2.0	2.0
Insulation resistance 绝缘电阻（MΩ）	≥5000MΩ						
R(max) 接触电阻（mΩ）	6	6	7.5	7.5	10	10	10

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	Y.Z 2026.05.13			CAZN® 正成	
≤10 ±0.15 <10~≤20 ±0.25 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	确认 CHK					
	核准 APVD				品名 TITLE	0B系列浮动式孔型插座 4芯 ， 黄铜镀珍珠铬，焊线式，适配电缆直径3.2~4.1mm，尾管式出线尾帽，水滴外观
视 角 THIRD ANGLE	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品号 PART NO	C160201-01117
	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO	ZC.DHG.0B.304.CLLD42Z