客户图

NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE
1			

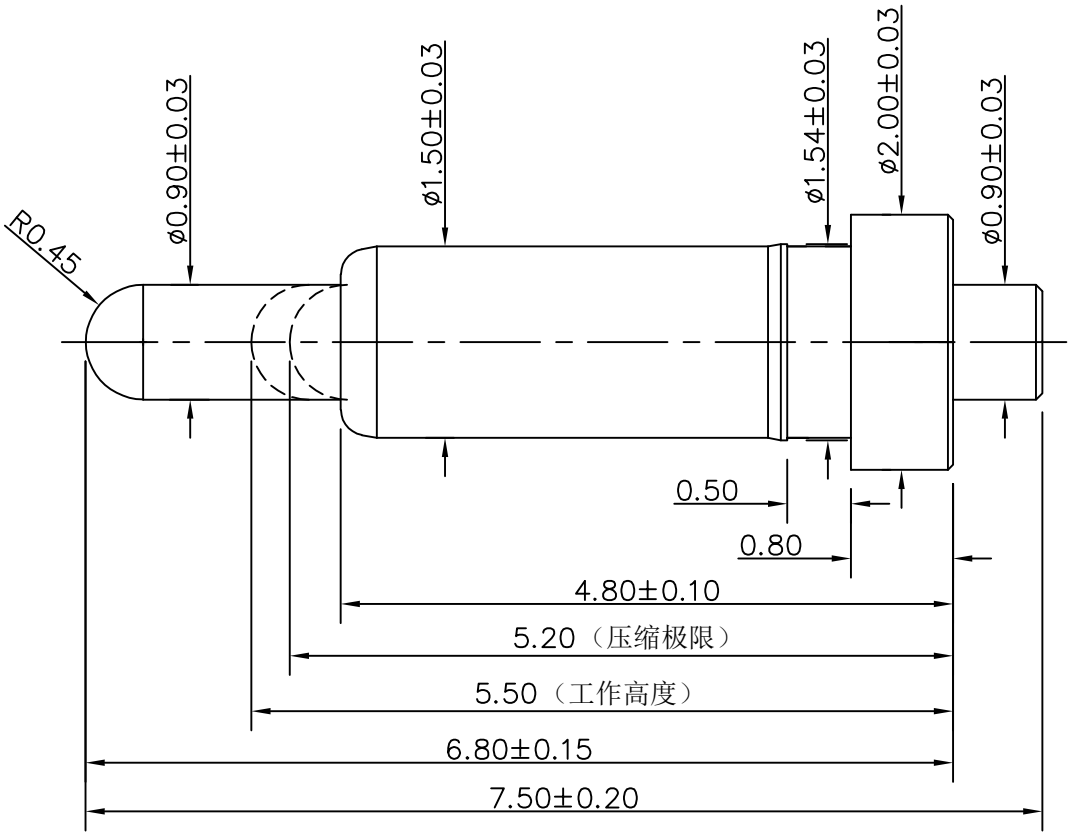

Note:

1: Material(材料）:
Barrel: Brass C3604 (针管：黄铜 C3604）
Plunger: Brass C3604 (针头：黄铜 C3604）
Spring: SUS304 (弹簧：SUS304）

2: Plating(电镀）:
Barrel: 3u' Au over 50~80'u Ni (针管：镀金3u'，镍底50~80u'）
Plunger: 3u' Au over 50~80'u Ni（针头：镀金3u'，镍底50~80u'）
Spring: Gold flash (弹簧：镀金）

3: Electrical(电气特性）:
Rated Current & Voltage: DC 12V;3A (额定电压&电流：直流12V,3A）
Contact Resistance: 100 mohm Max. at working height.
接触电阻：最大100毫欧（在工作高度状态下）

4: Mechanical(机械性能）:
Force: 130g±20% at working height. (130g±20% 在工作高度）。
Durability: 10.000 cycles(min)（寿命：10000次）

5: WorkTemperture(工作环境):
Withstanding Higt Temperature: 280℃
Operational Temperature: －20℃~ ＋70℃

深圳市鑫探技术有限公司
HTTP://WWW.XYZPOGOPIN.COM
TEL:0755-28773277 FAX:0755-28891353

SCALE:	N/A	UNIT	mm	THE UNMARKED TOLERANCE ARE AS BELOW :	DESIGNED BY:		DWG. NO. YZ29615075P-01
SHEET:	1 of 1	PROJECTION		LENGTH: X.XX ±0.05mm, X.X ±0.10mm, X. ±0.20mm; ANGLE: X.XX ±0.50°, X.X ±1.00°, X. ±2.00°	CHECKED BY:		TITLE: Pogo pin连接器
DATE:	2026.05.18	VER.	A.0		APPROVED BY:		