

剖面A-A

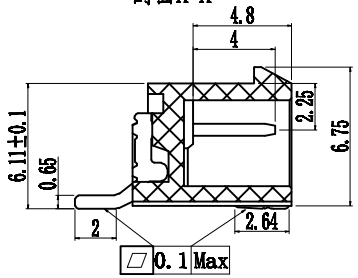



1.技术参数：
1.1 额定电流：3.0A AC/DC
1.2 额定电压：250V AC/DC
1.3 耐 电 压：1000V AC/minute
1.4 接触电阻：20mΩ MAX
1.5 绝缘电阻：1000MΩ MIN
2.工作温度：-40℃～+125℃
3.防火等级：UL94V-0
4.电镀规格：亮锡　　镀层厚度：
0.5～1.5um 锡层：2.8～3.5um

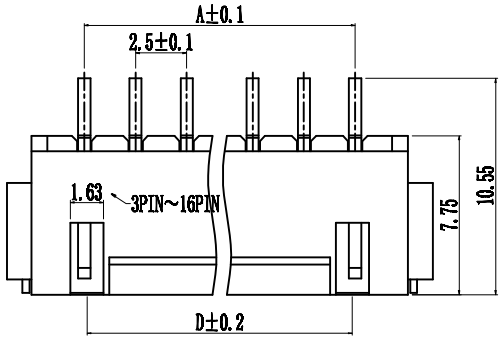

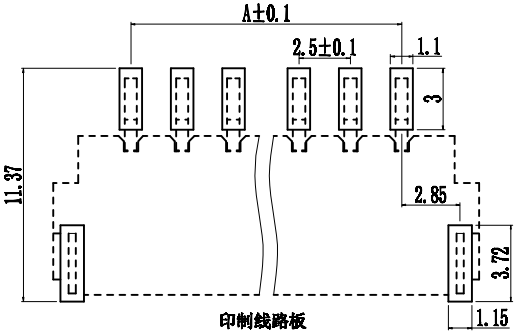

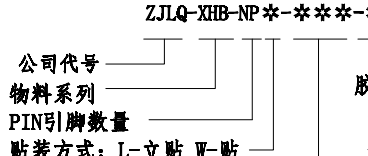

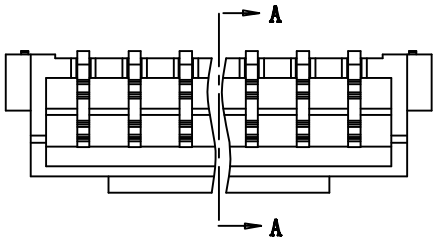



2PIN结构开槽尺寸

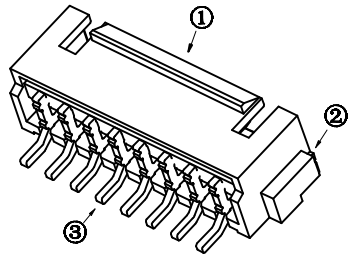

Circuits	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
2.5WT-2P	2.50	10.05	6.10	3.05
2.5WT-3P	5.00	12.55	8.60	4.75
2.5WT-4P	7.50	15.05	11.10	7.25
2.5WT-5P	10.00	17.55	13.60	9.75
2.5WT-6P	12.50	20.05	16.10	12.25
2.5WT-7P	15.00	22.55	18.60	14.75
2.5WT-8P	17.50	25.05	21.10	17.25
2.5WT-9P	20.00	27.55	23.60	19.75
2.5WT-10P	22.50	30.05	26.10	22.25
2.5WT-11P	25.00	32.55	28.60	24.75
2.5WT-12P	27.50	35.05	31.10	27.25
2.5WT-13P	30.00	37.55	33.60	29.75
2.5WT-14P	32.50	40.05	36.10	32.25
2.5WT-15P	35.00	42.55	38.60	34.75
2.5WT-16P	37.50	45.05	41.10	37.25

NO	物料名称	数量（PCS）	材质	镀涂
①	塑胶件	1 PCS	LCP	本色
②	焊片	2 PCS	黄铜(H62)	亮锡
③	PIN针	2～16 PCS	黄铜(H62)	亮锡

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华 21.11.05
审核	赵先礼 21.11.05
批准	田泽民 21.11.05

品名	XH2.54卧贴NP
料号	ZJLQ-XHB-NPW-✲✲✲-✲✲
浙江领强电子科技有限公司	