

1.技术参数：

1.1 额定电流：2.0A AC/DC

1.2 额定电压：250V AC/DC

1.3 耐 电 压：1000V ACminute

1.4 接触电阻：20mΩ MAX

1.5 绝缘电阻：1000MΩ MIN

2.工作温度：-40℃～+105℃

3.电镀：

镍层：0.5～1.5um 锡层：2.5～3.5um

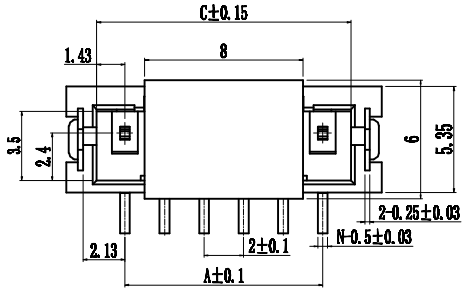

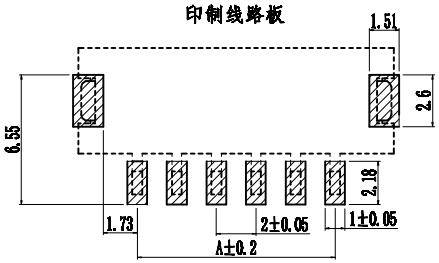

物料编码格式

ZJLQ-PH-NP✲-✲✲✲-✲

公司代号

物料系列

PIN引脚数量

贴装：L-立贴 W-卧贴

电镀工艺：

雾锡：MSn

亮锡：BSn

金：AU

胶芯颜色：

黑色-BK

蓝色-BL

绿色-GN

橙色-OR

黄色-YL

红色-RD

粉色-PK

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
2PIN	2.0	7.90	4.80
3PIN	4.0	9.90	6.80
4PIN	6.0	11.90	8.80
5PIN	8.0	13.90	10.80
6PIN	10.0	15.90	12.80
7PIN	12.0	17.90	14.80
8PIN	14.0	19.90	16.80
9PIN	16.0	21.90	18.80
10PIN	18.0	23.90	20.80
11PIN	20.0	25.90	22.80
12PIN	22.0	28.00	24.80
13PIN	24.0	29.90	26.80
14PIN	26.0	31.90	28.80
15PIN	28.0	33.90	30.80
16PIN	30.0	35.90	32.80

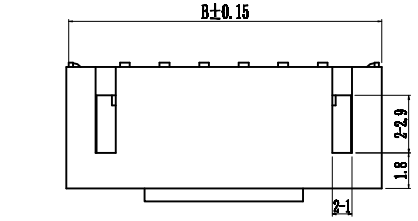

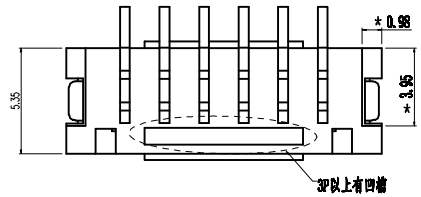



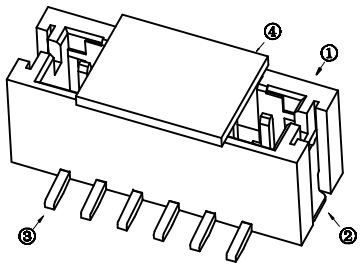

NO	物料名称	数量（PCS）	材质	镀涂
①	塑胶件	1 PCS	LCP	本色
②	焊片	2 PCS	黄铜 H62	亮锡
③	PIN针	2～16 PCS	黄铜 H62	亮锡
④	盖板	1 PCS	LCP	本色

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	2.0立贴NP
	*	塑胶底部安装定位片处由平整改为台阶，使CCD机检测更精准。	周少华/2022.03.10	X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 19.06.06	料号	ZJLQ-PH-NPL-✲✲✲-✲✲
				X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 19.06.06		
				X.XXX ±0.10	投影		批准	田泽民 19.06.06	浙江领强电子科技有限公司	
				Angle ±3.0°	页次	1/1				