




ABIDE BY ROHS

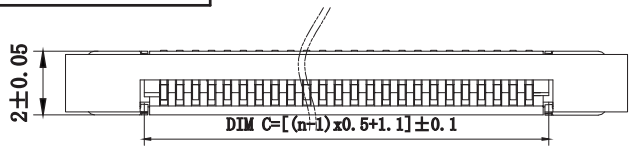


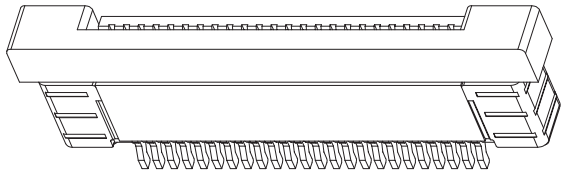

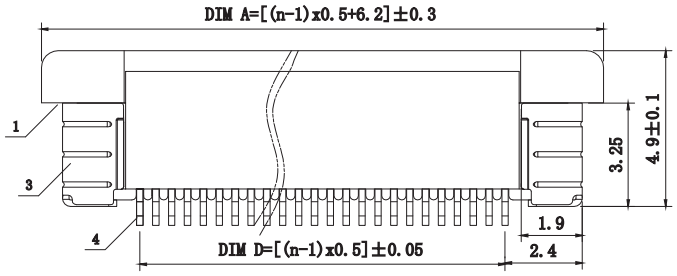




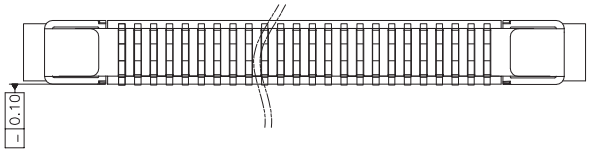


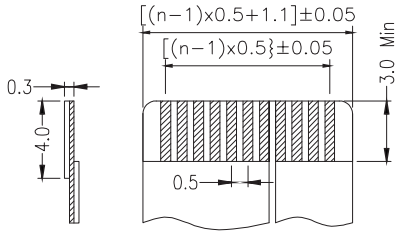

适用扁平电缆Proper cable)

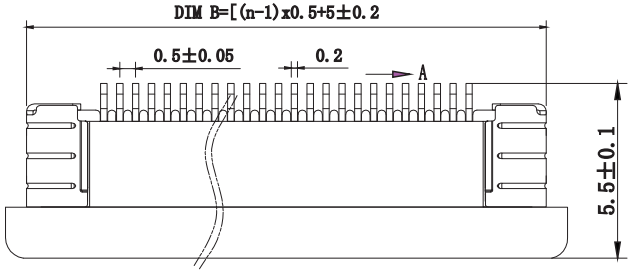

上接




P数	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	P数	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
4	7.70	6.70	2.60	1.50	33	22.20	21.20	17.10	16.00
5	8.20	7.20	3.10	2.00	34	22.70	21.70	17.60	16.50
6	8.70	7.70	3.60	2.50	35	23.20	22.20	18.10	17.00
7	9.20	8.20	4.10	3.00	36	23.70	22.70	18.60	17.50
8	9.70	8.70	4.60	3.50	37	24.20	23.20	19.10	18.00
9	10.20	9.20	5.10	4.00	38	24.70	23.70	19.60	18.50
10	10.70	9.70	5.60	4.50	39	25.20	24.20	20.10	19.00
11	11.20	10.20	6.10	5.00	40	25.70	24.70	20.60	19.50
12	11.70	10.70	6.60	5.50	41	26.20	25.20	21.10	20.00
13	12.20	11.20	7.10	6.00	42	26.70	25.70	21.60	20.50
14	12.70	11.70	7.60	6.50	43	27.20	26.20	22.10	21.00
15	13.20	12.20	8.10	7.00	44	27.70	26.70	22.60	21.50
16	13.70	12.70	8.60	7.50	45	28.20	27.20	23.10	22.00
17	14.20	13.20	9.10	8.00	46	28.70	27.70	23.60	22.50
18	14.70	13.70	9.60	8.50	47	29.20	28.20	24.10	23.00
19	15.20	14.20	10.10	9.00	48	29.70	28.70	24.60	23.50
20	15.70	14.70	10.60	9.50	49	30.20	29.20	25.10	24.00
21	16.20	15.20	11.10	10.00	50	30.70	29.70	25.60	24.50
22	16.70	15.70	11.60	10.50	51	31.20	30.20	26.10	25.00
23	17.20	16.20	12.10	11.00	52	31.70	30.70	26.60	25.50
24	17.70	16.70	12.60	11.50	53	32.20	31.20	27.10	26.00
25	18.20	17.20	13.10	12.00	54	32.70	31.70	27.60	26.50
26	18.70	17.70	13.60	12.50	55	33.20	32.20	28.10	27.00
27	19.20	18.20	14.10	13.00	56	33.70	32.70	28.60	27.50
28	19.70	18.70	14.60	13.50	57	34.20	33.20	29.10	28.00
29	20.20	19.20	15.10	14.00	58	34.70	33.70	29.60	28.50
30	20.70	19.70	15.60	14.50	59	35.20	34.20	30.10	29.00
31	21.20	20.20	16.10	15.00	60	35.70	34.70	30.60	29.50
32	21.70	20.70	16.60	15.50					

注：适用0.3mm厚扁平连接线，Pin位(N)：4-60。

4	插针	n	磷铜 t=0.20,镀锡
3	焊片	2	磷铜 t=0.20 镀锡
2	基座	1	LCP+35%GF 白色
1	锁条	1	LCP 黑色
项目	零件名称	数量	描述

技术要求：
1. 材料见右表。
2. 电气性能
   2.1. 额定电流 0.5A
   2.2. 额定电压 50V AC,DC
   2.3. 接触阻抗 20 mΩ MIX
   2.4. 绝缘阻抗 500 MΩ MAN
   2.5 耐电值 50-60Hz 200V 60S
3. 机械性能
   3.1. 耐久性 30 次
   3.2. 工作温度 -25-+75℃
   3.3. 插入力(N*1.5)N MAX,
   拔出力(N*0.5)N MIN。



安装图(Assembly Layout)

———	A	———	NEW	———	———	———
ECN NO.	REV	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE			浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.
绘 图 DRAWN		一般尺寸 X. ±0.25 .X ±0.20 .XX ±0.15	角度尺寸 X.° ±4° .X° ±2° .XX°	产品名称 TITLE	FPC连接器
设 计 DESIGN					
审 核 CHECKED		图号 DRAWING NO	———	产品型号 MODEL	0.5间距抽屉上接
校准化 STANDARD		重 量 WT.		产品编码 PART NO	ESC01-05X-20-A-4X-W-Q-A
批准 APPPROVALS		产地 PRODUCTION		视角 PROJ	比 例 SCALE : 页码 SHEET 1 OF 1