




ABIDE BY ROHS




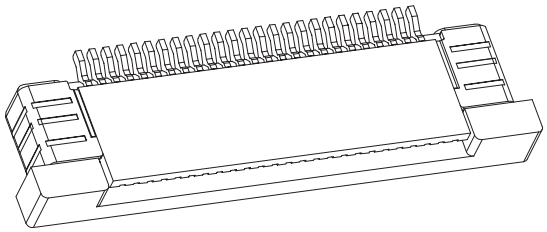

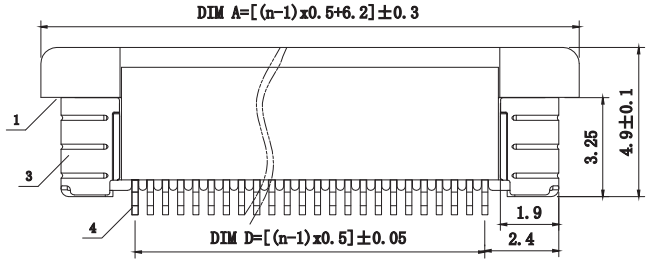




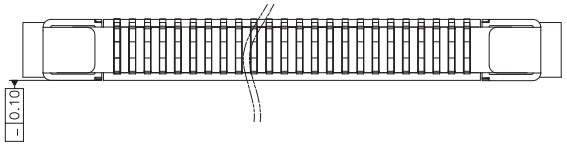


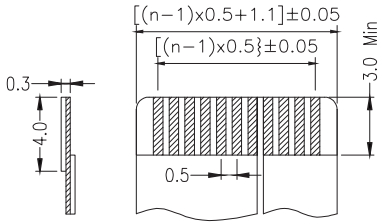


适用扁平电缆Proper cable)

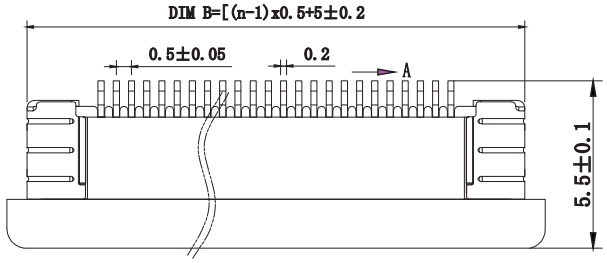

下接



SECTION A-A



安装图(Assembly Layout)

技术要求：

1. 材料见右表。
2. 电气性能
   - 2.1. 额定电流 0.5A
   - 2.2. 额定电压 50V AC,DC
   - 2.3. 接触阻抗 20 mΩ MIX
   - 2.4. 绝缘阻抗 500 MΩ MAN
   - 2.5 耐电值 50-60Hz 200V 60S
3. 机械性能
   - 3.1. 耐久性 30 次
   - 3.2. 工作温度 -25~+75℃
   - 3.3. 插入力(N*1.5)N MAX,
     拔出力(N*0.5)N MIN。

P数	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	P数	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
4	7.70	6.70	2.60	1.50	33	22.20	21.20	17.10	16.00
5	8.20	7.20	3.10	2.00	34	22.70	21.70	17.60	16.50
6	8.70	7.70	3.60	2.50	35	23.20	22.20	18.10	17.00
7	9.20	8.20	4.10	3.00	36	23.70	22.70	18.60	17.50
8	9.70	8.70	4.60	3.50	37	24.20	23.20	19.10	18.00
9	10.20	9.20	5.10	4.00	38	24.70	23.70	19.60	18.50
10	10.70	9.70	5.60	4.50	39	25.20	24.20	20.10	19.00
11	11.20	10.20	6.10	5.00	40	25.70	24.70	20.60	19.50
12	11.70	10.70	6.60	5.50	41	26.20	25.20	21.10	20.00
13	12.20	11.20	7.10	6.00	42	26.70	25.70	21.60	20.50
14	12.70	11.70	7.60	6.50	43	27.20	26.20	22.10	21.00
15	13.20	12.20	8.10	7.00	44	27.70	26.70	22.60	21.50
16	13.70	12.70	8.60	7.50	45	28.20	27.20	23.10	22.00
17	14.20	13.20	9.10	8.00	46	28.70	27.70	23.60	22.50
18	14.70	13.70	9.60	8.50	47	29.20	28.20	24.10	23.00
19	15.20	14.20	10.10	9.00	48	29.70	28.70	24.60	23.50
20	15.70	14.70	10.60	9.50	49	30.20	29.20	25.10	24.00
21	16.20	15.20	11.10	10.00	50	30.70	29.70	25.60	24.50
22	16.70	15.70	11.60	10.50	51	31.20	30.20	26.10	25.00
23	17.20	16.20	12.10	11.00	52	31.70	30.70	26.60	25.50
24	17.70	16.70	12.60	11.50	53	32.20	31.20	27.10	26.00
25	18.20	17.20	13.10	12.00	54	32.70	31.70	27.60	26.50
26	18.70	17.70	13.60	12.50	55	33.20	32.20	28.10	27.00
27	19.20	18.20	14.10	13.00	56	33.70	32.70	28.60	27.50
28	19.70	18.70	14.60	13.50	57	34.20	33.20	29.10	28.00
29	20.20	19.20	15.10	14.00	58	34.70	33.70	29.60	28.50
30	20.70	19.70	15.60	14.50	59	35.20	34.20	30.10	29.00
31	21.20	20.20	16.10	15.00	60	35.70	34.70	30.60	29.50
32	21.70	20.70	16.60	15.50					

注：适用0.3mm厚扁平连接线，Pin位(N)：4-60。

4	插针	n	磷铜 t=0.20,镀锡
3	焊片	2	磷铜 t=0.20 镀锡
2	基座	1	LCP+35%GF 白色
1	锁条	1	LCP 黑色
项目	零件名称	数量	描述

———	A	———	NEW	———	———	———
ECN NO.	REV	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE			浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.
绘 图 DRAWN		一般尺寸 X. ±0.25 / .X ±0.20 / .XX ±0.15	角度尺寸 X.° ±4° / .X° ±2° / .XX°	产品名称 TITLE	FPC连接器
设 计 DESIGN					
审 核 CHECKED		图号 DRAWING NO	———	产品型号 MODEL	0.5间距抽屉下接
校准化 STANDARD		重 量 WT.		产品编码 PART NO	ESC01-05X-20-B-XX-W-Q-A
批准 APPPROVALS		产地 PRODUCTION		视角 PROJ	比 例 SCALE : 页码 SHEET 1 OF 1