
REV.	DESCRIPTION	DATE

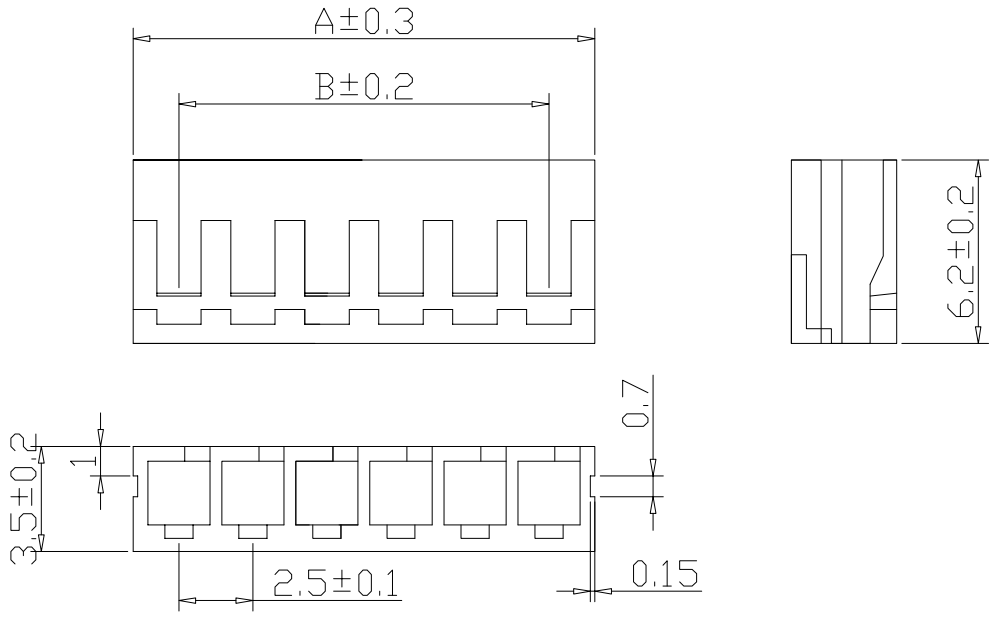

孔位	A-mm	B-mm
JC25-2Y	5.6	2.5
JC25-3Y	8.1	5.0
JC25-4Y	10.6	7.5
JC25-5Y	13.1	10.0
JC25-6Y	15.6	12.5
JC25-7Y	18.1	15.0
JC25-8Y	20.6	17.5
JC25-9Y	23.1	20.0
JC25-10Y	25.6	22.5
JC25-11Y	28.1	25.0
JC25-12Y	30.6	27.5
JC25-13Y	33.1	30.0
JC25-14Y	35.6	32.5
JC25-15Y	38.1	35.0
JC25-16Y	40.6	37.5

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires):AWG 28#~22#

适用基板厚度 Applicable PCboard thickness):1.2~1.6mm

额定电压 (Voltage rating):250V AC,DC

额定电流 (Current rating):2A

绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥1000MΩ

耐压 (Withstand Voltange):800VAC/min

材料 (Material)

1.基座：PA66 94V-0(2)

序号	图号	名称	材料	数量	附注
2					
1		Housing 基座	PA66 94V-0(2)	1	White 白色

X.°±3°	X.X°±5°
>0-3	>3-18 >18-60 >60-120
±0.12	±0.15 ±0.3 ±0.5

UNIT	SIZE	SCALE
MM	A4	1:1

DRAWN BY

CHK. BY

APRV. BY

DRAWING NO.

浙江深海电子有限公司

SHEET 1 OF 1 | PROD. NAME SH-JC25-NY

PART NO.

TITLE

借用登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期